



BEDNAR
FARM MACHINERY

O singură trecere este suficientă

SWIFTER

SN, SO, SO_F

PRINCIPALELE AVANTAJE ALE UTILAJULUI

- **Secții de lucru interschimbabile** cu organe active tip săgeată (toamnă), gamma și săgeată SB (primăvară).
- **Crushbar – bară frontală de nivelare cu acționare hidraulică** – asigură adaptabilitate la diverse condiții de sol.
- **Tăvălugi crosskill** pentru mărunțirea bulgărilor și consolidarea solului pe toată lățimea de lucru.
- **Tăvălugi de finisare** în spatele tăvălugilor crosskill cu „efect de tăiere” al solului. Terenul prelucrat devine perfect pregătît.
- **Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru** la combinatoarele SO și SO_F asigură o pregătire perfectă a patului germinativ.
- **Bară de sfărâmare în spatele tăvălugului frontal** ce elimină orice posibile urme lăsate de roți.
- **Rulmenți de calitate superioară**, pregătiți pentru viteză de rotație mare, unde abrazivitatea este crescută.



Combinatorul SWIFTER marca BEDNAR este un utilaj modern de pregătire a patului germinativ ce permite prelucrarea optimă printr-o singură trecere indiferent de viteza de lucru, reducând astfel semnificativ costurile de înființare ale culturii.

Culturile de rapiță, sfeclă de zahăr, porumb necesită o pregătire a solului optimă. Aceasta este cerința principală pentru o recoltă de calitate și o producție ridicată la hectar. Combinatoarele Swifter excelează prin designul modern și construcția simplă. Caracteristicile tehnice ale acestora le-au propulsat în topul celor mai populare utilaje capabile să efectueze o lucrare de calitate chiar și în condiții dificile de sol și climă.



AVANTAJE AGRONOMICE ALE UTILAJULUI

- Înglobarea mai multor operațiuni de lucru în una singură atrage **costuri mai mici de pregătire a solului**.
- 3 bare de nivelare înseamnă un **teren perfect neted, fără compromisuri**.
- **Pregătirea unui pat germinativ perfect** pentru toate culturile (adâncime de lucru constantă pe toată lățimea de lucru a utilajului).
- **Înalt efect de mărunțire al bulgărilor** cu ajutorul tăvălugilor crosskill și a tăvălugului de finisare. Agresivitatea procesului de mărunțire crește odată cu creșterea vitezei de rotație a tăvălugilor.
- Utilizarea utilajului în sistemele **agricole convenționale** (după arat), precum și în **sistemul de prelucrare minimă**.
- Caracteristicile tehnice ale utilajului permit prelucrarea la viteze mari, fiind mai ușor de **atins țintele agro-tehnice solicitate**.



„Modelele Swifter sunt utilaje simple ce printr-o singură trecere pregătesc un pat germinativ perfect nivelat cu o structură calitativă a solului. Un pat germinativ uniform este necesar plasării semințelor la aceeași adâncime pe toată suprafața de lucru a semănătorii. Aceasta este cerința de bază a unei culturi de succes.”

Ladislav Bednar



Economiile certe se datorează:

- **Integrare a până la 8 operațiuni într-o singură trecere** = o singură trecere comparativ cu alte sisteme de prelucrare.
- **Viteze operaționale de lucru** = necesită mai puțin timp, se respectă ușor termenele agrotehnice.
- **Număr mai mic de treceri** = ajută la eliminarea solului compactat, încurajând principiile de dezvoltare agricolă durabilă.
- **Pat germinativ perfect pregătit** = calitate superioară și cantitate mai mare de semințe la hectar, bazele unei germinații optime.



Jan Hodoval
Pocaply, regiunea Litomerice, Republica Cehă



suprafață: 70 ha
utilaj: **Swifter SN 4000**

„Swifter pregătește terenul printr-o singură trecere aproape în orice condiții. Pentru mine înseamnă că pot să intru la semănat legume, produsele cele mai importante din ferma mea.”

Jan Hodoval, fermier



Puteți să utilizați combinatorul Swifter pentru pregătirea patului germinativ în:

Sisteme tradiționale de prelucrare, după arătură – resturile vegetale se încorporează la adâncime prin arătură, iar după iarnă, pământul se prelucurează ușor printr-o singură trecere. În condiții grele se recomandă două treceri, care vor transforma terenul dumneavoastră într-o „grădină”.

Sisteme de prelucrare minimă – gestionarea resturilor vegetale joacă un rol important în acest sistem (lungimea resturilor, adâncimea de încorporare și gradul de descompunere). Pentru a avea rezultate optime cu Swifter, resturile vegetale trebuie să aibă o lungime de maxim 5 cm (garantată de procesele anterioare – mulci) și trebuie încorporate uniform la o adâncime mai mare de 7 cm. Acest lucru va asigura că organele active nu aduc resturi vegetale la suprafață pe parcursul afânării.

DEMONSTRAȚIE PE UN CÂMP ARAT

După iarnă, solul va fi prelucrat de Swifter printr-o singură trecere. În condiții de secetă, sunt necesare două treceri.



DEMONSTRAȚIE ÎNTR-UN SISTEM DE PRELUCRARE MINIMĂ

Combinatorul Swifter poate să încorporeze resturile vegetale și într-un sistem fără arătură.



DEMONSTRAȚIE DE PRELUCRARE – VARA

Pregătirea patului germinativ pe timpul verii este o operațiune foarte solicitantă datorită bulgărilor tari și pământului brăzdat de crăpături cauzate de soare și secetă. Sistemul format din 3–4 rulouri garantează calitatea mărunțirii și pregătirea solului, pentru semănarea rapiței, de exemplu.



Pregătirea patului germinativ primăvara și vara (toamna)




Pregătirea patului germinativ primăvara – netratarea corectă a solului (distrugerea structurii) și a gradului de umiditate poate dăuna semnificativ culturilor de primăvară cu impact direct asupra producției finale. Pregătirea prea devreme a solului îl face lipicios, în timp ce întârzierea prelucrării duce la pierderea apei din sol. De aceea trebuie să alegeți cel mai mic număr de treceri și momentul optim al lucrărilor. Succesiunea secțiilor de lucru la combinatoarele Swifter marca BEDNAR a fost concepută pentru o pregătire rapidă și de calitate a solului fără pierderea apei atât de necesară răsării. Dacă pregătiți solul de ex. pentru sfecla de zahăr, trebuie să alegeți organele active tip săgeată SB care prelucrează solul pe toată lățimea de lucru fără amestecare pe verticală. Acest lucru menține umiditatea și creează o bază solidă pentru plasarea precisă a semințelor. Pentru porumb, afânarea și încălzirea solului se realizează cu organe active gamma, fără scoaterea la suprafață a umidității.

Pregătirea patului germinativ vara (toamna) – probleme asemănătoare cu pregătirea de primăvară, de multe ori fiind necesară pregătirea solului în timpul recoltării, mai ales pentru culturile de rapiță. Vara, înghețul sau zăpada nu ne pot ajuta la prelucrarea solului, așa cum deseori acestea sunt de mare ajutor primăvara. Pregătirea de calitate a patului germinativ este necesară și vara, de aceea secțiile de lucru cu organe active tip săgeată (270 mm) cu efect de acoperire, poziționate pe două rânduri, sunt cele mai potrivite. Unghiul agresiv prelucrează și amestecă solul. Finalizarea pregătirii patului de semănat este asigurată de tăvălugii posteriori tip crosskill care pot fi suplimentați cu un tăvălug de finisare. Această combinație, ideală pentru semințe mici (rapiță), creează structura optimă a solului chiar și în condițiile unei veri secetoase.



GERMINAȚIE UNIFORMĂ A CULTURILOR

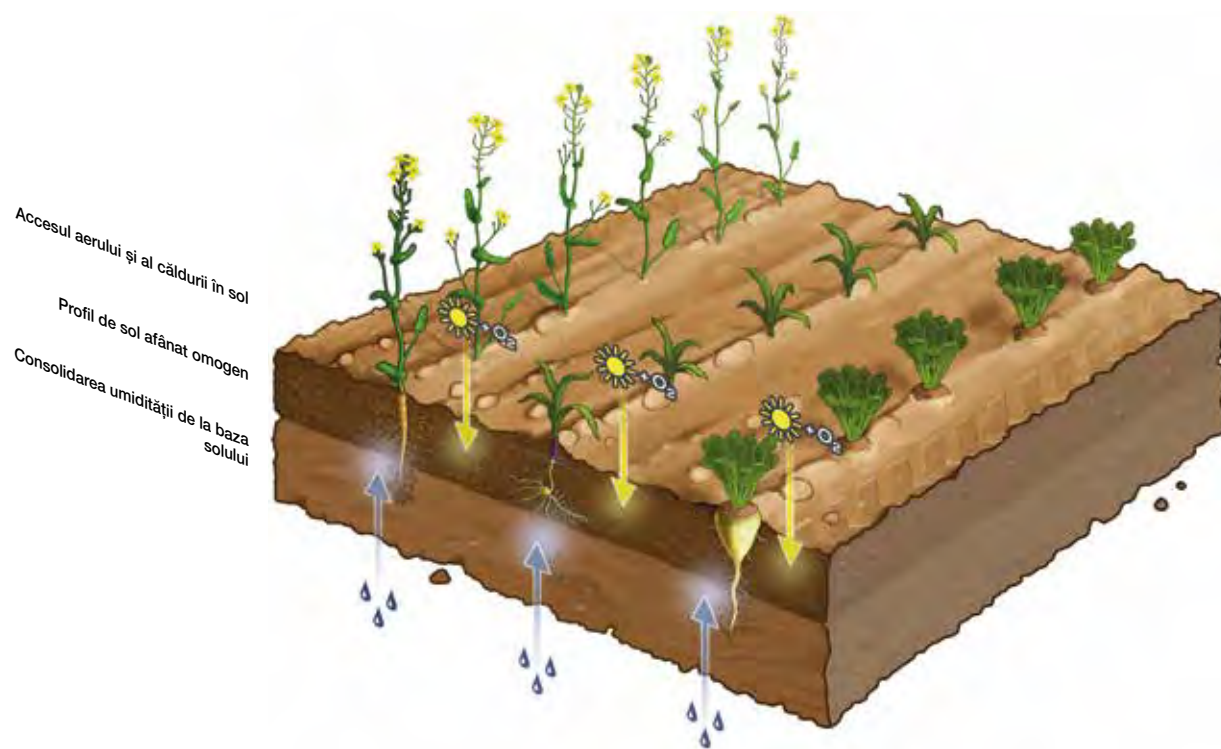

Crearea unui pat germinativ cu o structură ideală

- **Nivelarea minuțioasă a solului** astfel încât să rămână uniform și după celelalte lucrări, este o cerință esențială a pregătirii patului germinativ.
- **Un profil de sol cald și afânat** reprezintă cerința primordială a unei germinații rapide și uniforme.
- **Crearea unui nivel uniform pe toată suprafața prelucrată** ajută la reglarea precisă a adâncimii de lucru a combinatorului, ca o cerință de bază a pregătirii viitoarei culturi.
- **O structură și proporție ideală a particulelor de sol** ajută la germinarea semințelor. Mărimea potrivită a acestor particule este parte integrantă dintr-un pat germinativ bine pregătit.
- **Consolidarea stratului de la adâncime** intensifică regimul de apă al solului care este absolut necesar pentru răsărirea culturilor.

Combinatorul Swifter marca BEDNAR asigură obținerea unui pat germinativ ce respectă cerințele unei agriculturi intensive focusată pe maximizarea potențialului producțiilor.



SWIFTER

Pregătirea patului germinativ în condiții grele



Sol greu cu exces de umiditate – Swifter tratează problemele unui sol greu, cu exces de umiditate fără efort, printr-o singură trecere, grație organelor active studiate cu multă atenție și a tăvălugilor dubli model crosskill.



Sol pietros – pentru sol pietros, tăvălugii crosskill pot fi despărțiți, în acest fel evitându-se blocarea acestora de către pietre. Puteși pregăti un pat germinativ de calitate chiar și în aceste condiții dure.



Sol cu resturi vegetale în abundență – Swifter poate lucra și cu o mare cantitate de resturi vegetale de la cultura anterioară. Secția de lucru cu organe active tip săgeată este ideală în prelucrarea unui sol cu multe resturi vegetale.



Patul germinativ este prelucrat pe întreaga lățime de lucru la aceeași adâncime. Un pat germinativ de înaltă calitate este foarte important pentru o germinație uniformă. Combinatorul Swifter marca BEDNAR satisface această cerință indiferent care ar fi condițiile de sol.



”

„Nu sunt neobișnuite situațiile în care avem de-a face cu condiții dificile de sol pe terenurile noastre. Pentru mine, Swifter și-a demonstrat capacitățile în condițiile unui sol cu exces de umiditate, prelucrând excelent brazda. Nu aş ezita să investesc din nou într-un Swifter pentru pregătirea solului.”

Jiri Richter, fermier
Republica Cehă



Alegeți secția de lucru potrivită

Secții de lucru interschimbabile

Conceptul utilajului permite schimbarea simplă a cadrului intern al organelor active (2 rânduri de organe active tip săgeată / 4 rânduri de organe active gamma / 4 rânduri de organe active tip săgeată SB). Astfel puteți personaliza ușor utilajul conform diferitelor condiții care apar pe parcursul unui an.




2 rânduri de organe active tip săgeată cu lățime de 270 mm, ce se suprapun, garantează procesarea profilului solului pe întreaga lățime a utilajului. În același timp, datorită unghiului de prelucrare al organelor active, solul este prelucrat agresiv și astfel se formează un strat superior afânat. Fiecare săgeată este atașată unui suport flexibil, care creează „efectul 3D” (mișcare orizontală și verticală) și protejează organul activ.

Utilizare – Pregătirea de vară și toamnă când solul trebuie afânat și amestecat înainte de cultura următoare



Cele 4 rânduri de organe gamma, poziționate în unghi negativ afânează și încălzesc solul fără a scoate la suprafață straturile inferioare ale acestuia, păstrând rezerva de umiditate din iarnă. Acest lucru este foarte important pentru răsărirea culturilor de primăvară. Atașarea a fiecărui organ vă permite să lucrați rapid la viteze de până la 15 km/h. Astfel economisiți timpul prețios de care aveți nevoie primăvara.

Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară, pentru menținerea umidității în sol.



Organele active tip săgeată SB, poziționate pe 4 rânduri, asigură o prelucrare de calitate a solului primăvara. Unghiul de lucru nu produce un efect de amestecare pe verticală, păstrând umiditatea în sol, fapt ce reprezintă un factor cheie pentru un proces de germinare calitativ și rapid. Necesarul de forță de tracțiune este redus.

Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară și păstrarea umidității în sol. Organele active sunt special recomandate pentru culturile de sfeclă de zahăr.



SWIFTER

Alegeți tăvălugul potrivit



Mai mulți tăvălugi, mai puțini bulgări

Combinatoarele Swifter SN și SO_F sunt prevăzute cu 2 tăvălugi – frontal cu platbandă și tăvălug posterior cu platbandă sau tăvălug Crosskill. Swifter SO_F poate fi echipat și cu dublu tăvălug posterior (platbandă sau crosskill). Swifter SO este întotdeauna echipat în dotarea standard cu 3 tăvălugi – unul frontal cu platbandă și doi posteriori (cu platbandă sau crosskill). Numărul de tăvălugi al unui utilaj mărește efectul de mărunțire. Tăvălugii din configurația de bază pot fi suplimentați cu un al treilea tăvălug de finisare de diametru 270 mm, cu o viteză periferică mare. Astfel puteți obține un efect perfect de mărunțire similar cu un „burghiu”. Împreună cu barele de nivelare, utilajul asigură o prelucrare perfectă chiar și pe cele mai dificile loturi.

TĂVĂLUG CU PLATBANDĂ PE UN SINGUR RÂND

O soluție simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru prelucrarea de primăvară a solurilor ușoare.

greutate: 78 kg/m
diametru: 370 mm



TĂVĂLUG CU PLATBANDĂ PE DOUĂ RÂNDURI

Adecvat pentru cultivarea solurilor ușoare în orice anotimp. Rulourile cu diametru de 350/370 mm creează efectul unui „tăietor de pământ”.

greutate: 168 kg/m
diametru: 350/370 mm



TĂVĂLUG CROSSKILL PE UN SINGUR RÂND

Tăvălugul Crosskill pe un singur rând cu sistem de răzuitori este confecționat din fontă de calitate, adecvat pentru mărunțirea perfectă a bulgărilor.

greutate: 92 kg/m
diametru: 370 mm



TĂVĂLUG CROSSKILL PE DOUĂ RÂNDURI

Soluția ideală pentru toate tipurile de pământ. Rulourile din fontă de calitate, cu 350 mm în diametru, asigură o mărunțire precisă și fină, cu efect de auto-curățare. Numai pentru Swifter SO_F.

greutate: 194/212 kg/m
diametru: 350/440 mm



Componente active

SCORMONITORI URME ROȚI

Scormonitorii masivi cu sistem de protecție tip arc, sunt utilizați pentru prelucrarea solului compactat de către tractoarele cu roți înguste.



BARĂ FRONTALĂ DE NIVELARE CU ACȚIONARE MECANICĂ

Bara frontală de nivelare cu acționare mecanică sparge denivelările dure, îmbunătățind astfel eficiența de prelucrare a organelor active următoare.



CRUSHBAR – BARĂ FRONTALĂ DE NIVELARE CU ACȚIONARE HIDRAULICĂ

Sparge denivelările dure pentru organele active de prelucrare. Controlul hidraulic permite un răspuns imediat la denivelările terenului, direct din cabina tractorului.



TĂVĂLUG FRONTAL DE NIVELARE

Tăvălugul cu bare format din bare sub formă de platbandă mărunțește bulgării de pe suprafața terenului. Conceptul acestuia asigură un efect de mărunțire excelent, chiar și în condiții de pământ secetos.



2 RÂNDURI DE ORGANE ACTIVE TIP SĂGEATĂ

Organele active tip săgeată cu o lățime de 270 mm, ce se suprapun, asigură o prelucrare și afânare perfectă de-a lungul lățimii întregului utilaj. Acestea sunt aplicate pe un arc flexibil ce permite un efect de mișcare „3D” (mișcare verticală și orizontală).



SWIFTER SN



SWIFTER SO/SO_F



BARĂ POSTERIOARĂ DE NIVELARE

Creează un teren absolut plat, 100% gata pentru semănat, chiar și pentru semințe mici cum ar fi orz de primăvară, mac, muștar, rapiță etc.



TĂVĂLUG DE FINISARE CU DIAMETRU DE 270 MM

Mărunțirea intensivă este garantată de vitezele periferice mari („efect de burghiu”). Împreună cu rulourile crosskill veți obține o mărunțire optimă a solului.




4 RÂNDURI DE ORGANE ACTIVE GAMMA, TIP DALȚĂ

Acestea asigură afânarea și încălzirea perfectă a solului, fără pierderea umidității. Organele gamma sunt poziționate într-un unghi negativ, ce nu scoate umiditatea la suprafață.



4 RÂNDURI DE ORGANE ACTIVE TIP SĂGEATĂ SB

Organele active tip săgeată SB sunt construite pentru a tăia profilul solului fără a-l amesteca vertical, cu un efect de distrugere al buruienilor și de prevenire a pierderii umidității din sol.



BARĂ INTERMEDIARĂ DE NIVELARE

Netezește suprafața, ușurând sarcina tăvălugilor posteriori. Înălțimea de lucru se reglează ușor prin fixarea lanțului cu ajutorul unui opritor.



TĂVĂLUȚI POSTERIORI DE MĂRUNȚIRE

Asigură mărunțirea fină a bulgărilor care rămân la suprafață în urma componentelor anterioare de prelucrare. În același timp, presiunea aplicată de acestea compactează ușor suprafața.



Seria SWIFTER SN



BEDNAR SWIFTER SN

este un combinator purtat pentru pregătirea patului germinativ pentru tractoare cu puteri începând de la 75 CP


- utilaj purtat
- lățimi de lucru de 3, 4, 5 m
- 4 m rabatabil și 4 m fix
- secții interschimbabile (săgeată / gamma / săgeată SB)
- ușor de transportat datorită centrului de greutate

BEDNAR SWIFTER		SN 3000	SN 4000	SN 4000R	SN 5000
Lățime de lucru	m	3	4	4	5
Lățime de transport	m	3	2,33	4	3
Lungime de transport	m	2,75	3,02	3	2,7
Adâncime de lucru*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12
Număr de organe active tip săgeată	buc	12	16	16	20
Număr de organe active tip săgeată SB	buc	19	30	30	38
Număr de organe active tip gamma	buc	29	40	40	48
Greutate totală**	kg	1 080–1 410	1 650–2 080	1 510–2 120	2 300–2 850
Necesar putere*	CP	90–120	140–160	140–160	145–200

*în funcție de condițiile de sol **în funcție de accesorii

CUPLATE LA TRACTOR PRIN ATAȘAREA ÎN TREI PUNCTE

Combinatoarele purtate Swifter SN se cuplează la tractor prin atașarea în trei puncte; Swifter SN 3000 cu categoria 2 și 3, Swifter SN 4000 doar cu categoria 3.

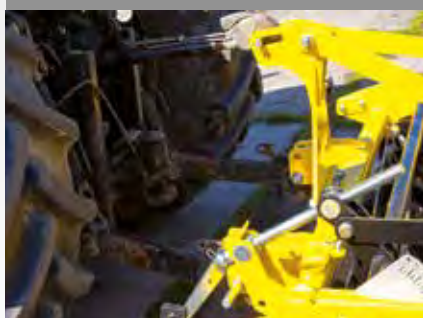

CENTRUL DE GREUTATE

Swifter SN este conceput astfel încât să poată fi cuplat cât mai aproape de tractor. Aceasta înseamnă că propriul centru de greutate oferă stabilitate tractoarelor mici, evitând balansarea.



SWIFTER SN RABATABIL

Modelul Swifter SN a fost construit și în versiunea rabatabilă cu o lățime de transport de 3 m, astfel putând fi transportat pe drumurile publice din UE.



Seria SWIFTER SO_F



BEDNAR SWIFTER SO_F

este un combinat semi-tractat pentru pregătirea patului germinativ pentru tractoare cu puteri începând de la 120 CP

- utilaj semi-tractat
- lățimi de lucru de 4, 5, 6, 7, 8 m
- secții interschimbabile (săgeată / gamma / săgeată SB)

BEDNAR SWIFTER		SO 4000F	SO 5000F	SO 6000F	SO 7000F	SO 8000F
Lățime de lucru	m	4	5	6,2	7,2	8
Lățime de transport	m	2,7	2,7	2,7	2,7	2,95
Lungime de transport	m	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Adâncime de lucru*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Număr de organe active tip săgeată	buc	16	20	24	38	32
Număr de organe active tip săgeată SB	buc	30	38	45	51	59
Număr de organe active tip gamma	buc	34	44	54	64	74
Greutate totală**	kg	3 200–4 000	3 600–4 700	4 100–5 700	4 300–5 700	4 800–6 100
Necesar putere*	CP	120–150	145–200	155–215	180–220	210–230

*în funcție de condițiile de sol **în funcție de accesorii

LUCRUL LA CAPĂTUL RÂNDULUI, FĂRĂ A RIDICA UTILAJUL

Se pierde timp prin ridicarea utilajului din pământ la capătul rândului, eficiența utilajului scăzând cu aproape 25 %. Swifter SO_F are capacitatea de întoarcere cu utilajul în poziție de lucru, în pământ.



CUPLAREA LA BRAȚELE TRACTORULUI

Swifter SO_F se atașează pur și simplu la brațele tractorului. Cuplare simplă și rapidă. Capacitate de reacție imediată în caz de obstacol.



DIMENSIUNILE DE TRANSPORT

Swifter SO_F a fost conceput pentru a putea circula pe drumurile publice din UE. Lățimea de transport nu depășește 3 m iar înălțimea 4 m, valabil pentru toate modelele.



Seria SWIFTER SO /Swifter Concept/



BEDNAR SWIFTER SO

este un combinator semi-tractat pentru pregătirea patului germinativ pentru tractoare cu puteri începând de la 120 CP

- utilaj semi-tractat
- lățimi de lucru de 4, 5, 6, 7 m
- sistem unic de schimbare a secțiilor (Swifter Concept 3 în 1) săgeată / gamma / săgeată SB, disc

SWIFTER		SO 4000	SO 5000	SO 6000 2S	SO 6000 4S	SO 7000
Lățime de lucru	m	4	5	6,1	6,2	7,2
Lățime de transport	m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Lungime de transport	m	7	7	7	7	7
Adâncime de lucru*	cm	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Număr de organe active tip săgeată	buc	16	20	24	24	28
Număr de organe active tip săgeată SB	buc	30	38	45	45	53
Număr de organe active tip gamma	buc	40	48	60	60	70
Greutate totală**	kg	3 100–4 100	3 500–4 800	4 000–5 500	4 300–5 800	5 000–6 500
Necesar putere*	CP	120–150	145–200	150–210	155–215	180–220

*în funcție de condițiile de sol **în funcție de accesorii

SCHIMBAREA SECȚIEI

Schimbarea secției la utilajele Swifter SO este o operațiune simplă ce permite transformarea discului în combinator. Secția de discuri este fixată de cadru cu bolțuri pe lungimea traverselor laterale. Schimbarea durează aproximativ 2–3 ore.



ATAȘAREA SECȚIILOR DE LUCRU

Secțiile de lucru ale utilajului sunt atașate de cadru prin intermediul arcurilor lamelare. Toate vibrațiile de la sol la cadrul utilajului sau la tractor sunt absorbite de aceste arcuri. Utilajul este stabil chiar și la viteză mare.



SIGURANȚĂ ÎN TRANSPORT

Swifter SO a fost conceput pentru a putea circula pe drumurile publice din UE. Lățimea de transport nu depășește 3 m iar înălțimea 4 m, valabil pentru toate modelele.




Swifter Concept

Swifter Concept este denumirea folosită pentru gama de utilaje cu cadru universal, cu diverse secții de lucru interschimbabile. Acest utilaj oferă soluția pentru diversele cerințe aferente pregătirii patului germinativ de primăvară sau de toamnă sau pentru prelucrarea miriștii. Achiziționarea întregii game Swifter Concept (cadru universal + 4 secții de lucru) economisește până la 34 % din costuri, în comparație cu achiziționarea a 3 utilaje separate.

SECȚII DE COMBINATOR

O largă selecție de organe active pentru pregătirea patului germinativ primăvara și toamna.

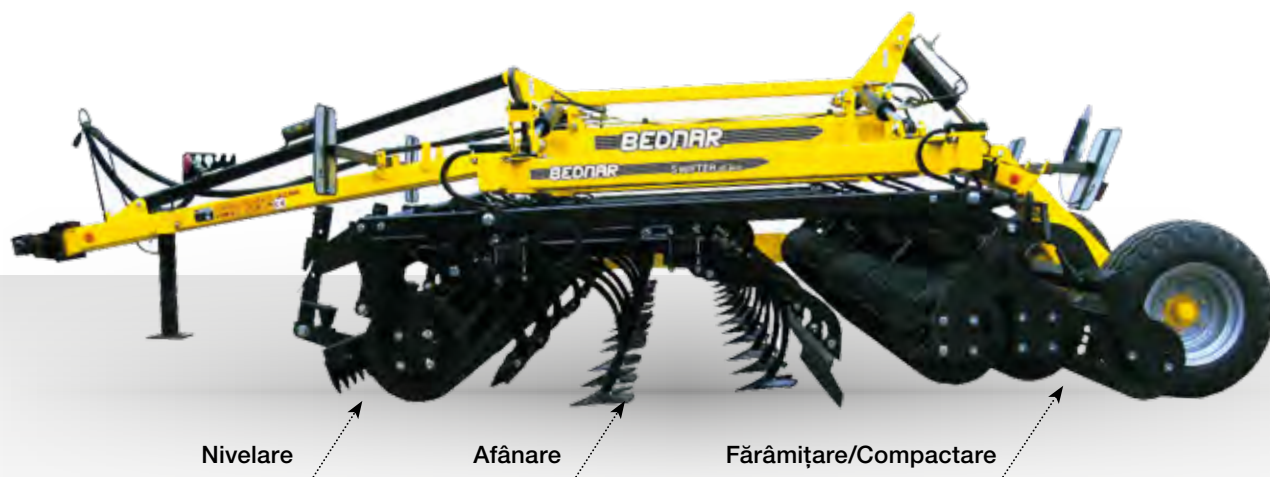

Secții cu organe active tip săgeată



Utilizare – Pregătirea de vară și toamnă când solul trebuie afânat și amestecat înainte de cultura următoare.

Secții cu organe active tip gamma



Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară, pentru menținerea umidității în sol.

Secții cu organe active tip săgeată SB



Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară și păstrarea umidității în sol. Organele active sunt special recomandate pentru culturile de sfeclă de zahăr.



REGLAREA MECANICĂ A ADÂNCIMII DE LUCRU A ORGANELOR ACTIVE TIP SĂGEATĂ (ORGANE GAMMA)

Adâncimea de lucru poate fi reglată simplu și foarte precis prin intermediul unui șurub trapez cu mâner demontabil. Reglarea corectă a secțiilor este măsurată de o scară numerică cu indicator.



REGLAREA HIDRAULICĂ A ADÂNCIMII DE LUCRU A ORGANELOR ACTIVE TIP SĂGEATĂ (ORGANE GAMMA)

Reglare fără efort și confortabilă a adâncimii de lucru direct din cabina tractorului.



REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE FUNCȚIONARE A BARELOR DE NIVELARE ȘI A RULOULUI DE FINISARE

Poziția de funcționare se poate ajusta ușor prin intermediul unui mâner care stabilește poziția șurubului de oprire în raport cu blocul de cauciuc de pe cadru. Blocul de cauciuc este de asemenea utilizat și ca protecție împotriva alunecării.



RULMENȚI CE NU NECESITĂ ÎNTREȚINERE

Rulmenții de la tăvălugii posteriori, pregătiți pentru viteze mari de lucru, nu necesită întreținere. Operatorul nu trebuie să greșească regulat fiecare rulment, lucru des întâlnit la alte modele de combina-toare.

**DEFLECTOARE LATERALE**

Deflectoarele laterale, poziționate la marginile utilajului previn aruncarea pământului înafara lățimii de lucru a utilajului. Acestea împiedică formarea coamelor. Astfel se evită formarea de spații nelucrate între treceri.



Gama de produse

T: +420 283 092 529
E: info@bednarfmt.com
W: www.bednar-machinery.com

BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Czech Republic

Informațiile tehnice și imaginile sunt aproximative.
Ne rezervăm dreptul de a modifica construcția utilajelor.

PRELUCRAREA SOLULUI

Grape cu dinți STRIEGEL-PRO



Grape cu discuri SWIFTERDISC



Grape cu discuri ATLAS



PRELUCRAREA SOLULUI

Combinatoare SWIFTER



Cultivatoare versatile FENIX



Scarificatoare TERRALAND



PRELUCRAREA SOLULUI

Rulouri tractate
CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY



CULTIVAȚIE ÎNTRE RÂNDURI

Cultivatoare între rânduri ROW-MASTER



SEMĂNAT ȘI FERTILIZAT

Semănători OMEGA



Unitate de semănat FERTI-BOX



TOCĂTORI

Tocători MULCHER



* K M 6 0 0 1 7 7 *

Distribuitorul dumneavoastră autorizat