

Maşini de erbicidat purtate



OPTIS & OMNIS

600, 800, 1000 & 1200

www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

OPTIS

600

800

1000

OMNIS

800

1000

1200

MAȘINILE DE ERBICIDAT KUHN - SIMPLE ȘI REZISTENTE!

SIMPLE, FIABILE, REZISTENTE!

Mașinile de erbicidat OPTIS și OMNIS sunt proiectate atât pentru fermele vegetale cât și pentru cele zootehnice având o structură simplă și robustă.

Sunt prevăzute în standard cu multe echipamente pentru a se conforma bunelor practici de pulverizare și pentru a satisface toate standardele și reglementările.

O GAMĂ LARGĂ DE CONFIGURAȚII!

Mașinile de erbicidat OPTIS și OMNIS vă vor satisface toate nevoile: conceptul lor modular oferă o gamă largă de configurații în ceea ce privește modelele și rampele.

	Volum rezervor (l)	Lățime de lucru (m)
OPTIS	600, 800 & 1000	9 până la 16
OMNIS	800, 1000 & 1200	12 până la 15





ROBUST!

CADRU MONOBLOC SUDAT

- Structură monobloc proiectată pentru o rezistență și durată de utilizare maximă
- Pompă cu piston-diafragmă montată în partea din spate pentru a avea o transmisie lungă, ce facilitează cuplarea și accesul.

REZERVOR PROTEJAT

- Asigurat de un cadru de oțel, rezervorul principal nu se mișcă și este perfect protejat.



CUPLARE AUTOMATĂ

- Atașarea se realizează simplu și ușor
- Cuplare facilă a conexiunilor și a transmisiei

REGLARE FACILĂ...

Punere în funcțiune intuitivă

Tablou de control complet

- Accesibilitate excelentă! Valvele sunt grupate pe un suport ergonomic pentru a evita erorile de operare
- Numai 3 valve principale (1 pe OPTIS)
- Economie de timp la încărcare datorită sistemului de alimentare și furtunului de 5 m (disponibil opțional pe OPTIS)
- Descărcare exterioară (nu este disponibilă pe OPTIS)



Reglare precisă



Presiune Constantă & DPM

- Închidere/deschidere manuală a secțiilor
- Deschidere manuală a robinetului general
- Reglarea presiunii de pe suport (doar pentru DPM)
- Suport accesibil din tractor



Casetă de control DPF



Casetă de control BUS CAN DPS

DPME (Debit Proporțional cu Electrovalve)

- Casetă de control compactă în cabină: confort în lucru, siguranță și acuratețe garantate!
- Deschidere/închidere secvențială a secțiilor (independent pe OPTIS - DPF)
- Deschidere electrică robinet general
- Reglare presiune din cabină
- Funcții de control hidraulice (OMNIS - DPS)



DPAE RPB: confort și simplitate

Caseta de control RPB numai pentru mașinile de erbicidat OMNIS

- Caseta de control RPB adaptează automat cantitatea distribuită în funcție de viteza de înaintare
- Selectarea funcțiilor hidraulice ale rampei
- Afișare permanentă a cantității distribuite (l/ha), viteză și presiune
- Alarmer de presiune, nivel scăzut rezervor, etc.

...UTILIZARE FACILĂ



Rampe cu pliere manuală



Rampe din oțel de la 2 până la 16 m (numai pentru mașinile de erbicidat OPTIS)

- Conceptul lor testat oferă rezistență și durabilitate chiar și în condiții de lucru intensive!
- 2 sau 3 brațe: pliere spate rapidă și simplă
- Oțel emailat de înaltă rezistență
- Sisteme de siguranță cu resort
- Trolu manual sau hidraulic disponibil opțional (doar pentru rampe RPL și RJP2 de la 9 la 16 m)
- Suspensie și blocare cadru disponibile opțional (doar pentru rampe RPL și RJP2 de la 9 la 16 m)
- Corectare hidraulică înclinăție disponibilă opțional (doar pentru RJP 2)



Rampe cu pliere hidraulică



Rampe din oțel galvanizat de la 12 la 15 m (numai pentru mașinile de erbicidat OMNIS)

- Nu este nevoie să vă dați jos din cabină! Plierea se controlează folosind caseta de control (DPS sau RPB), indiferent de modul de pliere
- Oțel galvanizat cu rezistență mare la coroziune
- Suspensia TRAPEZIA asigură păstrarea rampei paralele cu solul (legătură mecanică și corectare automată a înclinării)
- Reglare hidraulică a înălțimii în standard
- Reglare hidraulică înclinăție și blocare cadru disponibile ca echipamente opționale





PROIECTAT SĂ LUCREZE ÎN CEL MAI MIC DETALIU



INDUCTOR DE CHIMICALE DE 25 L (ÎN STANDARD PE MAȘINILE DE ERBICIDAT OMNIS)

Echipat cu sistem de spălare și rezervor de apă curată pentru clătire, este folosit pentru a încorpora substanțele în rezervorul principal rapid și sigur.



REZERVOR DE CLĂTIRE (ÎN STANDARD PE MAȘINILE DE ERBICIDAT OMNIS)

Complet integrat pe mașinile de erbicidat OPTIS și OMNIS, având o capacitate de 100 litri. Duza rotativă centrală efectuează o clătire rapidă și eficientă a rezervorului principal.




ATAȘARE AUTOMATĂ

Echipat cu o prindere triunghiulară în trei puncte și stand, reduce considerabil timpul alocat operației de cuplare și facilitează conectarea echipamentului.



KIT SPĂLARE EXTERIOARĂ

Pentru a spăla echipamentul în câmp, un furtun de 15 m ce se pliază automat cu pistol de stropit se află poziționat lângă rampă.

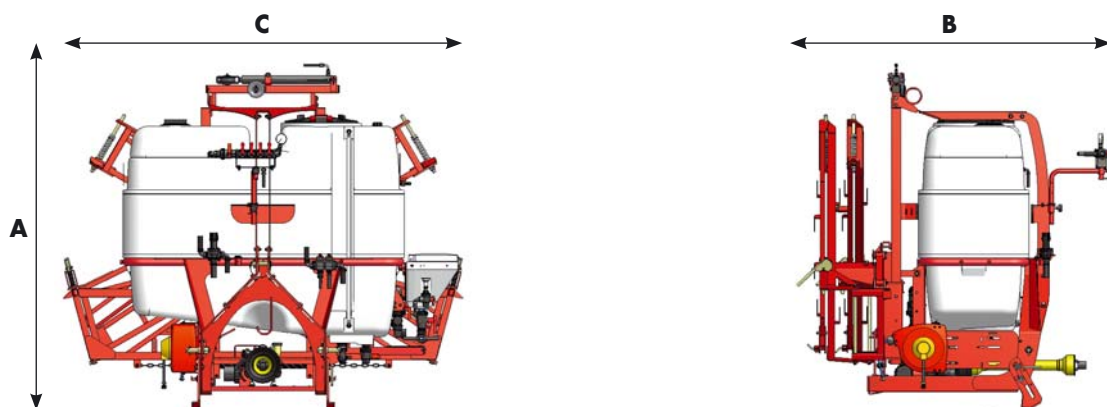

Model		OPTIS 600	OPTIS 800	OPTIS 1000	OMNIS 800	OMNIS 1000	OMNIS 1200
Capacitate nominală rezervor (l)		600	800	1000	800	1000	1200
Capacitate rezervor reală (l)		635	850	1058	850	1080	1260
Rezervor clătire (l)		100 – opțional			100 – în standard		
Pompă (l/min)		PM 75-125-165					
Tip rampă		Oțel, pliere manuală			Oțel galvanizat, pliere hidraulică		
Lățime rampă (m)		2 până la 16			12 până la 15		
Inductor cu rezervor apă curată (l)		25-litri – opțional			25-litri – în standard		
Curățare rezervor		◇			◆		
Punere în funcțiune		Manuset					
Reglare presiune	Presiune constantă	◆			-		
	DPM	◇ (DPF)			◆ (DPS)		
	DPAE	-			◇		
Dimensiuni:		OPTIS 800 RPL 12		OPTIS 800 RJP2 15		OMNIS 1000 RHX 15	
Înălțime A (m)		1.90		1.95		3.20	
Lungime B (m)		1.70		1.85		1.70	
Lățime C (m)		2.35		2.52		2.55	
Greutate proprie (kg)		338		457		655	

◆ echipare standard

◇ echipament opțional

- nu este disponibilă

Echipare standard:

Kit de semnalizare și plăcuțe de identificare (în funcție de model și țară) - Sită filtru - Două seturi de filtre pentru aspirare și secții - angrenare cu cardan



OPTIS OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

MAȘINILE DE ERBICIDAT KUHN PE SCURT

Specificații tehnice

	OPTIS/OMNIS	DELTIS	ALTIS 2	PF
Capacitate rezervor (l)	600/800/1000/ 1200	1000/1200	1500/1800/2000	1000/1500
Lățime rampă (m)	9 până la 16	14 până la 24	14 până la 28	-
Reglare presiune	PC / DPM / DPME / DPAE	DPME/DPAE		-
Reglare înălțime rampe	Fix / Culisare hidraulică	Paralelogram OPTILIFT		-
Suspensie rampă	◇	TRAPEZIA sau EQUILIBRA		-
Inductor de chimicale	◇	◆	◆	◇
Rezervor apă curată	◇	◆	◆	◆

◆ echipare standard

◇ echipament opțional

- nu este disponibilă



Pentru mai multe informații despre cel mai apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru **www.kuhn.com**

IPSO S.R.L.

Șos. București - Târgoviște, Nr. 174D,
Comuna Mogoșoaia, 077135
Județul Ilfov - România



Vizitați
canalele noastre YouTube.



www.kuhn.com

Dealerul dumneavoastră KUHN

Anumite mașini au o greutate considerabilă. Respectați valoarea greutății totale a tractorului, capacitatea de ridicare și încărcarea maximă pe axă. Încărcarea pe axa față trebuie întotdeauna să atingă minimum 20% din greutatea netă a tractorului. Materialul nostru este produs în concordanță cu directiva Utilajelor în țările membre Uniunii Europene. În țările din afara Uniunii Europene, utilajele noastre sunt conforme cu directivele privind siguranța impuse de țara respectivă. În nici un caz mașina nu trebuie să funcționeze fără dispozitivele de siguranță necesare (așa cum se specifică în instrucțiunile de montaj și în manualul de operare). Ne rezervăm dreptul de a modifica orice tip de design, specificații sau materiale enumerate fără o notificare prealabilă. Mașinile și echipamentele din acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări. Mărcile comerciale menționate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

Găsiți KUHN și pe

