

SERIA 5M

UNUL PENTRU ORICE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

UNUL PENTRU ORICE





Seria 5M este apreciată pentru extraordinarul său raport preț-calitate. Renumitele sale caracteristici de performanță, simplitatea tehnologiei Diesel Only și fiabilitatea de neegalat au transformat-o în cea mai apreciată serie a noastră din segmentul 75-115 CP. Noul 5M aduce un set nou-nouț de comenzi și de caracteristici pentru mai multă putere și pentru oexploatare mai eficientă ca niciodată. Noul 5M duce la bun sfârșit orice sarcină.

CUPRINS

Informații generale.....	4
Motoare	6
Transmisii.....	8
Eficiența sistemelor de propulsie.....	10
Confort/Cabină	12
Sisteme hidraulice, tiranți, prize de putere	14
Încărcătoare frontale.....	16
Întreținere	18
PowerGard.....	19
Specificații.....	20

EFFECTUAȚI ORICE LUCRARE MAI BINE.

INFORMAȚII GENERALE

Deși veți aprecia îmbunătățirile fundamentale pe care le-am adus Seriei 5M, un lucru rămâne neschimbat: versatilitatea fără egal a acestor tractoare. Indiferent ce faceți, aceste tractoare robuste, compacte, optimizate pentru încărcare frontală merg oriunde, tractează orice și ridică totul.

1 | PUTERE

Motor John Deere cu cilindree mare, de 4,5 l, ce funcționează exclusiv pe motorină (Diesel Only), cu un nou model de 90 CP.

2 | PERFORMANȚĂ

Capacitate de ridicare sporită, de 4,4 t, sarcină utilă mai mare, de 7,5 t, și o rază de întoarcere mai strânsă, de 4,3 m.

3 | SISTEMUL HIDRAULIC

Flux hidraulic puternic, de 70 l/min, trei SCV-uri independente și tirant frontal.

4 | UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE

Transmisie mecanică simplă, buton de debreiere în bază și modulare PowrReverser.

5 | ADAPTABIL

IOOS/Cabină și tracțiune pe două roți (2WD) sau integrală (4WD), inversor și regim Hi-Lo pentru adaptarea lină a vitezei și pentru mod superlent.

6 | VERSATILITATE

Noi încărcătoare frontale John Deere Seria R, joystick cu GSS, suspensii pentru încărcătorul frontal și o nouă capotă joasă.





Cabina generoasă a Seriei 5M stabilește noi standarde în clasa sa datorită confortului deosebit, spațiului amplu, ergonomiei optimizate și vizibilității panoramice excelente. Versiunea cu post de lucru deschis oferă același nivel de confort și perfecțiune ergonomică.

7 | FIABILITATE

Design robust al cadrului turnat, pentru fiabilitate de renume mondial.

8 | CONFORT

Cabină deosebit de spațioasă, scaune noi, cu încălzire și suspensii pneumatice, instalație de climatizare și spațiu amplu de depozitare.


9 | ERGONOMIE

Mai confortabil ca niciodată, cu dispozitive de comandă actualizate și un nou tablou de bord, luminos și atractiv.

PE JUMĂTATE CULTURIST, PE JUMĂTATE CONTABIL

MOTOARE

Cuplu de torsiune viguros la turații joase, o excelentă economie de combustibil și conformitate deplină cu Etapa III B de reglementare a emisiilor. Tractoarele 5M au combinația perfectă de mușchi și inteligență pentru a face față sarcinilor. Motoarele noastre cu rampă comună de injecție a combustibilului la presiune înaltă, tehnologie de răcire a aerului absorbit și comandă electronică a ventilatorului asigură performanțe depline cu mai puțin combustibil și cu emisii reduse.

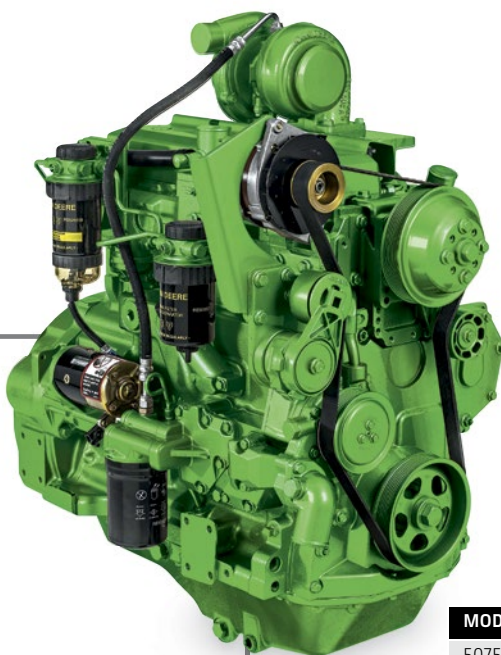

OPȚIUNI PUTERNICE

Tehnologie inteligentă, în pas cu vremurile. Alegeți între două motoare și 4 niveluri de putere, adaptate fiecărui buget și oricăror cerințe privind performanța.

MODELELE 5M (PUTERE NOMINALĂ 97/68CE)


5075M	55 kW (75 CP)	3 cilindri
5090M	66,6 kW (90 CP)	4 cilindri
5100M	74 kW (100 CP)	4 cilindri
5115M	85 kW (115 CP)	4 cilindri



Nu este nevoie de aditivi. Prin combinarea tehnologiei de recirculare a gazelor de evacuare răcite (EGR) cu un răcitor intermediar și filtrul de particule diesel (DPF), standardele de emisii corespunzătoare Etapei III B sunt îndeplinite fără a fi necesari aditivi.

PUTERE SUPLIMENTARĂ

Modelele 5M cu 4 cilindri oferă un plus de putere de 4%, pentru elasticitate ridicată, capacitate de reacție sporită și un interval de putere extins.

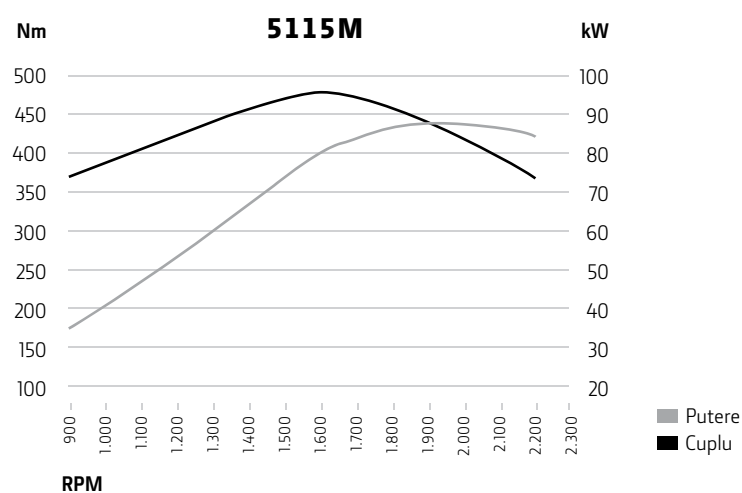

Am adăugat un nou model accesibil ca preț, cu 4 cilindri și 90 CP: modelul 5090M.



ODIHNITI-VĂ PICIOARELE

Picioarele dumneavoastră vor aprecia noul schimbător de viteze cu regim Hi-Lo și funcționalitate de debreiere, care vă permite să schimbați vitezele lin și fără efort – cu o singură mână.



DEPLASARE FĂRĂ AMBREIAJ

Schimbările frecvente de direcție, de pildă la lucrul cu încărcătorul frontal, devin floare la ureche cu sistemul practic PowrReverser.




FERMA DUMNEAVOASTRĂ, TRANSMISIA DUMNEAVOASTRĂ

TRANSMISII

Alegeți între transmisia de bază 16/16 PowrReverser și transmisia noastră 32/12 PowrReverser cu regim Hi-Lo și modulometru, care vă permite ajustarea cu precizie a vitezei de modulație a deplasării navetei, pentru adaptarea la preferințele utilizatorului și la tipul lucrării. Ca totul să fie perfect, există MFWD (acționarea mecanică a roții față).

Încet și temeinic: anumite lucrări agricole din culturile de legume sau din plantațiile viticole necesită un ritm deosebit de lent și de constant. Opțiunea treptei superlente cu două viteze vă permite să lucrați la viteze reduse, de până la 280 m/h. Mecanismul integrat de blocaj este inclus ca dotare standard.

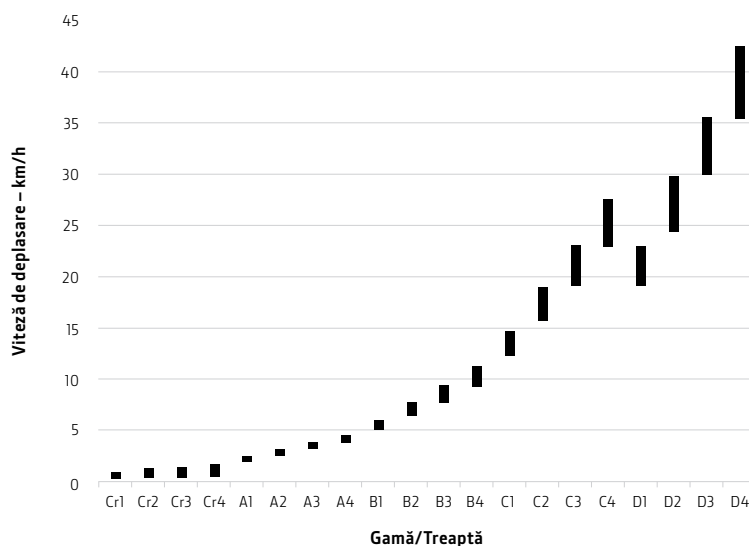

PUTERE LA ÎNDEMÂNĂ

EFICIENȚA SISTEMULUI DE PROPULSIE

Ați cumpărat-o, trebuie să beneficiați de ea. E simplu. Modelul 5M vă pune la dispoziție toată puterea pe care ați plătit-o, exact acolo unde aveți nevoie de ea.

Pentru a înțelege multe din specificațiile privind puterea debitată, v-ar trebui diplomă de inginer. Puterea pe care alții o afișează prin manuale nu corespunde întotdeauna celei obținute efectiv pe teren sau la conectarea utilajelor dumneavoastră agricole. Dar numai acolo contează cu adevărat. Știm asta și este tot ce ne interesează. Ținem la simplitate și eficiență – design-ul superior al sistemului nostru de propulsie vă asigură 85% din puterea generată de motor – ca s-o folosiți acolo unde contează.



Randamentul energetic al modelului 5M se asigură că veți beneficia de putere acolo unde aveți nevoie de ea, cu tracțiune mai bună și mai mult confort în toate sarcinile de lucru.



**TRACTORUL 5M OFERĂ
O EFICIENȚĂ TOTALĂ
DE PÂNĂ LA 85%.**

> 85%

EFICIENȚĂ NESTĂVILITĂ

Pe drumul de la motor la locul în care aveți nevoie de ea, o parte din putere se consumă. Ne-am asigurat că reducem aceste pierderi la minim. Eficiența superioară (1) a transmisiei PowrReverser nu oprește mai nimic. Iar anvelopele noastre superlate de până la 1,68 m (2) aplică toată puterea la sol.

TOTUL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

CONFORT/CABINĂ

Prima senzație la urcarea în cabina 5M: pare mare iar disponerea fenomenală vă permite să cuprindeți cu vederea toate instrumentele de lucru. Aveți suficient spațiu ca să vă simțiți confortabil, sticlă de jur împrejur pentru o vizibilitate neobstrucționată și comenzi dispuse astfel încât să permită exploatarea intuitivă, lejeră și eficientă.



INFORMAȚII ESENȚIALE ÎNTR-O LUMINĂ NOUĂ

Informațiile vă sar efectiv în ochi. Caracterele și simbolurile grafice luminoase, clar conturate pe un fundal întunecat, asigură citirea ușoară.



Nu e vorba despre lux, este vorba despre sănătatea și productivitatea dumneavoastră. Zilele lungi petrecute în cabină devin o plăcere datorită scaunelor premium cu suspensii pneumatice și încălzire.



Pentru toate mărunțișurile de care aveți nevoie – și ca să evitați dezordinea în cabină – compartimentul de depozitare de sub scaun este inclus ca dotare standard.



1 | CONSOLĂ LA NIVELUL MÂINII DREPTE

Ca o prelungire a corpului. Ergonomică – totul la îndemână.

2 | SCAUN PENTRU INSTRUCTOR

Confortabil, pliabil și ușor de dat la o parte când nu aveți nevoie de el.

3 | VOLAN DIN PIELE

(opțional)

Cui nu-i place un volan din piele. Vă va încânta aderența superioară și senzația la atingere.

4 | COVORAȘ

Nu vă mai faceți griji în privința bocancilor murdari – aceste covorașe aspre sunt ușor de curățat.

5 | MANETĂ DE VITEZE NOU-NOUȚĂ

Schimbare lină și lejeră a vitezelor cu o singură mână – debreiere fără acțiunea piciorului.

6 | JOYSTICK PENTRU ÎNCĂRCĂTOR

Acest joystick își merită numele. Bucurați-vă de un dispozitiv de comandă ergonomic și precis pentru încărcător, destinat campionilor productivității.

7 | MANETĂ DE ACCELERAȚIE ELECTRONICĂ

Ajustare foarte precisă a turației motorului, pentru atingerea și controlarea rapidă și exactă a vitezei dorite.

8 | COMUTATOR ELECTRO-HIDRAULIC PENTRU PRIZA DE PUTERE

Control ușor al cuplării și decuplării prizei de putere.

SISTEME HIDRAULICE, TIRANȚI, PRIZE DE PUTERE

CONECTARE PUTERNICĂ

O pompă de 70 l/min produce suficient debit pentru cele până la trei comenzi hidraulice intermediare și pentru SCV-urile posterioare. Puterea de ridicare este un alt punct forte al tractorului Seria 5M. Am sporit capacitatea tirantului posterior până la 4.400 kg, transformând ridicarea greutăților într-o joacă.



Prindeți în tiranți orice utilaj necesar pentru lucrarea pe care o efectuați. Construit pentru a putea face față chiar și celor mai grele accesorii, tiranții extrem de robuști ai tractorului 5M au o capacitate de ridicare maximă de până la 4.440 kg.

CONTROL UȘOR

Comenzile pentru tiranți și prize de putere sunt amplasate pe apărătoarea din spate – astfel, priza de putere poate fi cuplată sau decuplată cu ușurință, de la exterior. Un sistem de siguranță previne utilizarea accidentală a prizei de putere.





ACCES UȘOR

Amplasat pentru un acces simplu, între șinele tirantului posterior, distribuitorul hidraulic grupează până la 3 SCV-uri posterioare.



Frâna hidraulică opțională pentru remorci, cu 2 circuite, permite viteze de transport de până la 40 km/h cu o remorcă echipată cu noul sistem hidraulic de frânare, în conformitate cu noile reglementări.

LA ÎNDEMÂNĂ

Dispuse ergonomic, la îndemână, pentru exploatare ușoară și convenabilă, comenzile hidraulice vă permit să controlați totul fără efort.



CONCEPUT SĂ RIDICE

ÎNCĂRCĂTOARE FRONTALE

Întotdeauna o potrivire perfectă, tractorul, încărcătorul și accesoriile sunt concepute și construite unele pentru celelalte. Achiziționați noul tractor Seria 5M împreună cu încărcătorul frontal de înaltă performanță 543R și profitați de eficiența utilizării facile, specifică numai designului nostru complet integrat.




JOYSTICK

Joystick-ul pentru comandarea rapidă și precisă a încărcătorului se remarcă prin ușurința utilizării. În funcție de modelul de tractor, printre funcțiile suplimentare ale joystick-ului se numără GSS, supapele derivatorului și suspensia încărcătorului.

- 1| Comutator de schimbare a vitezelor
- 2| Suspensie încărcător PORNIT/OPRIT
- 3| A 3-a funcție, a 4-a funcție – activarea derivatorului



Am coborât capota tractorului Seria 5M cât mai jos pentru a maximiza vizibilitatea în față, atât de necesară lucrului eficient cu încărcătorul frontal.

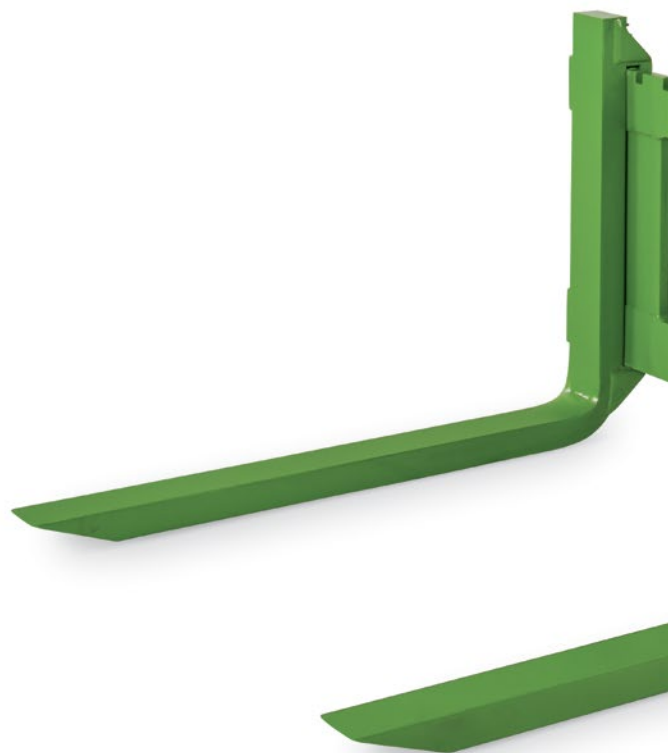

Sistemul "Click & Go" de montare a încărcătorului frontal este o dotare standard ce permite utilizarea extrem de rapidă, sigură și comodă, datorită sistemului oscilant cu autocorecție patentat al dispozitivului încorporat de blocare automată a brațului.






ÎNCĂRCĂTORUL FRONTAL 543R: FĂCUT PENTRU 5M

Datorită design-ului patentat al Sistemului nostru Automat de Blocare, instalarea încărcătorului și a accesoriilor este extrem de simplă, de tip Click & Go. Sistemul nostru original de echilibrare vă oferă mai multă putere pentru ridicare și nu va obstrucționa niciodată vizibilitatea operatorului.

Conectați sau deconectați utilajele rapid, după cum aveți nevoie. Sistemul nostru patentat de blocare automată vă permite să blocați sau să deblocați automat orice accesoriu, cu ajutorul manetei amplasate convenabil.

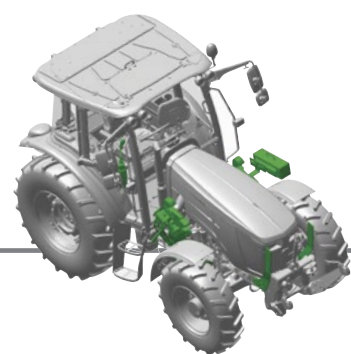

INSTALARE UȘOARĂ

Pe orice tractor Seria 5M se poate monta din fabrică un sistem de pregătire pentru lucrul cu încărcător, inclusiv cadru de montare, protecție capotă, joystick în cabină și toate legăturile electrice și hidraulice necesare.

CONCEPUT PENTRU ACCES MAI SIMPLU

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

Ați văzut vreodată oprirea la boxe a mașinilor de curse? Echipa are nevoie de numai câteva secunde pentru a rezolva sarcini esențiale și a retrimite bolidul pe circuit. Tot astfel este construit și tractorul Seria 5M: punctele de service pot fi atinse de la nivelul solului iar majoritatea recipientelor cu lichide au vizoare încorporate. Filtrele de aer ale motorului, filtrele de aer din cabină și cele de recirculare pot fi inspectate și schimbate fără unelte. Bucșele, rulmenții și arborii cardanici care nu necesită întreținere sunt pretutindeni.





EXPERIMENTEAZĂ SENTIMENTUL POWERGARD

POWERGARD

Contractele PowerGard vă protejează împotriva cheltuielilor neașteptate cu reparațiile și vă mențin întreținerea la zi cu ajutorul pieselor de schimb originale, pentru ca tractorul dumneavoastră să funcționeze întotdeauna excelent.

POWERGARD MAINTENANCE

PowerGard Maintenance asigură protecție de bază prin întreținere preventivă. Este esențial pentru păstrarea echipamentului în stare bună de lucru.

POWERGARD PROTECTION

PowerGard Protection oferă protecție totală pentru a vă asigura liniștea deplină. Sunt disponibile două niveluri de protecție, pentru a răspunde oricărei nevoi – PowerGard Protection și PowerGard Protection Plus.

Ambele oferte sunt disponibile pentru utilajele noi, până la 28 de zile după livrarea echipamentului.

SPECIFICAȚII

	5075M	5090M, 5100M, 5115M
MOTOR		
Fabricant	John Deere PowerTech E	John Deere PowerTech E
Nr. de Cilindri/aspirare T=Turbo C= Răcitor intermediar	3/TC	4/TC
Cilindree (cm ³)	2.900	4.500
Supape per cilindru	2	4
Capacitatea rezervorului de combustibil (l)	198 (cabină)	153 (OOS), 198 (cabină)
Posibilitate biocombustibil	Da	Da
Metoda de răcire	Apa	Apa
Nivel de emisii	Etapa III B	Etapa III B
Intervale de service (ore)	500 h	500 h
PERFORMANȚĂ		
Putere nominală (97/68 CE), kW (CP)	55 (75)	66,6 (90) / 74 (100) / 85 (115)
Putere maximă (97/68 CE), kW (PS)		69 (94), 77 (104), 88 (120)
Putere nominală (ECE-R24)	N/A	N/A
Turația nominală (rpm)	2.200	2.200
Cuplul max. (Nm)	304	376 / 418 / 480
Cuplul max. la turația motorului (rpm)	1.600	1.600
Inversarea cuplului în %	27	30
TRANSMISIA		
Transmisia std.	PowrReverser 16F / 16R sau 32F / 16R	PowrReverser 16F / 16R sau 32F / 16R
Ambreiaj	Ambreiaj umed	Ambreiaj umed
Viteza max. de transport (km/h)	40	40
Tip frâne	Disc hidraulic umed	Disc hidraulic umed
Sistem de blocare a diferențialului	Acționat electro-hidraulic	Acționat electro-hidraulic
PRIZĂ DE PUTERE		
Ambreiaj	Electro-hidraulic	Electro-hidraulic
Standard	540 / 540E sau 540 / 540E / 1000	540 / 540E sau 540 / 540E / 1000
SISTEME HIDRAULICE		
Tipul sistemului	Centru deschis	Centru deschis
Comenzi Scv	Manetă	Manetă
leșirea nominală a pompei		
virare (l/min)	24	24
standard (l/min)	70	70
Total (l/min)	94	94
Presiunea hidraulică (bar)	200	200
Capacitate de ridicare tiranți max. 610 în spate.	3.062 kg	3.062 kg
Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare max.	4.441 kg la bile	4.441 kg la bile
Tipul detectării	Legătură superioară	Legătură superioară
SCV		
SCV spate (max)	3	3
SCV centru	2	2

	5075M	5090M, 5100M, 5115M
POSTUL OPERATORULUI		
Disponibilitate model (i=izolat)	Cabină	Cabină
Structură de protecție contra rostogolirii oos	Da	Da
Platformă – Plană/Deschisă	Plană	Plană
Locația schimbătorului de viteze	Inversor din stânga cu schimbarea treptei de viteză cu dreapta	Inversor din stânga cu schimbarea treptei de viteză cu dreapta
db(A) nominal	77	77
Sistemul de suspensie al scaunului	Suspensie mecanică sau pneumatică (opțiune încălzitor)	Suspensie mecanică sau pneumatică (opțiune încălzitor)
Far de lucru		
spate	2 (4 opțional)	2 (4 opțional)
Girofar	opțional	opțional
Masele roților spate	opțional	opțional
Capotă dintr-o singură bucată	Da	Da
DIMENSIUNI & MASE		
Disponibilitate tracțiune pe 2 roți (2WD)	Da	Numai 5090M
Disponibilitate tracțiune integrală (4WD)	Da	Da
2WD		
Ampatament (mm)	2.300	2.300
reglajul ecartamentului frontal (mm)	1.488-2.070	1.488-2.070
Reglajul ecartamentului posterior (mm)	1.660-1.907	1.660-1.907
Raza de întoarcere (m)	4	4
Lățimea generală min. (mm)	1.725	1.725
Garda la sol față (mm)	480	480
Înălțimea totală (mm)	2.590	2.590
Înălțimea totală cu cadrul de rostogolire pliat (mm)	2.030	2.030
Masa la livrare (kg)	3.600	3.600
Masa max. admisă (kg)	6.000	6.000
Pneurile		
față	11L-15 F3	11L-15 F3
spate	420/85R30	420/85R30
4 WD		
Ampatament (mm)	2.300	2.300
Reglajul ecartamentului frontal (mm)	1.451-2.005	1.451-2.005
Reglajul ecartamentului posterior (mm)	1.660-1.907	1.660-1.907
Raza de întoarcere fără frâne (m)	4	4
Lățimea generală min. (mm)	1.723	1.723
Garda la sol față (mm)	435	435
Înălțimea totală (mm)	2.590	2.590
Înălțimea totală cu cadrul de rostogolire pliat (mm)	2.030	2.030
Masa la livrare (kg)	3.900	3.900
Masa max. admisă (kg)	7.500	7.500
Pneurile		
față	320/85R24	320/85R24
spate	420/85R30	420/85R30

SPECIFICAȚII

Societatea Americană a Inginerilor Agronomi și Biologi este o organizație educațională și științifică dedicată cercetării din domeniul ingineriei cu aplicabilitate în sistemul agricol, alimentar și biologic. Fondată în 1907 și având sediul principal la St. Joseph, Michigan, ASABE are 8.000 de membri în peste 100 de țări.



MODEL TRACTOR				5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUGUSTA ETAPA III B MY18)
PNEURI FAȚĂ				575/13.6R24
PNEURI SPATE				750/16.9R34
AMPATAMENT	(WB)	mm		2.300
CAPACITATE POMPĂ		lpm		70
PRESIUNE NOMINALĂ		psi / BAR		2.828/195
ÎNCĂRCĂTOR				543R NSL
CUPĂ				Cupă de capacitate mare 1.850 mm
GREUTATE CUPĂ		kg		272
CAPACITATE DE RIDICARE* LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ	MĂSURATĂ LA PIVOT	(U)	kg	2.060
	MĂSURATĂ LA 500 mm ÎNAINTE DE PIVOT	(V)	kg	
	MĂSURATĂ LA 800 mm ÎNAINTE DE PIVOT	(V)	kg	1.335
CAPACITATE DE RIDICARE* la ÎNĂLȚIME DE RIDICARE DE 1,5 m (59 in)	MĂSURATĂ LA PIVOT	(W)	kg	2.210
	MĂSURATĂ LA 500 mm ÎNAINTE DE PIVOT	(X)	kg	
	MĂSURATĂ LA 800 mm ÎNAINTE DE PIVOT	(X)	kg	1.652
DESCHIDERE BRAȚ	MĂSURATĂ LA PIVOT	(Y)	kg	2.329
	MĂSURATĂ LA 500 mm ÎNAINTE DE PIVOT	(Z)	kg	
	MĂSURATĂ LA 800 mm ÎNAINTE DE PIVOT	(Z)	kg	1.615
FORȚĂ DE ÎNTOARCERE A CUPEI	LA ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ	(VV)	kg	1.649
	LA ÎNĂLȚIME DE RIDICARE DE 1,5 m (59 in)	(XX)	kg	2.711
	LA NIVELUL SOLULUI	(ZZ)	kg	2.566
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE RIDICARE*		(A)	mm	3.679
DEGAJARE*	LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ – LA NIVELUL CUPEI	(B)	mm	3.440
	LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ – CU CUPA BASCULATĂ	(C)	mm	2.676
LUNGIME TOTALĂ	(WB+F)	mm		4.695
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ ÎN POZIȚIE DE TRANSPORT	(J)	mm		
ADÂNCIME DE SĂPARE*	(H)	mm		-104
ANVERGURĂ*	LA ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ	(D)	mm	790
	LA SOL – LA NIVELUL CUPEI	(F)	mm	2.395
UNGHURI CUPĂ	UNGHII DE BASCULARE LA ÎNĂLȚIME COMPLETĂ	(E)	grade	-58
	ÎNTOARCERE LA SOL	(G)	grade	47
	UNGHII DE BASCULARE LA SOL		grade	-151
DURATĂ CICLURI	RIDICAREA ÎNCĂRCĂTORULUI		sec	4,4
	COBORĂREA ÎNCĂRCĂTORULUI		sec	3,3
	BASCULAREA CUPEI		sec	3,3
	ÎNTOARCERE A CUPEI		sec	2,2

* Valorile pot varia în funcție de setările/configurarea tractorului și încărcătorului.

5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUGUSTA ETAPA III B MY18)	5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUGUSTA ETAPA III B MY18)	5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUGUSTA ETAPA III B MY18)	5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUGUSTA ETAPA III B MY18)
575/13.6R24	575/13.6R24	575/13.6R24	575/13.6R24
750/16.9R34	750/16.9R34	750/16.9R34	750/16.9R34
2.300	2.300	2.300	2.300
70	70	70	70
2.828/195	2.828/195	2.828/195	2.828/195
543R MSL	603R NSL	603R MSL	603R HSL
Cupă de capacitate mare 1.850 mm	Cupă de capacitate mare 1.850 mm	Cupă de capacitate mare 1.850 mm	Cupă de capacitate mare 1.850 mm
272	272	272	272
1.696	2.168	1.795	1.956
1.712	1.490	1.809	1.980
2.084	2.388	2.212	2.280
1.942	1.832	2.077	2.236
2.547	2.599	2.622	2.601
2.092	1.896	2.250	2.360
1.700	2.331	2.397	2.629
2.731	4.043	3.860	4.489
2.572	4.191	3.840	4.686
3.681	3.760	3.761	3.761
3.441	3.520	3.521	3.521
2.677	2.749	2.751	2.750
4.700	5.038	5.038	5.038
-102	-228	-227	-227
791	1.067	1.065	1.054
2.400	2.738	2.738	2.736
-58	-60	-60	-60
47	52	52	53
-100	-143	-99	-143
4,0	5,1	4,7	4,7
2,9	3,8	3,5	3,5
2,2	4,3	3,0	4,3
2,2	3,0	3,0	3,2

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Indiferent dacă aveți nevoie de noi pentru un sfat, pentru a rezolva o problemă sau pentru a găsi o piesă – căutați-ne, vom fi acolo. Și, cu planurile de întreținere PowerGard, vă asigurăm că vă menținem tractorul într-o stare excelentă de funcționare, în limita bugetului dumneavoastră.



Acest text a fost realizat pentru o circulație la nivel mondial. Deși sunt oferite informații generale, imagini și descrieri, unele ilustrații și texte pot include finanțare, credite, asigurări, opțiuni pentru produse și accesorii ce nu sunt disponibile în toate regiunile. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local pentru mai multe detalii. John Deere își rezervă dreptul de a schimba specificațiile și designul produselor descrise în acest text fără o înștiințare anterioară. Combinația de culori verde cu galben, logo-ul ce reprezintă căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE sunt mărci înregistrate ale Deere & Company.