

PRESĂ DE BALOTAT CU CAMERĂ FIXĂ PENTRU BALOȚI CILINDRICI



Construită pentru a răspunde oricăror nevoi



CALITATE DE TOP PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Aceasta s-a dovedit a fi prima dintr-un lung șir de prese de balotat John Deere, fiabile și eficiente fabricate în urmă cu peste 60 de ani. De atunci am livrat mai mult de 350,000 unități pentru a satisface clienții din toată lumea.

Tradiția noastră îndelungată de a produce mașini agricole de înaltă calitate este continuată de noua gamă de prese de balotat cu cameră fixă pentru baloți cilindrici. Indiferent dacă căutați simplitate sau nu, există o Presă de Balotat cu Cameră Fixă pentru Baloți Cilindrici John Deere potrivită pentru dumneavoastră și operațiunile dumneavoastră.



Presă de Balotat cu Cameră Fixă pentru Baloți Cilindrici John Deere este fabricată în Europa de către o echipă profesionistă, dedicată, care se află la Arc-lès-Gray în Franța. Tehnologiile avansate asigură eficiență și facilitarea operațiunilor.



F4X0E



F441M



F441R



C441R

Cuprins

Prezentare generală a gamei.....	4
Mai mult decât vă așteptați	6
F440E, F450E	8
Prezentare generală F441M, F441R	10
F441M	12
F441R	14
Informații generale C441R.....	16
C441R	18
Ambalarea materialului recoltat Soluții integrate	20
Specificații.....	22
Nimic nu se compară cu o mașină John Deere!	24

FACE FAȚĂ CU SUCCES ORICĂREI RECOLTE

Presa de balotat cu cameră fixă pentru Baloți Cilindrici de la John Deere reprezintă produsul descoperirilor adunate din fiecare colț al lumii. Pe tot parcursul dezvoltării acestor mașini am fost ghidați de opiniile și ideile nenumăraților fermieri, firme de servicii agricole și dealeri din întreaga lume.

Iată o prezentare a capacităților și punctelor forte ale Camerei Fixe pentru Baloți Cilindrici. Alegerea preselei de balotat potrivite pentru operațiunile dumneavoastră nu a fost niciodată mai ușoară. Indiferent de alegerea făcută, puteți fi siguri că aceasta a fost fabricată pentru a îndeplini standardele fără compromisuri ale mărcii John Deere: calitate și fiabilitate.



F440E/450E

Ușoară și economică. Robustă și compactă.

- Ideală pentru utilizare regulată
- Valoare excelentă
- Funcționează cel mai bine pentru culturile uscate



F441M

Versatilitate pentru culturi multiple. Operare eficientă.

- Utilizare inteligentă, versatilă
- Produs calitativ cu opțiuni multiple
- Performanță în culturi multiple
- Alegerea camerei de balotat



GAMĂ LARGĂ

CAPACITĂȚI IMPRESIONANTE

**F441R**

Capacitate ridicată. Concepție pentru sarcini grele.

- Construită pentru utilizarea unui mare volum
- Opțiuni premium
- Excelent pentru toate tipurile de recolte

**C441R**

Capacitate ridicată. Sistem eficient de înfoliere.

- Osie unică sau în tandem
- Excelentă pentru toate tipurile de recolte

PESTE AȘTEPTĂRILE DUMNEĂVOASTRĂ

Pentru a înțelege cum poate balotarea să fie productivă și plină de satisfacții, trebuie doar să lucrați cu o presă de balotat John Deere. Asta pentru că nu ne oprim niciodată din lucru pentru a menține succesul mașinilor noastre, asigurându-ne că întotdeauna oferă mai mult decât vă puteți aștepta.



O MAI MARE GREUTATE A BALOȚILOR

- 1,21 m lățimea camerei de balotare
- 1,25 – 1,5 m reglarea diametrului balotului
- densitatea reglabilă a balotului



O MAI BUNĂ CALITATE A RECOLTEI

- 40 mm distanța între cuțite
- protejate individual, cuțite cu tratație termică dublă
- presiune ultra scăzută pe sol



O MAI MARE PRODUCTIVITATE

- sistem de alimentare lider pe piață
- o capacitate de până la 210 cp
- viteza brațelor de înfoliere este de 40 rotații pe minut



O MAI MARE ROBUSTEȚE

- rulmenți supradimensionați, sigilați optim
- tracțiune mai puternică (cutie de viteze, lanțuri)
- Dinții rotorului din oțel Hardox®



TIMP MAI MARE DE FUNCȚIONARE

- splendid în condiții de paie foarte uscate și material însilozat extrem de umed
- sistem unic de deblocare
- întreținere minimă, instalare ușoară



CALITATE ȘI EFICACITATE

PERFORMANȚĂ ȘI PRODUCTIVITATE



PRESELE DE BALOTAT F440E ȘI F450E. SIMPLITATE ȘI ROBUSTEȚE.

SIMPLE ȘI EFICIENTE

CAPABILE ȘI PUTERNICE

Tot ceea ce aveți nevoie. Mașina ideală.

Nu este nevoie să investiți într-o presă de balotat de top când operațiunile dumneavoastră nu necesită un asemenea utilaj agricol sofisticat. Presele noastre de balotat F440E și 450E au fost concepute în mod special pentru operațiuni care sunt cel mai bine folosite de o presă de balotat economică, simplă și robust proiectată.


Ideală pentru micii fermieri de animale care își taie propriile furaje sau ca un utilaj agricol de rezervă pentru operațiuni mai ample. Sunt disponibile cu sistemele de legare cu sfoară și înfășurare cu plasă care produc baloți cu diametrul de 1,2 m (F440E) sau 1,5 m (F450E) diametrul baloților cu un pick-up de 1,5 m sau un pick-up de 1,9 m pentru brazdele mai grele.



Sistem de alimentare

Sistemele de top din industrie permit o balotare mai rapidă a brazdelor grele și măresc limitele de înfundare. Alegeți între o lățime a pick-up-ului de 1,5 m și 1,9 m.



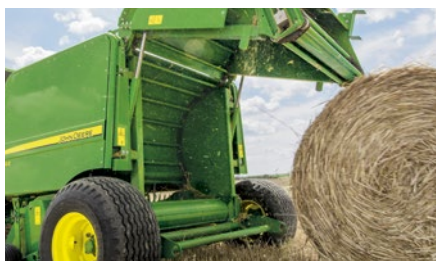

Cameră de balotat

Sistemul benzii transportoare poate evacua baloți densi ambalați cu diametrul de la 1,20 m până la 1,5 m.



Sistemul de legare

Sistemele de legare de o calitate dovedită – cu plasă sau sfoară, produc baloți uniformi și bine legați.



Panoul de control

Acest panou de control cu 3 butoane simple nu putea fi mai ușor de utilizat. Comutarea. Așteptați ca soneria să sune și lumina butonului „stop” să clipească. Apoi apăsați pe butonul legare cu sfoară sau înfășurare cu plasă pentru o ambalare îngrijită în funcție de preferințele dumneavoastră.

Capacitate ridicată a sistemului de alimentare

Alimentatoarele de înaltă performanță permit o balotare mai rapidă a brazdelor grele și măresc limitele de înfundare.

Podeaua tip drop-floor

Pentru deblocare material și montată în formă de paralelogram, platforma cu acționare hidraulică înlătură cele mai dificile blocaje chiar și în zona melcilor de acționare.

Dimensiunea camerei de balotat

Camera cu lățime de 1,21 m mărește la maximum greutatea balotului și produce baloți cu un diametru de la 1,25 m până la 1,35 m.

Tehnologia camerei de balotat

Disponibilă cu un sistem cu bandă transportoare sau cu 17 (F441M) sau 18 (F441R) 12 cilindri canelați. Camera extinde capacitățile de abordare a culturilor multiple.

Componente rezistente

Patru (F441M) sau cinci (F441R) bare cu degete de pick-up fixate pe rulmenții cu bile, lanțuri pentru sarcini grele, role din oțel modernizate și rulmenți supradimensionați prelungesc durabilitatea.

1

2


3

4


5

Presele de balotat F441M & F441R. Tehnologie de vârf în domeniu

Acestea sunt caracteristicile care contribuie la succesul F441M și F441R. Aceste prese de balotat împart multe componente de bază și caracteristici de la presa noastră de balotat de top. Astfel încât veți beneficia de viteza și fiabilitatea tehnologiei noastre de balotare-lider de piață.



RotoFlow HC este un sistem de alimentare foarte bun pentru culturi multiple.



Pick-up-ul MaxiCut HC este disponibil cu 13 sau 25 de cuțite.



Platforma drop-floor oferă o deblocare a materialului hands-free.

Tren de rulare puternic

Trenul de rulare integrat, împreună cu cutia de viteze în formă de T, transmit până la 137CP (F441M) sau 210CP (F441R) pentru a menține viteza pe câmp, chiar și în condiții dificile.

Sistem de balotare cu plasă ușor de utilizat

Setare și urmărire ușoare, instalarea se efectuează fără scule, în mai puțin de 1 minut.

Pneuri agricole cu flotație mare

Compactare redusă a solului. Disponibil cu pneuri cu dimensiuni de până la 500/55-20 (F441M) sau 600/50-22.5 (F441R).

Acces excelent și întreținere ușoară

Uși laterale monobloc, banc central de gresare, lanț cu sistem de auto-ungere și design optimizat pentru prevenirea acumulării de material recoltat, permițându-vă să vă întoarceți acasă mai devreme după o zi lungă de muncă.

Baloți cu densitate ridicată

Baloții noștri sunt denși și își păstrează forma chiar și după mai multe operațiuni de manipulare – tipic pentru baloții produși de presele de balotat John Deere.

6

7

8

9

10




PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

TEHNOLOGIE INOVATOARE

F441M.


VERSATILITATE PENTRU CULTURI MULTIPLE. OPERARE EFICIENTĂ.

Presa de balotat F441M, care oferă balotare pentru culturi multiple, este ideală pentru un volum mediu sau pentru operațiuni cu volum scăzut în care un interval de timp limitat necesită capacitate ridicată, iar viteza este esențială. Dispunând de multe caracteristici, presa de balotat reprezintă un pachet cu valoare ridicată care va da dovadă de fiabilitate, an după an.

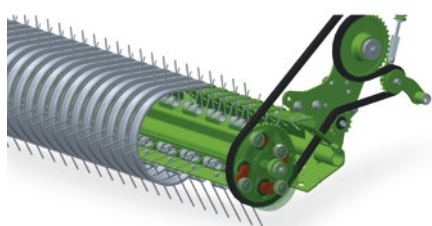

Pick-up-uri

Pick-up-urile sunt disponibile cu lățimi de 2 m sau 2,2 m. Designul barelor cu camă face față cu ușurință celor mai scurte și lipicioase culturi. Toate barele cu degete sunt protejate de rulmenți cu bile.

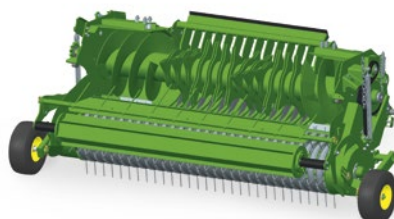

Rotoare cu capacitate ridicată

Pentru fân și paie alegeți RotoFlow HC, pentru tăierea de siloz folosiți tocătorul cu 13 cuțite MaxiCUT HC13 cu pretăiere. Aceste pick-up-uri galvanizate cu capacitate ridicată de 2 m sau 2,2 m sunt rezistente la rugină, au dinți tip Hardox®, sunt foarte durabile și oferă un flux de cultură mult mai lin.



Podeaua tip drop-floor

Sistemul opțional de decuplare a podelei de coborâre utilizează un mecanism unic de paralelogram. Este cel mai des folosit pe piață, permițând eliminarea blocajelor de material din balotieră.






Monitoare Bale Trak

Sunt disponibile două monitoare. Monitorul Bale Trak Easy oferă un control de bază pentru legare în plasă și cu sfoară, Monitorul Bale Trak are în plus indicatorul pentru diametru, gestionarea legării cu plasă și sfoară, precum și o vizualizare în ecran complet.



Alegerea camerei de balotat

Puteți alege între cele două modelele de cameră concepute în acest sens, ambele au o lățime de 1,21 m pentru o greutate optimă a balotului.

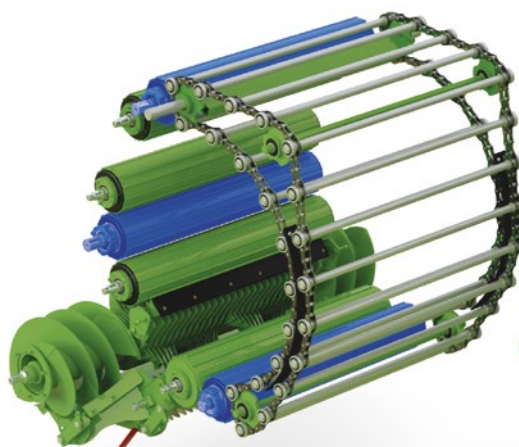

Tip „Multicrop”

Sistemul cu bandă transportoare este soluția ideală pentru operațiunile culturilor multiple.



Tip „Silage Special”

Aplicațiile pentru siloz sunt cel mai bine deservite de sistemul de cilindri, care are o serie de 12 cilindri agresivi canelați.

PRESA DE BALOTAT F441R. NOUA REFERINȚĂ

Capacitate ridicată. Concepție pentru sarcini grele.


Presa noastră de balotat de top este F441R.

Special concepută și proiectată pentru a oferi performanțe excelente pe câmp, presa de balot F441R oferă legendara calitate și fiabilitate John Deere. O inspecție amănunțită arată o atenție deosebită la detalii și tehnologia inovatoare care a fost special concepută pentru presa de balotat F441R.



Pick-up


Tehnologia barelor cu camă oferă o performanță de neînvinc la culturi scurte sau lipicioase precum siloz la a doua sau a treia tăiere iar interacțiunea precisă dintre degete și rotor asigură un flux constant și lin a materialului recoltat. Productivitatea ridicată este asigurată prin utilizarea degetelor cu diametrul de 6 mm, fixate pe nu mai puțin de cinci bare.

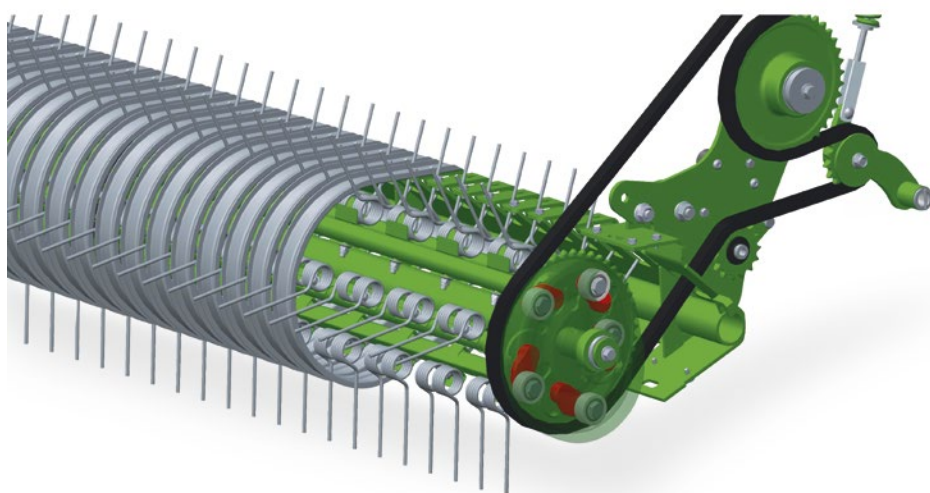




Durabilitate extinsă

Rulmenții supradimensionați în carcase turnate, protecția dublă, lanțurile RC100 HD și cutia de viteze în formă de „T” asigură gestionarea unei puteri de până la 210 CP.

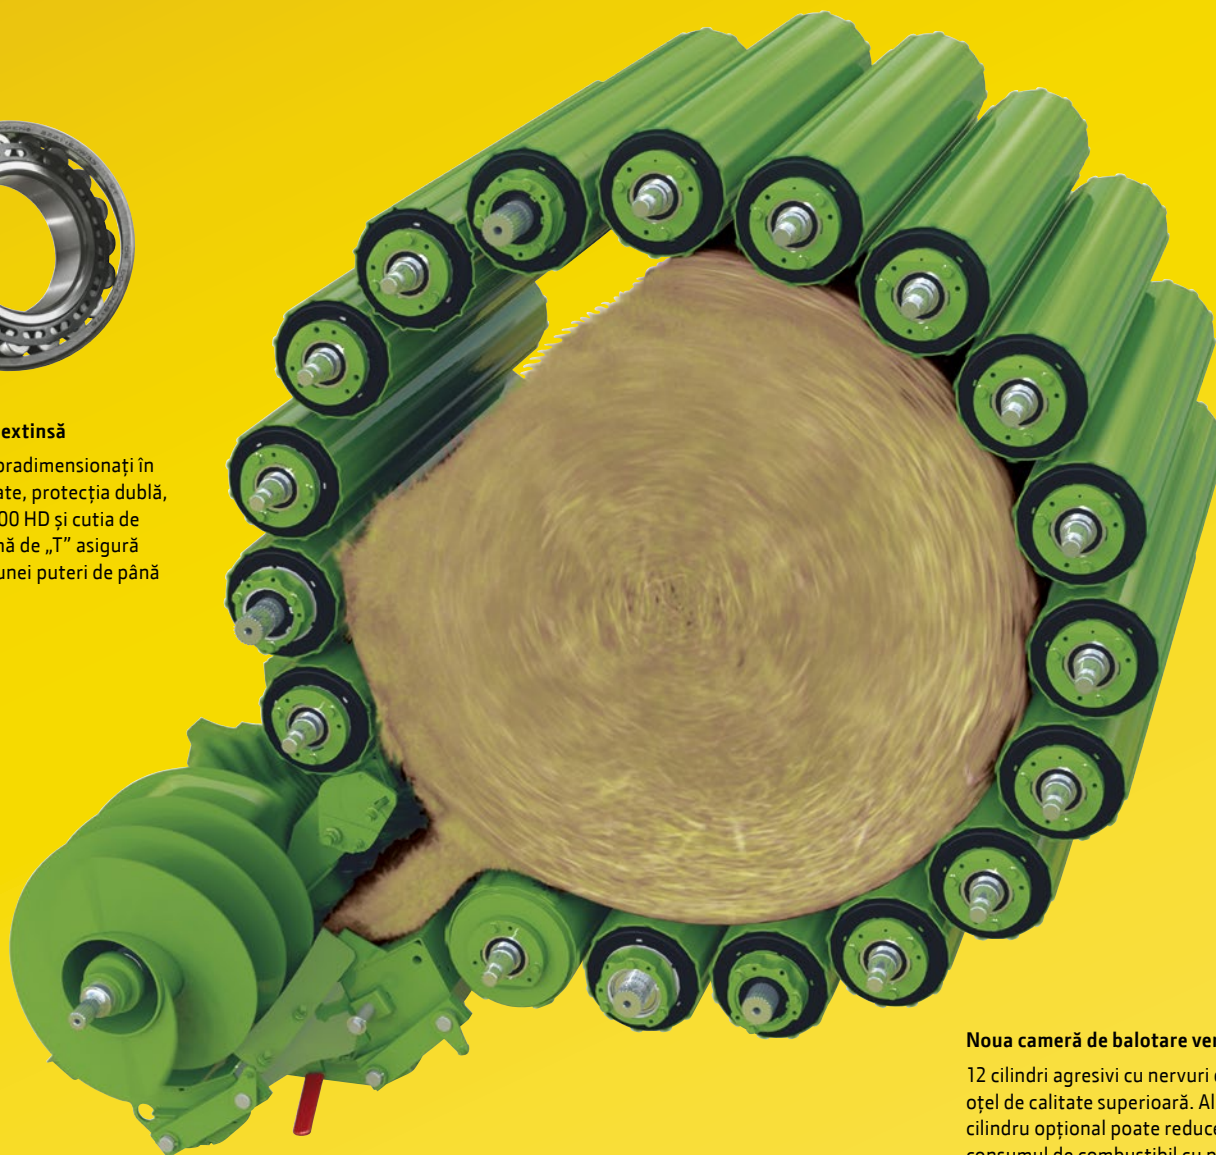


Noua cameră de balotare versatilă

12 cilindri agresivi cu nervuri din oțel de calitate superioară. Al 18-lea cilindru opțional poate reduce consumul de combustibil cu până la 7%. Atât densitatea balotului cât și diametrul sunt setate din cabină prin conexiunea ISOBUS.

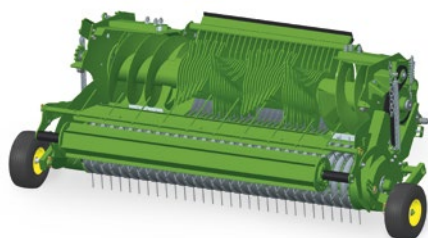

Rotoarele de pretăiere de mare capacitate cu 13 sau 25 de cuțite

Puteți alege între pick-up-uri de 2 m sau 2,2 m care au zimți unici din oțel inoxidabil și dinți tip Hardox®. Lungime de tăiere teoretică de 80 mm sau 40 mm.

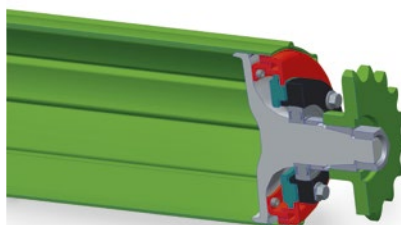

Rulment de etanșare

Rulmenții complet gresați sunt protejați printr-un design triplu combinat cu o pereche de 4 buze. Materialul exterior nu poate penetra și deteriora sistemul.



Monitoare

Alegerea monitoarelor, inclusiv GreenStar 1800, folosind tehnologii standard sau ISOBUS, toate oferă o interfață prietenoasă cu utilizatorul.


Presă de balotat C441R Combi. Pentru sarcini grele Capacitate ridicată. Satisfacție de top.

Ne-am provocat pe noi înșine pentru a crea cea mai nouă presă de balotat cu sistem de înfoliere și iată-ne ajunși aici. Aceasta combină presa de balotat simplă premium F441R și sistemul tip masă de transport John Deere, într-un format scurt și compact cu un stil practic și modern.

Rezultatul îl reprezintă modelul C441R Combi. O mașină perfect echilibrată care este disponibilă cu osie simplă sau în tandem.



MaxiCut HC este disponibil cu 13 sau 25 de cuțite.

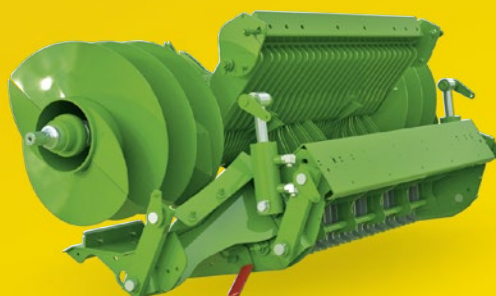

Podeaua tip drop-floor asigură deblocarea materialului.

Toate punctele forte ale preseii de balotat F441R

Același sistem de alimentare cu capacitate mare, sistem de deblocare material prin podeaua tip drop-floor, specificațiile camerei de balotat și arborele cardanic puternic reprezintă punctele forte ale preseii de balotat F441R.

Componente pentru sarcini grele

Cinci bare cu degete de ridicare montate pe rulmenți cu bile, lanțuri pentru sarcini grele, cilindru modernizat din oțel, rulmenți supradimensionați și degete tip Hardox® la rotor.

Acces excelent

Sistem de stocare pentru folie brevetat pentru schimburi rapide și reîncărcări cu rulouri de 20 kg. Deschiderea largă a panourilor laterale permite întreținerea și reglarea ușoare.

Sistem tip masă de transport (TTS) și sistem de înfoliere

Sistemul eficient de transferare a a baloților previne deformarea acestora. La 40 de rotații pe minut, viteza brațului de împachetare asigură o balotare bine echilibrată și performanța înfolierii.

Adaptată pentru orice condiții de pe câmp

O gamă extrem de largă de pneuri cu flotație este disponibilă pentru ambele versiuni de osii (simplă și în tandem), reducând la minim presiunea la sol și deteriorarea solului.

1

2

3

4

5

TEHNOLOGIE CARE VĂ AJUTĂ SĂ ECONOMISIȚI TIMPUL

PRESA DE BALOTAT ȘI ÎNFOLIAȚ COMBI



Disponibilă de asemenea și cu osie unică.


Hardox® este o marcă înregistrată a grupului de companii SSAB

PRESA DE BALOTAT C441R. CEL MAI PERFORMANT COMBI.

Toate avantajele F441R. Sistem de înfoliere de înaltă performanță.


Producerea mai multor baloți într-o zi este posibilă datorită sistemului tip masă de transport (TTS) John Deere de înaltă performanță.

Permite ca un balot să fie ținut pe masă în timp ce următorul balot se formează și apoi scoate ambii baloți în același timp. Acest lucru economisește timp, simplifică logistica de colectare și accelerează recoltarea.

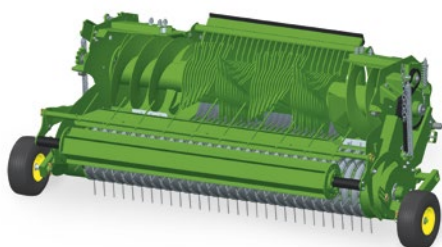

Rotoare de mare capacitate cu 13 sau 25 de cuțite

Puteți alege între pick-up-uri de 2,0 m sau 2,2 m cu benzi din oțel inoxidabil și dinți tip Hardox®. Lățime teoretică de tăiere de 80 mm sau 40 mm.

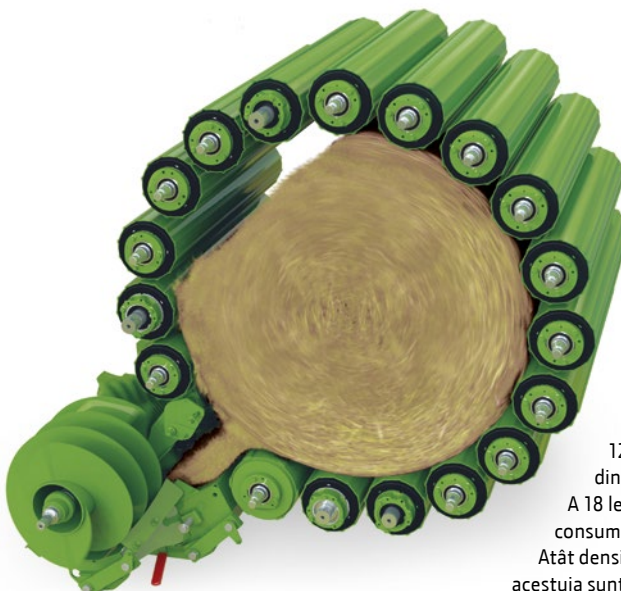

Noua cameră de balotare versatilă

12 cilindri agresivi cu nervuri din oțel de calitate superioară. A 18 lea cilindru opțional poate reduce consumul de combustibil cu până la 7%. Atât densitatea balotului cât și diametrul acestuia sunt setate din cabină.



Hardox® este o marcă înregistrată a grupului de companii SSAB



Alegerea monitoarelor

Compatibilitatea ISOBUS înseamnă că C441R poate fi operată și controlată de o gamă largă de monitoare ISOBUS disponibile, începând cu afișajul 1100 în configurația de bază. Prin urmare există mai puține motive să părăsiți cabina în timpul lucrului.



MAI MULȚI BALOȚI PE ZI

SISTEM RAPID DE ÎNFOLIERE



Masa de transport

Tranzitarea baloților din cameră pe masă se realizează rapid și lejer, prevenind deformarea balotului care ar putea face ca aerul să fie prins sub folie. La 40 de rotații pe minut, noi brațe de ambalare aplică 5 straturi de folie la o viteză uluitoare. Aceasta este viteza optimă pentru cea mai productivă interacțiune între presa de balotat și sistemul de ambalare.



Sistem de încărcare rapidă a rulourilor de folie

Acest sistem John Deere menține o productivitate ridicată prin furnizarea unei reincărcări rapide și simple a rulourilor de folie.

CREȘTEREA VALORII BALOTULUI

Produsele pentru împachetare a materialului recoltat marca John Deere vă oferă două avantaje importante. Acestea cresc performanța prese de balotat John Deere și sunt fabricate pentru a vă oferi cea mai bună protecție pentru baloții dumneavoastră.

XtraTwine. Reducerea costurilor, îmbunătățirea eficienței.

Sfori extra puternice pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră, în suluri de alimentare ușoară.

XtraFilm Stretchwrap. Strânge și protejează mai bine, pentru mai mult timp.

Folie puternică, inhibitoare puternice UV și o rezistență excepțională la rupere și străpungere.

Cover-Edge | Lider în protecția marginilor.

Plasa acoperă marginea balotului, eliminând „umerii” balotului.

XtraNet. Balotează toată ziua pentru mai puțin.

Proiectat special pentru presa dumneavoastră de balotare cu sistem de încărcare ușoară. Puternic, lung și lat.



XtraTwine



XtraFilm Stretchwrap



Rolă CoverEdge




Rolă XtraNet

CATEGORIC UN
BALOT MARCA
JOHN DEERE

OPTIMIZAREA PRODUCTIVITĂȚII CU SOLUȚII INTEGRATE

Agricultura modernă nu este doar o chestiune de gestionare a unei ferme – trebuie să gestionați o întreprindere complexă.

De aceea, maximizarea performanțelor și a productivității depind de o bună conectare. MyJohnDeere.com face lucrurile mai simple. Vă permite să rămâneți conectat cu tractorul dumneavoastră prin intermediul smartphonului, tabletei sau PC-ului de birou.

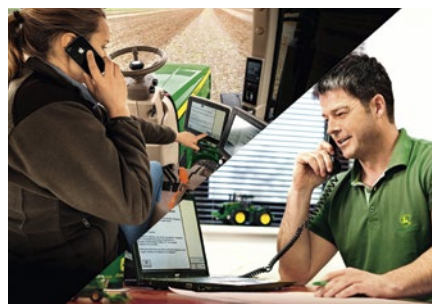

Acces de la distanță a ecranului din cabină (RDA) cu JDLink

Sistemul de telematică JDLink combină locația utilajului agricol și datele de performanță cu Remote Display Access marca John Deere. Aceasta permite optimizarea utilajului, suport operator de la distanță și transfer continuu de date agronomice. Neprețuită pentru managerii aflați la distanță, operatorii de flote și dealeri.

Specificații

F440E*		F450E*
BALOT		
Diametru (m)	1,20	1,50
Lățime (m)	1,20	1,20
PICK-UP		
lățime (m)/(lățime Din)	1,90 m (1,79 m DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)
	–	–
Bară cu degete	4 bare cu degete cu design cu came și poziție reglabilă	4 bare cu degete cu design cu came și poziție reglabilă
Sistem de compresie a materialului recoltat	Tije pentru compresie	Tije pentru compresie
Roți de ghidare	Pneumatic, poziție fixă cu 7 poziții de reglaj	Pneumatic, poziție fixă cu 7 poziții de reglaj
SISTEM DE ALIMENTARE		
Tip	Furci	Furci
	–	–
Număr de cuțite	–	–
Set cuțite	–	–
Sistem de deblocare	–	–
	–	–
CAMERA BALOTULUI		
Tip	1 cilindru cu caneluri + transportor cu 33 de șine	2 role cu caneluri + transportor cu 41 de șine
	–	–
Bascularea balotului	Ejector al balotului ca dotare de bază	Ejector al balotului ca dotare de bază
LEGARE CU SFOARĂ		
Sistem de legare cu sfoară	Reglare continuă din buton	Reglare continuă din buton
Capacitate de încărcare	4 mosoare cu sfoară	4 mosoare cu sfoară
ÎNFOIERE CU PLASĂ		
Sistem de înfoliere cu plasă	Opțional. Reglabil, cu 0,5 întoarceri	Opțional. Reglabil, cu 0,5 întoarceri
Capacitate de încărcare	1 sul	1 sul
Compatibilitate CoverEdge	Nu	Nu
MONITORE		
Tip	Panou de comandă Gestionarea lansării legării balotului	Panou de Comandă Gestionarea lansării legării balotului
	–	–
	–	–
	–	–
TRANSMISIE		
Turația prizei de putere	540 rpm	540 rpm
	–	–
Securitate / capacitate priză de putere	Securitate tren de rulare cu bolț de forfecare ca dotare de bază	Securitate tren de rulare cu bolț de forfecare de siguranță ca dotare de bază
	–	–
ÎNȚREȚINERE		
Ungere automată a lanțului	Opțional	Opțional
Banc de gresare	–	–
Sistem automat de gresare	–	–
Priză de putere cu interval extins de gresare	–	–
SISTEM DE ÎNFOIERE		
Transfer balot	–	–
Brațe de înfoliere	–	–
Senzor de întrerupere a foliei	–	–
Mod de basculare	–	–
Capacitate de încărcare folie	–	–
PNEURI		
Mărime pneuri	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
	400/60-15.5	400/60-15.5
	–	–
	–	–
	–	–
CERINȚE MINI PUTERE		
kW / CP	30 / 40	37 / 50

* Poate să nu fie disponibil în toate țările Vă rugăm să întrebați dealerul dumneavoastră

F441M	F441R	C441R	
1,25 - 1,35	1,25 - 1,35	1,25 - 1,35	
1,21	1,21	1,21	
2,00 m (1,86 m DIN)	2,00 m (1,86 m DIN)	2,00 m (1,86 m DIN)	
2,20 m (2,12 m DIN) ca opțiune	2,20 m (2,12 m DIN) ca opțiune	2,20 m (2,12 m DIN) ca opțiune	
4 bare cu degete cu construcție cu came și benzi pick-up galvanizate	5 bare cu degete cu construcție cu came și benzi pick-up galvanizate	5 bare cu degete cu construcție cu came și benzi pick-up galvanizate	
Scut de compresie (2,00 m/2,20) sau rulou deflector (2,00 m/2,20)	Scut de compresie (2,00 m) sau rulou deflector (2,00 m/2,20)	Scut de compresie (2,00 m) sau rulou deflector (2,00 m/2,20)	
Pneumatice, fixe sau pivotante (opțiune)	Pneumatice, fixe sau pivotante (opțiune)	Pneumatice, fixe sau pivotante (opțiune)	
Rotoflow HC (fără cuțite)	Maxicut HC 13	Maxicut HC 13	
Maxicut HC 13	Maxicut HC 25	Maxicut HC 25	
13	13 sau 25	13 sau 25	
0-13	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	
Rotoflow HC: Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea materialului	–	–	
Maxicut HC : Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea materialului	Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea materialului	Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea materialului	
Multicrop: 7 cilindri cu caneluri(3 ranforsați) + bandă transportoare spate cu 32 de șine elastice ranforsate	17 sau 18 cilindri cu caneluri cu 2 ranforsați și 2 pentru sarcini grele	17 sau 18 cilindri cu caneluri cu 2 ranforsați și 2 pentru sarcini grele	
Special Silage: 17 cilindri cu nervuri (4 întărite)	–	–	
Rampă (opțiune)	Rampă (opțiune)	–	
2 brațe independente ca opțiune	Indisponibil	Indisponibil	
5 mosoare cu sfoară	–	–	
Opțional	Standard	Standard	
2 role de plasă ca bază + 1 rolă ca opțiune	2 role de plasă standard + 1 rolă ca opțiune	2 role de plasă standard + 1 rolă ca opțiune	
Da	Da	Da	
Baletrak Easy sau Baletrak	Baletrak+ standard cu Maxicut HC13	Display-ului 1100 standard	
–	Display-ul 1100 pentru accesorii ca opțiune Maxicut HC25. presă de balotat cu ISOBUS	Greenstar 1800 ca opțiune	
–	Greenstar 1800 ca opțiune la presa de balotat ISOBUS	Niciun monitor ca opțiune	
–	Fără monitor ca opțiune la presa de balotat ISOBUS	–	
540 rpm	540 rpm	–	
–	1000 rpm standard cu Maxicut HC25, opțional cu Maxicut HC13	1000 rpm standard cu Maxicut HC25, opțional cu Maxicut HC13	
Securitate tren de rulare cu bolț de forfecare de 90kW ca standard a transmisiei cu Rotoflow HC	Ambreiaj cu came -113 kW pentru priza de putere cu 540 rpm, 157 kW pentru priza de putere cu 1000 rpm	Ambreiaj cu came -113 kW pentru priza de putere cu 540 rpm, 157 kW pentru priza de putere cu 1000 rpm	
Ambreiaj cu came 102kW cu Maxicut HC13, Opțional pentru Rotoflow HC	–	–	
Opțional	Standard	Standard	
–	Standard	–	
–	Sistem de cartușe standard, rezervor / sistem ISOBUS ca opțiune	Sistem de cartușe ca standard, rezervor / sistem ISOBUS ca opțiune	
–	Standard	Standard	
–	–	Sistem tip masă de transfer cu viteză optimizată	
–	–	2 brațe cu viteză optimizată (de până la 40 rpm)	
–	–	Standard	
–	–	Automat sau manual. Covor de cauciuc sau înclinarea balotului ca opțiune	
–	–	2 role x 750 mm pe brațele de înfoliere + 10 role depozitate	
11.5/80-15.3	15/70-18	Osie unică	Osie în tandem
15/55-17	16/70-20	600/55R22.5	16/70-20
19/45-17	500/55-20	750/45R22.5	500/55-20
500/55-20	500/60-R22.5	–	620/45R22.5
–	600/50-22.5	–	–
56/75	75/100	82/110	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE.

Distribuitorii John Deere își dedică activitatea menținerii mașinilor dvs. la cele mai înalte standarde posibile, folosind piese, accesorii și fluide originale.

Iar tehnicienii lor – cu toții instruiți în fabrică – sunt familiarizați cu fiecare șaibă, șurub și sistem de prindere al mașinii dvs. Deci puteți conta pe ajutorul lor pentru a vă menține mașina John Deere în formă maximă.



JOHN DEERE

Acest text a fost realizat pentru o circulație la nivel mondial. Deși sunt oferite informații generale, imagini și descrieri, unele ilustrații și texte pot include finanțare, credite, asigurări, opțiuni pentru produse și accesorii ce nu sunt disponibile în toate regiunile. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local pentru mai multe detalii. John Deere își rezervă dreptul de a schimba specificațiile și designul produselor descrise în acest text fără o înștiințare anterioară. Combinația de culori verde cu galben, logo-ul ce reprezintă căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE sunt mărci înregistrate ale Deere & Company.

JohnDeere.com

YY1614388RUM_RO 08/16