

PRESE DE BALOTAT L1500 PENTRU BALOȚI RECTANGULARI



Baloții excelenți sunt rezultatul unei prese de balotat excelente.



CONCENTRAREA DĂ REZULTATE


Succesul nu vine pur și simplu, acesta trebuie câștigat, și de aceea, pe parcursul dezvoltării noilor noastre prese de balotat pentru baloți rectangulari de mari dimensiuni L1500, ne-am concentrat pe construirea unei mașini care să îndeplinească în totalitate cerințele clientului.

Calitatea baloților este cea care dictează succesul. Aceștia trebuie să fie blocuri tari, super-dense și perfect formate de energie concentrată. Și asta este exact ceea ce realizează presele de balotat pentru baloți rectangulari mari L1500, zi după zi, sezon după sezon.


Proiectăm și producem prese de balotat încă de la lansarea John Deere 116-W, o presă de balotat automată cu sistem de legare cu sfoară, după cel de-al Doilea Război Mondial. Aceasta s-a dovedit a fi prima dintr-un lung șir de prese de balotat John Deere fiabile și eficiente. De-a lungul deceniilor, presele noastre de balotat au produs baloți rectangulari și cilindrici de înaltă calitate, în întreaga lume. Această vastă experiență în domeniul balotării a fost investită în fiecare presă de balotat John Deere, astfel încât lucrul cu L1500 înseamnă că nu vă veți mai face niciodată griji cu privire la calitatea și densitatea baloților dumneavoastră. Și vă veți putea concentra asupra altor aspecte ale operațiunilor dumneavoastră.

CE MAȘINĂ SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE OPERAȚIUNILOR DVS.?


L1524



L1533



L1534





Cuprins

Introducere	2
Privire de ansamblu asupra mașinii	4
Ciclul de balotare și trenul de rulare	6
Sistemul de alimentare	8
Camera de balotat și pistonul.....	10
Sistemul de legare dublă.....	12
Sistemul cu suflantă dublă.....	13
Control și operare.....	14
Întreținere.....	16
Accesorii	18
Specificații.....	19

Linia de producție de prese de balotat pentru baloți rectangulari mari pentru piața nord-americană de la fabrica John Deere din Ottumwa, Iowa, SUA.



Paie



Fân



Siloz

Presele de balotat John Deere L1500 funcționează perfect în orice condiții, de la condiții de secetă extremă, la condiții de umiditate excesivă.

Pickup și rotor de mare capacitate

Pickup-urile cu lățimi de 2,3 m fac față celor mai late brazde. Sunt disponibile versiuni RotoFlow și MaxiCut

Sistem cu suflantă dublă

Aerul este forțat să treacă prin sistemul de legare la o viteză de 200 km/oră și menține sistemul de legare curat întreaga zi

Sisteme de legare dublă

Permite o densitate mai mare fără uzarea suplimentară a sistemelor de legare

Platformă cu acces ușor și uși cu deschidere completă

Asigură cel mai ușor acces posibil la toate componentele active

Cutie cu un singur rând pentru sfoara de balotat

Stochează până la 30 de bobine de sfoară într-un compartiment pivotabil, etanșat. Reglare fără probleme în funcție de cerințele de pe parcursul zilei

1

2

3


4

5

Noua formă a presării dense

Design-ul elegant al noii prese L1500 cuprinde tot ce aveți nevoie pentru a produce baloți rectangulari denși, de înaltă calitate.

Punctul central al mașinii este reprezentat de combinația dintre camera mare de balotat și pistonul de înaltă capacitate care lucrează împreună pentru a produce baloți cu densitate constantă în orice cultură. Împreună cu camera de balotat, sistemele de legare duble și sistemul cu suflantă de înaltă performanță, producția de baloți perfect formați este asigurată.



Greutatea balotului este afișată pe monitor (opțional)



Senzor de cădere a baloților (opțional)



Ultimul balot care este produs este evacuat de furca hidraulică, fără reziduuri.



Versiune cu un singur ax, de asemenea, disponibilă



Design simplu al sistemului de acționare și protecție cu ambreiaj cu came

Control eficient la supraîncărcare și timpi morți reduși semnificativ

Acces și întreținere ușoară

Casetă de cuțite, ușă cu deschidere largă în partea de jos, sistem centralizat de gresare automată

Sistem de ambalare pentru culturi multiple și sistem de alimentare simplu

Sistemul de ambalare pentru culturi multiple și sistemul de alimentare simplu asigură baloți uniformi și denși pentru toate tipurile de culturi și condiții de recoltare

Protecție hidraulică individuală pentru cuțite

Asigură o protecție constantă, pentru fiecare cuțit

Afișaj pentru comenzile ISOBUS

Monitorizarea funcțiilor, setarea mașinii, sistemul electronic de legare cu sfoară, înregistrarea lucrărilor zilnice

6

7

8

9

10

CAMERĂ DE BALOTARE MARE

BALOȚI PERFECT FORMAȚI




PUR ȘI SIMPLU DEDICATE SIMPLITĂȚII

Densitatea este vitală pentru a face baloți de înaltă calitate, care stochează mai multă energie latentă, sunt ușor de manevrat, transportat și stivuit, și își păstrează integritatea structurală și dimensiunile.

EFICIENȚĂ SPORITĂ ȘI O DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ

Trenul de rulare al presei noastre de balotat pentru baloți rectangulari mari L1500 este un model cu tehnologie simplă. Designul arborelui și a cutiei de viteze oferă o mișcare constantă și sincronizată, îmbunătățită prin efectul stabilizator al volantei mari. Pierderile generate de frecare sunt reduse la minim, astfel încât sistemul funcționează la un nivel optim de eficiență și durata de viață a componentelor este, prin urmare, prelungită. Simplitatea are, de asemenea, avantaje distincte, atunci când sunt necesare service-ul sau întreținerea.

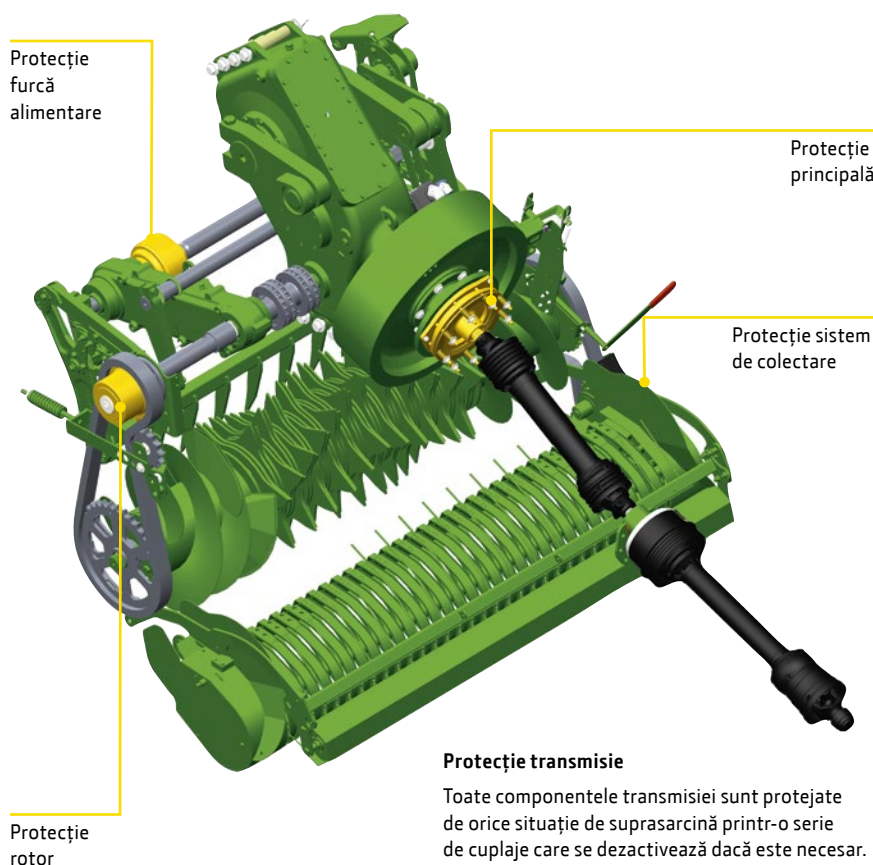

Protecție transmisie

Toate componentele transmisiei sunt protejate de orice situație de suprasarcină printr-o serie de cuplaje care se dezactivează dacă este necesar. Această soluție practică menține timpul de lucru în câmp prin evitarea nevoii de service sau a reparațiilor nedorite și neprogramate.



**IATĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ
PRESELE DE BALOTAT PENTRU
BALOȚI RECTANGULARI MARI
JOHN DEERE L1500:**



EFICIENȚĂ TEHNOLOGICĂ

PIERDERI MINIME DETERMINATE DE FRECARĂ



1 Furca cu un singur alimentator transferă materialul culturii din rotor în camera de pre-compresie pentru a produce volume de cultură cu o densitate consistentă.



2 Când camera este plină, este exercitată o presiune asupra penelor până când presiunea este depășită, declanșând o cursă extinsă a furcii de alimentare.



3 Volumul pre-comprimat este propulsat în camera de balotat pentru a fi comprimat de piston și pentru a forma un balot cu adevărat dens.

PRESA DE BALOTAT CU UN APETIT MARE

Indiferent de cultură, sistemul nostru de alimentare de mare capacitate devorează brazde mari la o viteză impresionantă, făcând seria L1500 o referință pentru productivitatea de pe câmp.

Pick-up-urile late alături de rotoarele de mare capacitate aliniate cu rotoare convergente uriașe garantează fluxul constant uniform al materialului recoltat. Acest lucru este esențial pentru baloți denși, cu forme regulate. Materialul recoltat este uniform concentrat spre centrul rotorului, indiferent de dimensiunea și calitatea brazdelor. Tehnologia barelor cu came asigură o performanță fără egal a pick-up-urilor la culturile joase sau lipicioase. Pick-up-ul de 2,3 m este dotat cu 5 bare cu dinți și curățătoare galvanizate.




RotoFlow și MaxiCut

Disponibile atât în varianta cu sistem de pre-tăiere cât și în varianta fără sistem de pre-tăiere, rotorul de mare capacitate și sistemele melcate convergente de mari dimensiuni grăbesc recolta în camera de pre-comprimare alăturată. Acest design în linie minimizează orice zonă moartă dintre componente, transferând lin și sigur cele mai lipicioase culturi. Cuțitele de pre-tăiere pot fi angajate din cabină, astfel încât să fie asigurată calitatea de tăiere.



Camera de pre-comprimare

Având o formă perfectă, baloții denși necesită volume precomprimare de material recoltat cu dimensiuni constante. Sistemul nostru de ambalare pentru culturi multiple asigură faptul că camera de pre-comprimare este complet plină înainte de formarea fiecărui balot. Furca de alimentare funcționează în două moduri: "intermitent" pentru brazde cu dimensiuni neregulate sau "unu la unu" pentru brazde mari de mărime constantă. Senzorii de volum integrați permit două moduri de umplere: umplere permanentă sau controlată de placa cu senzori.

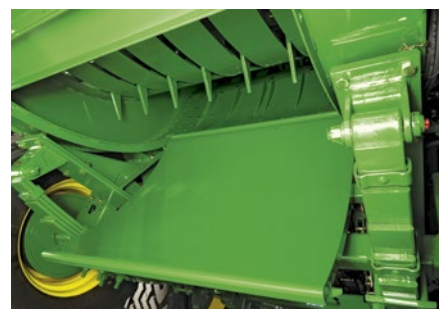

Platforma de ambalare

O ușă de jos cu deschidere largă facilitează golirea unei camere de pre-comprimare supraîncărcată și asigură accesul pentru întreținere.

OBȚINEȚI MAI MULT DE LA AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ

În afară de faptul că produce baloți cu densitate mai mare, paie tocate fin, cu o lungime teoretică de tăiere de 19,5 mm, aceasta are o capacitate mai mare de absorbție a paielor netocate. Acest lucru le face ideale pentru folosirea la așternuturi pentru vaci de lapte, porci și păsări, cultivarea ciupercilor, plantații de căpșuni și ca supliment de fibre pentru hrănirea vacilor.



Plantații de căpșuni



Așternuturi pentru animale



Hrană pentru vaci



Cultivarea ciupercilor

SPECIFICAȚII

PRETOCĂTOR

Lățime de lucru	200 cm (78,7 in.)
Lungime de tăiere teoretică	1,9 cm (0,74 in.)
Gardă la sol maximă	65 cm (25,6 in.)
Instalare	Bară de tracțiune specifică

ROTOR

Diametru rotor	67 cm (26,4 in.)
Turația rotorului	2400 rpm

CUȚITE

Număr de cuțite	48
Număr de contracuțite	2 seturi de 49
Greutatea fiecărui cuțit	0,85 kg (1,87 lb)
Viteza fiecărui cuțit	84 m/s (276 fps)

TRENUL DE RULARE

Tren de rulare primar	Tren de rulare priză de putere 1-3/4, 20 rotații, rezistent, S9
Cutie de viteze	Design T cu comandă directă de pornire/oprire
Aționare rotor	Cinci curele V canelate
Sistem de tensionare a curelei	Automată

DIMENSIUNI

Lățime totală	238 cm (93 in.)
Greutate	930 kg (2050 lb)
Cai putere suplimentari*	50 CP (37 kW)

*Numărul de cai putere necesari poate varia în funcție de culturi, condiții și opțiunea folosită

NOU



Pre-tocător

Pre-tocătorul vă permite să vă extindeți activitatea comercială pentru a lucra cu clienți care au nevoie de paie tocate (de ex. plantații de căpșuni, cultivarea ciupercilor, așternuturi pentru animale). Aceasta poate balota o mare varietate de materiale recoltate diferite și are capacitatea de a produce mai mulți baloți pe sezon. Are unul dintre cele mai mari rotoare de pe piață și, atunci când nu este necesar, se poate ridica, oferind o gardă la sol de 650 mm. Este disponibil montat din fabrică.

CAPACITATE CONCENTRATĂ

Atunci când camera de balotat este umplută la capacitate, volumele de material recoltat colectat sunt ferm comprimate în baloți perfect formați, rectangulari și tari ca piatra.

Împreună, componentele rezistente ale camerei presei de balotat a Seriei L1500 reprezintă centrul puternic al mașinii. Pistonul de mare capacitate funcționează la o viteză de 46 de bătăi pe minut și este ghidat de unele dintre cele mai mari lagăre de piston din industrie. Sistemul automat de gresare prelungește durata de viață a acestora fără a fi nevoie de service manual.



Cameră de 3 metri

Lungimea camerei presei noastre de balotat contribuie la calitatea generală și densitatea baloților.



COMPONENTE REZISTENTE

BALOȚI TARI CA PIATRA



Cadru de presiune cu cilindri

Cilindrii de presiune furnizează compresie în a treia parte a camerei, pentru baloți de o densitate și mărime egale. Cele două moduri de funcționare selectabile au fost optimizate pentru a gestiona condițiile de umiditate a culturilor constante sau variabile.

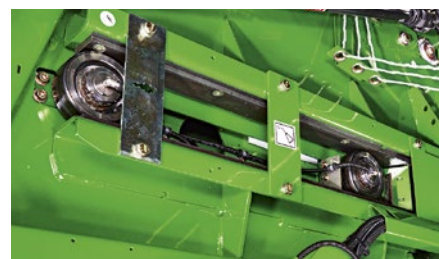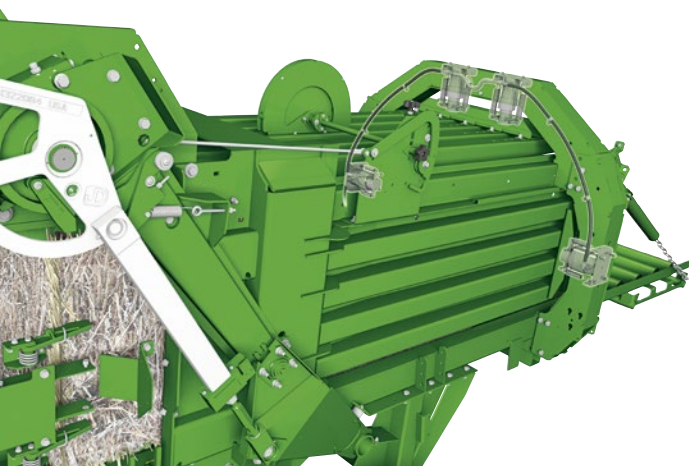

Lăgare rezistente

Fiabilitatea, eficiența și durabilitatea pe termen lung a camerei de balotat și a pistonului este asigurată de patru rulmenți puternici de 125 mm care sunt lubrifiați permanent.

SISTEM DE LEGARE DUBLĂ


Sistemele de legare sunt acționate direct de cutiile de viteze și arbore. Sistemul cinematic este cel care asigură o temporizare perfectă și constantă – sfoara este introdusă la exact la momentul potrivit.

Cadrul sistemului de legare este izolat de tensiunea sforii, astfel încât, chiar și în condiții de culturi dificile, baloții sunt întotdeauna legați în mod corect și precis. Sistemul asigură că acele și cutia cu sfoară rămân sub sarcină acceptabilă în orice moment, în timp ce livrează baloți perfect legați cu noduri bine strânse. Și pentru că tensiunea este controlată, ace și suportul de sfoară sunt supuse unei uzuri reduse.



Avantajul dumneavoastră

Uzura mai redusă a componentelor, legare precisă și fiabilitate excepțională – acestea sunt avantajele extraordinare ale sistemului de legare dublă John Deere.



Cum funcționează

Sistemul de legare și sfoara sunt izolate de tensiune în timpul balotării, astfel încât calitatea nodurilor este asigurată, și este mult mai de încredere. Aceasta protejează procesul de legare de orice stres operațional atunci când se lucrează în condiții de înaltă performanță. Funcțiile principale ale sistemului de legare pot fi supravegheate și controlate prin intermediul afișajului din cabină.



Unitatea de legare

Cutiile de viteze și osia asigură o conducere permanent sincronizată.



Acces facil la sistemul de legare

Orice întreținere necesară pentru mecanismul de legare se realizează cu ușurință prin ușa de acces.

SISTEM CU SUFLANTĂ DUBLĂ

Productivitatea mare a L1500 este menținută prin efectul eficient de curățare cu suflante a sistemului de legare, așa cum este utilizat în combinele noastre din Seriile T și W.

Aerul este forțat să treacă prin sistemul de legare la o viteză de 200 km/oră menținând astfel sistemul curat chiar și în cele mai lungi zile de balotare.



Suflantă dublă de mare viteză: diferența John Deere

Păstrarea curată a zonei de legare este ceea ce menține înaltă performanța a preselor de balotat din Seria L1500. Suflantele noastre duble oferă cea mai eficientă soluție.




Făcute pentru presa dvs. de balotat

Soluțiile John Deere de ambalare a recoltelor includ o serie de sfori care sunt făcute din materii prime de înaltă clasă pentru o balotare fără probleme în diverse condiții.

Flux de aer de mare viteză

Simularea fluxului de aer de mare viteză generat de suflanta dublă

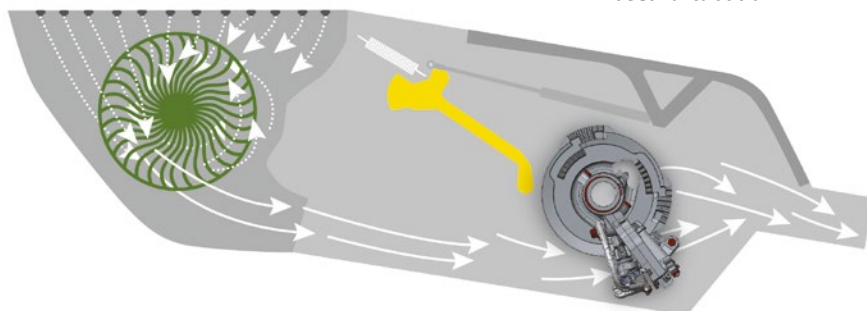

CONCENTRARE PE EFICIENȚĂ

Ca toate mașinile și instalațiile John Deere, ușurința de operare este extrem de importantă. Mașinile noastre sunt întotdeauna construite pentru dumneavoastră, astfel încât funcționarea devine repede o a doua natură.

Toate funcțiile de control, inclusiv setările de densitate a baloților și activarea cuțitelor prin MaxiCut, lungimea baloților, încărcarea mașinii și sistemul de presiune pot fi monitorizate cu ușurință și operate prin intermediul monitorului cu funcție ISOBUS de tip GreenStar 3 2630, GreenStar 2 1800 sau Command Center. Așadar, veți putea înregistra ușor toate activitățile de pe câmp, simplificând facturarea către client.

CONTROL DIGITAL

IMAGINE DE ANSAMBLU CUPRINZĂTOARE

Profituri pe care le puteți cântări

Satisfacția clientului final este un principiu de business cheie, iar sistemul nostru de cântărire a baloților oferă date instantane care vor asigura faptul că veți depăși așteptările clienților dumneavoastră.

Sistemul de cântărire de la bord transmite date în timp real despre greutatea balotului către afișajul. Acesta afișează greutatea balotului, greutatea medie a baloților și greutatea curentă de pe platformă. De asemenea înregistrează numărul și greutatea cumulată a baloților produși în fiecare sezon cu un nivel de precizie de $\pm 2\%$. Date privind greutatea balotului – curent, anterior și media ultimilor trei – sunt disponibile instant. Greutatea totală a materialului recoltat balotat și greutatea totală medie a baloților sunt disponibile imediat, după fiecare sesiune de balotare. Acest lucru permite mai multe opțiuni de facturare, taxarea la balot sau la greutatea materialului recoltat balotat. Aceasta este o altă modalitate de a controla costurile de exploatare.




OPTIMIZAREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN SOLUȚII INTEGRATE

Agricultura și serviciile agricole moderne nu se rezumă doar la îndeplinirea sarcinilor zilnice – trebuie să gestionați o întreprindere complexă. De aceea maximizarea performanței și a productivității depinde de cât de bine sunteți conectați. MyJohnDeere.com face lucrurile să fie simple. Acesta vă permite să rămâneți conectat cu tractorul dvs. prin intermediul smartphone-ului, al tabletei sau al computerului dumneavoastră.

Remote Display Access cu JDLink

Sistemul de telematică JDLink Connect combină date despre localizarea și performanța mașinii cu sistemul John Deere Remote Display Access. Acesta permite optimizarea mașinii, suportul de la distanță oferit operatorului și transferul fără efort al datelor agronomice. De neprețuit pentru managerii care se află la distanță, managerii de flote și distribuitori.

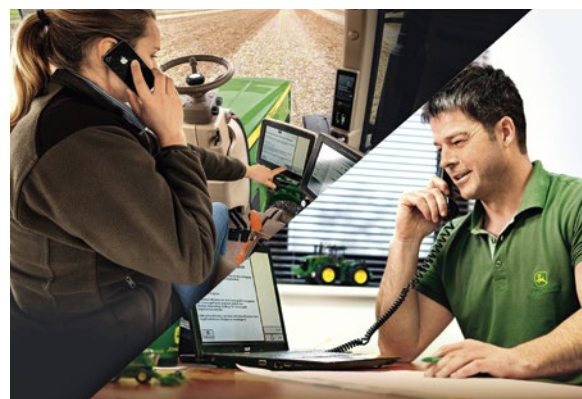

Monitorizarea funcțiilor

Toate funcțiile controlate prin ISOBUS pot fi monitorizate cu ușurință prin afișajele John Deere, așa că veți fi mereu informați cu privire la eficiența și productivitatea utilajelor importante.



Setarea mașinii

Setarea mașinii dvs. L1500, inclusiv funcția de curățare automată a cuțitelor de pe mașinile MaxiCut, se poate efectua confortabil din cabină prin intermediul afișajelor John Deere.



Înregistrarea activității zilnice

Toate lucrările de pe câmp pot fi documentate în detaliu, ceea ce simplifică facturarea ulterioară către client.



Sistem electronic de urmărire a sfori

Fiecare sistem de legare este monitorizat individual prin intermediul graficului de bare de pe ecran, cu avertismente vizuale și auditive în caz de eventuale erori.

SIMPLITATE

În cazul în care cuvântul “întreținere” nu sună încurajator, atunci presa noastră L1500 va fi o revelație. Aceasta este o mașină care a fost concepută, de la bun început, pentru a fi presa de balotat pentru baloți rectangulari mari care este cel mai ușor de utilizat și întreținut.

Toate componentele de lucru și punctele de service sunt ușor accesibile, în special cele care necesită lubrifiere. Încărcarea bobinelor de sfoară se face simplu. Casetele de sfoară, acele, sistemele de legare sunt ușor accesibile, așa cum este și camera de balotat din spate, pickup-ul și caseta sistemului de pre-tăiere (dacă este montată).

PREGĂTIT PENTRU LUCRU

Presele de balotat pentru baloți mari rectangulari L1500 John Deere au fost proiectate pentru a oferi cel mai ușor acces posibil la toate componentele active, de la caseta MaxiCut și pickup, la încărcarea bobinei cu sfoară și camera de balotat din spate. În plus, cele două pasarele laterale permit accesul facil și în siguranță la sistemul de legare și la suflante.



Accesul la MaxiCut HC 23

Caseta cuțitelor care glisează în afară simplifică întreținerea. Protecția hidraulică a fiecărui cuțit prelungește durata de viață a componentelor.



Accesul la rotor și MaxiCut HC 15

Inspectarea și întreținerea componentelor sunt facilitate de caseta cuțitelor și ușa cu deschidere largă de sub rotor.



ACCES UȘOR

ÎNȚEȚINERE SIMPLĂ



Lumini de întreținere

Nu se știe niciodată când este posibil să aveți nevoie să schimbați o bobină cu sfoară în condiții de lumină slabă, așa că putem echipa presele de balotat L1500 cu un set de lumini de întreținere care luminează toate punctele de acces importante (cutiile cu sfoară, acele, sistemele de legare).



Reglare de la distanță și monitorizarea lubrifierii

Nu este nevoie să ungeți lanțurile și lagărele manual. Deoarece gresarea este configurată și monitorizată din cabină, toate componentele importante primesc cantitatea corectă de lubrifianț la momentul potrivit, reducând timpul necesar pentru întreținerea de zi cu zi.



Utilizare ușoară

Am făcut utilizarea mașinii L1500 cât mai simplă posibil, cu acces facil la toate componentele active, spre exemplu bobine cu sfoară, ace și elementele sistemului de legare. Există un amplu spațiu de depozitare dedicat pentru 30 de bobine cu sfoară și toate ajustările de zi cu zi pot fi realizate fără complicații.

ADAPTAȚI-VĂ MAȘINA L1500 LA OPERAȚIUNILE PE CARE LE DESFĂȘURAȚI

Deși presele noastre de balotat L1500 sunt deja bine echipate, ne dăm seama că poate doriți să faceți unele upgrade-uri pentru a vă îndeplini cerințele specifice.

Toate accesoriile noastre au fost proiectate și fabricate pentru a satisface propriile noastre standarde stricte de echipamente originale. Alegeți dintr-un portofoliu vast de accesorii. Puteți fi siguri că toate accesoriile se vor potrivi perfect și sunt făcute să reziste.

Adăugați
mai mult  Produceți
mai mult

cu accesoriile John Deere

DISPOZITIV DE CÂNTĂRIRE

Opțiunile de facturare se pot extinde dotându-vă mașina L1500 cu sistemul nostru de cântărire a baloților. Disponibil începând cu modelul anului 2017.




Cârlig sferic de 80 mm

Sunt disponibile mai multe tipuri de sisteme de atașare. Printre acestea se numără sistemul de prindere cu bilă K80 care este opțional. Acesta asigură o atașare strânsă, pozitivă între presa de balotat L1500 și tractor.



Pachet comod pentru spate

Pachetul ușor de montat include lumini de lucru posterioare, o cutie de scule suplimentară, kit de service pentru sistemul de legare și coș de gunoi.



Cameră video

Camera montată în spate vă oferă o imagine de ansamblu asupra procesului de eliminare a baloților. Imaginea apare pe monitorul GreenStar 3 2630.



Senzor de umiditate a culturilor

Monitorizarea conținutului de umiditate a culturilor contribuie la asigurarea calității baloților.

Specificații tehnice

L1524		L1533		L1534	
DIMENSIUNILE BALOȚILOR					
Secțiune – Înălțime x lățime (cm/inch)		70x120 / 28x47		90x80 / 35x32	
Lungime maximă balot (cm/inch)		până la 300 / 118			
PICK-UP					
Lățime intrare (cm/inch)		230 / 91			
Diametrul sistemului de pick-up (cm/inch)		34 / 13			
Numărul de bare cu degete		5			
Distanța între degete (mm/inch)		61 / 2,4			
Dispozitiv pentru pre-compresie		Rulou deflector și degete de compresie			
Roți de ghidare		Fixe sau pivotante			
Protecție pickup		Protecție ambreiaj			
PRETOCĂTOR					
Tip		a se vedea detaliile de la pagina 9			
CILINDRU PENTRU GHIDAREA MATERIALULUI (OPȚIONAL)					
Tip		Sisteme melcate laterale convergente și padele centrale			
Antrenare		Mecanică – cu lanț			
Protecție		Protecție ambreiaj			
ROTOR ROTOFLOW					
Tip		RotoFlow de mare capacitate cu rotoare convergente în ax			
Protecție		Protecție ambreiaj			
ROTOR MAXICUT					
Tip		MaxiCut de mare capacitate			
Protecție		Protecție ambreiaj			
Număr de cuțite		23		15	
Lungime tăiere (mm/inch)		45 / 1¾		45 / 1¾	
Selectarea cuțitelor		0 / 11 / 12 / 23 de cuțite		0 / 15 cuțite	
Protecția cuțitelor		Sistem hidraulic individual		Arc individual	
Sistemul de curățare a cuțitelor		Automată și reglabilă de pe monitor			
CAMERĂ PRE-BALOTAT					
Ambalare		Cu furcă de alimentare			
Protecție		Protecția ambreiajului			
Mod de alimentare		Manuală sau automată			
PISTON					
Numărul de lovituri de piston (per min)		46			
Cursa pistonului (cm/inch)		69,5 / 27			
CAMERĂ DE BALOTAT					
Cilindrii hidraulici ai camerei de balotat		4		3	
Lungimea camerei de balotat (m/ft.)		3 / 10			
SISTEM DE LEGARE					
Număr de sisteme de legare / tip		6 / sisteme de legare duble		4 / sisteme de legare duble	
Sistem de curățare		Turbină cu suflantă dublă (cu acționare hidraulică independentă)			
Sistem de urmărire a procesului de legare		electronic – din monitorul cabinei			
Capacitate stocare role de sfoară		30			
DISPOZITIV DE CÂNTĂRIRE (OPȚIONAL)					
Tip		Datele privind greutatea balotului de pe ecranul principal și raportate pe pagina contorului de câmp			
ROȚI ȘI OSII					
Osie unică		600 / 55-22.5 sau 710 / 40-R22.5			
Osie în tandem (opțional)		550 / 45-22.5 sau 560 / 45-R22.5 sau 620 / 50-R22.5			
SISTEM DE GRESARE					
Tip		Automat și reglabil de pe monitor – lagărele principale și toate lanțurile			
DIMENSIUNI					
Lungime (m/ft.)		8,2 / 27 ft		8,2 / 27 ft	
Lățime (m/ft.)**		3 / 9 ft		3 / 9 ft	
Înălțime (m/ft.)**		3,4 / 11 ft		3,4 / 11 ft	
Greutate (kg/lbs)**		10.200-10.800* / 22.487-23.810*		9.300-9.600* / 20.502-21.164*	
Greutate (kg/lbs)**				10.400-11.100* / 22.928-24.471*	
CERINȚELE TRACTORULUI					
Rpm priză de putere (PTO)		1.000			
Necesar hidraulic**		1 cuplă hidraulică cu acțiune dublă + 2 cuple hidraulice cu acțiune dublă			

* pentru mașini MaxiCut

**poate varia cu opțiuni diferite

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Distribuitorii John Deere își dedică activitatea menținerii mașinilor dvs. la cele mai înalte standarde posibile, folosind piese, accesorii și fluide originale. Iar tehnicienii lor – în totalitate instruiți în fabrică – sunt familiarizați cu fiecare șaibă, șurub și sistem de prindere din utilajul dvs.. Deci puteți conta pe faptul că vă vor ajuta să vă mențineți utilajul John Deere lucrând cu succes pe câmp.



JOHN DEERE

Acest text a fost realizat pentru o circulație la nivel mondial. Deși sunt oferite informații generale, imagini și descrieri, unele ilustrații și texte pot include finanțare, credite, asigurări, opțiuni pentru produse și accesorii ce nu sunt disponibile în toate regiunile. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local pentru mai multe detalii. John Deere își rezervă dreptul de a schimba specificațiile și designul produselor descrise în acest text fără o înștiințare anterioară. Combinația de culori verde cu galben, logo-ul ce reprezintă căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE sunt mărci înregistrate ale Deere & Company.

JohnDeere.com