







MLT 625

MLT 625-75H

Performanțe	
Capacitatea maximă de ridicare	2500 kg
Înălțimea maximă de ridicare	5.90 m
Forța de demarare cu cupă	4205 daN
Timp: fără încărcătură	
Ridicare	7.3 s
Coborâre	4.95 s
Extindere telescop	5.2 s
Retragere telescop	3.7 s
Încărcare	3.2 s
Golire	3.2 s
Pneuri	
12.0 - 18 12 PR	
Frânare	
Frâne principale cu discuri imersate în baia de ulei	
Motor	
Modelul	V3307-DI-T-E4B
Capacitatea cilindrică	4 cilindri - 3331 cm³
Putere	75 CP / 55.4 kW Turbo
Cuplu maxim	265 Nm
Injectie	Directă
Răcire	Apă
Forță de tracțiune bară de tracțiune	3240 daN
Transmisie	
Hidrostatică	
Schimbător de viteză	Control electrohidraulic
Număr de viteze înainte/înapoi	2/2
Viteza maximă de deplasare (poate varia în funcție de reglementările aplicabile)	25 Km/h
Comandă JSM® Joystick multi-function - Load Limiter Cut off system - EN15000 Norm	
Sistem hidraulic	
Pompă	90 l/min - 235 bar
Capacități	
Ulei pentru sistemul hidraulic	115 l
Combustibil	63 l
Greutate fără încărcătură (cu furci)	4932 kg
Dimensiuni	
B. Din centrul roții din față până la încărcătură	0.99 m
B. Ampatament	2.30 m
I. Din centrul roții din spate până la încărcătură	0.60 m
D. Dimensiunea totală până la încărcătură	3.89 m
G. Garda la sol	0.38 m
J. Lățimea totală a cabinei	0.79 m
F. Lățimea interioară a pneurilor	1.50 m
W. Lățime totală	1.81 m
U1. Înălțime totală	2.00 m
Furci (lungime x lățime x grosime)	1200 x 125 x 45 mm
Rază de viraj (roți exterioare)	3.31 m
Zgomot și vibrații	
Zgomot în cabina operatorului (LpA)	76 dB
Zgomot în mediul ambiant (LwA)	104 dB
Vibrații la mână/braț	< 2.50 m/s²

Diagramă de încărcare pentru teren accidentat
Conform standard EN 1259 B

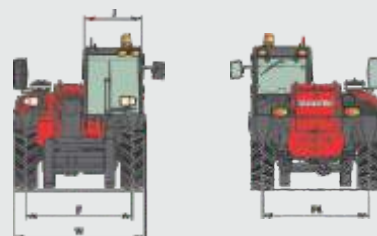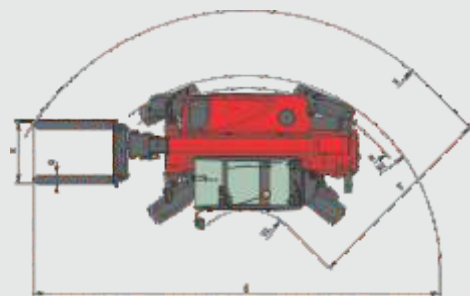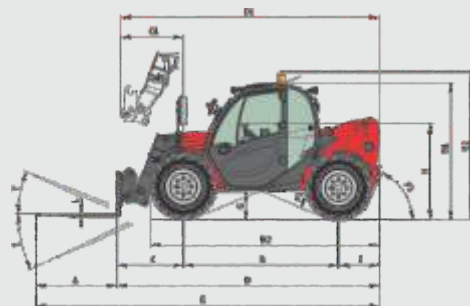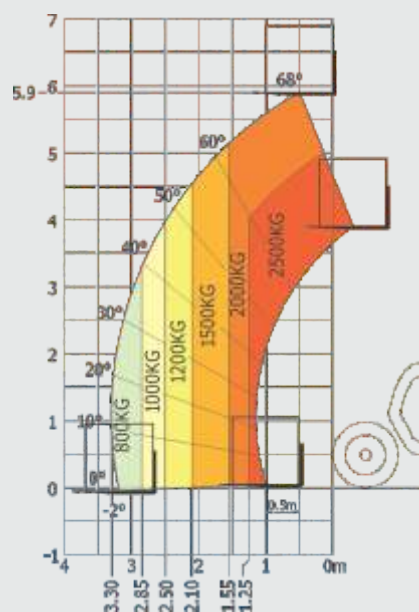

mm	
A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831

D2	3393
E	5094
F	1500
F1	1500
G	378
I	603
J	797

K	1015
L	45
N	1398
O	125
P2	45°
P3	65°
R	3033

S	6531
T	3475
U1	2000
U2	2167
V	4240
V1	765
V2	3310

W	1814
Y	12°
Z	117°