

TRACTOARE UTILITARE COMPACTE



CUPRINS

DOTĂRI EXTRAORDINARE

Descoperiți valoarea pe care v-o poate oferi un Tractor Compact John Deere prin numeroase inovații și dotări inteligente



16



4

ELEMENTE AUGUSTA

Pământ, aer, apă, foc... veți găsi toate acestea la fabrica americană John Deere din Grovetown, Georgia. Însă cel de-al cincilea element este cel care face într-adevăr diferența: inginerii și maeștrii care proiectează și assemblează acolo Tractoarele noastre Utilitare Compacte pentru întreaga lume.



40

ACCESORII

Sistemul hidraulic, sistemul de remorcare și cârligele de ridicare, lama și măturile cu atașare rapidă. Accesoriile noastre vor face ca tractorul dumneavoastră. John Deere să fie și mai versatil.



O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE

Atunci când afacerea dumneavoastră depinde de echipamentele pe care le dețineți, produsele și funcționarea de înaltă calitate sunt obligatorii. Întrebați-l pe grădinarul peisagist Jean-Michel Bertaux!

Elementele Augusta	4–7
O chestiune de încredere	8–11
Piese, asistență de la distribuitor	12–13
Un singur tractor pentru o sută de lucrări	14–15

DOTĂRI EXTRAORDINARE

Dotări.....	16–17
Încărcător Frontal	18
Platforme de cosit AutoConnect	19
Cabina și Cabina ComfortGard	20
Sisteme de colectare a materialelor și dispunerea comenzilor.....	21

TRACTOARE UTILITARE COMPACTE

Seria 1R.....	22–23
Seria 2R.....	24–27
Seria 3E.....	28–29
Seria 3R.....	30–33
Seria 4M.....	34–35
Seria 4R.....	36–39

ACCESORII	40–43
------------------------	-------

SPECIFICAȚII PRODUS	44–47
----------------------------------	-------

TRACTOARE UTILITARE COMPACTE

22



ELEMENTELE AUGUSTA

Pământ, aer, apă, foc... veți găsi toate acestea la fabrica americană John Deere din Grovetown, Georgia. Însă cel de-al cincilea element este cel care face într-adevăr diferența: inginerii și maiștrii care proiectează și assemblează acolo Tractoarele noastre Utilitare Compacte pentru întreaga lume.


Folosind tehnologie de ultimă generație, acestea transformă fierul și oțelul, cauciucul și sticla în mașini la cele mai înalte standarde posibile. John Deere are o pasiune pentru tehnologia de calitate, iar acest lucru se vede în fiecare piuliță, șurub și sudură a Tractoarelor noastre Utilitare Compacte și pe fețele celor care sunt mândri că le fabrică.

CONCEPTE PENTRU EUROPA

Nu facem niciodată compromisuri. De aceea fiecare tractor premium care părăsește fabrica Augusta pentru a pleca spre Lumea Veche este european în fiecare detaliu. De la piulițele și șuruburile metrice la standardele de emisie și avertismentele de siguranță, fiecare mașină este integral configurată și gata de plecare.


FABRICATE PENTRU EUROPA

La Augusta, dotăm fiecare tractor din fabrică cu tehnologia adecvată pentru regiunea căreia îi este destinat. Așadar, atunci când cumpărați un model Seria 1, 2, 3 sau 4 în Europa, puteți fi siguri că are toate dotările necesare pentru a funcționa fără probleme și în siguranță chiar de la bun început. De la oglinzi și lumini la standardele de emisie și avertismentele de siguranță, angajații noștri de la Augusta elimină toate obstacolele pentru a se asigura că vă veți bucura de cele mai bune elemente ale celor două lumi: Calitate de fabricație SUA plus specificații europene.

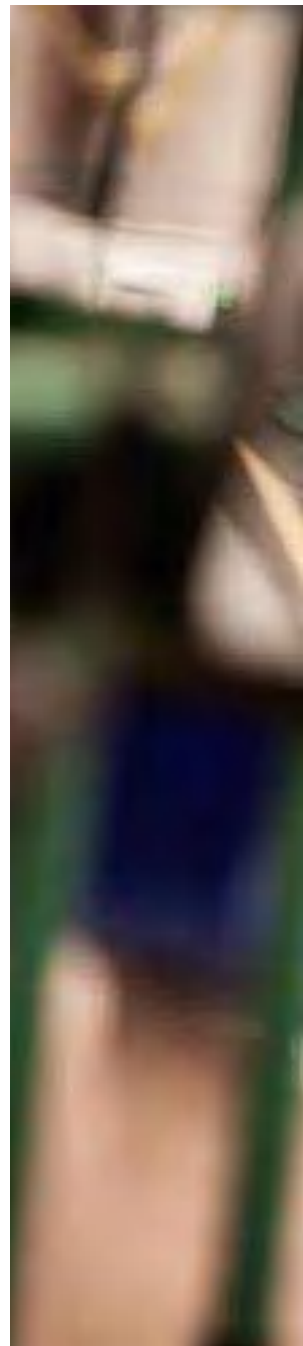

**„NU PRESUPUNEM NICIODATĂ
CĂ CEVA VA FI ÎN REGULĂ – NE
ASIGURĂM CĂ AȘA O SĂ FIE.**

DAVID KING
INGINER DE PRODUCȚIE

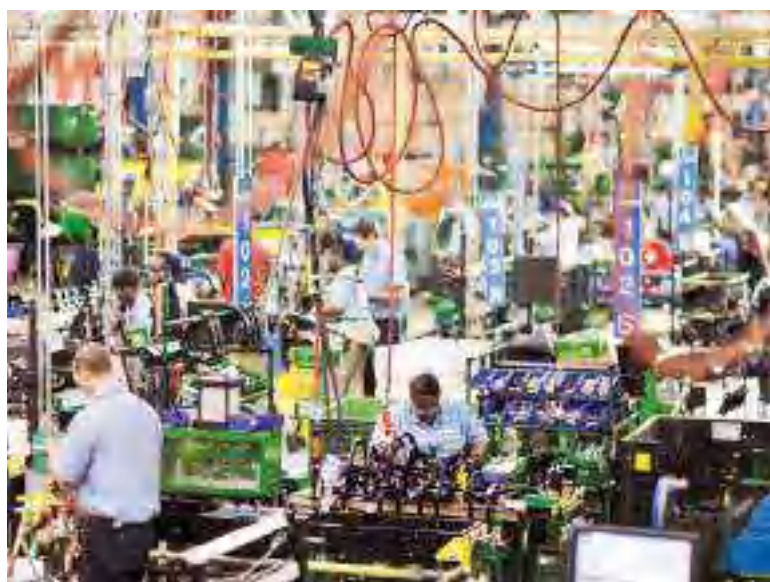

John Deere Augusta a început să fabrice Tractoarele Utilitare Compacte Seria 1, 2, 3 și 4 în 1990. Fabrica produce acum 27 de modele diferite care sunt distribuite în America de Nord și la nivel global în peste 40 de țări. Acestea ocupă peste 37.000 de metri pătrați și are aproximativ 470 de angajați.



**„OAMENII DE AICI ÎȘI
DORESC CU ADEVĂRAT
SĂ FACĂ TREABĂ
BUNĂ. PRIMESC
BINE FEEDBACK-
URILE ȘI NE FAC
ÎN PERMANENȚĂ
SUGESTII PENTRU
A ÎMBUNĂȚĂȚI
LUCRURILE.”**

DAVID KING
INGINER DE PRODUCȚIE

Se montează o transmisie pe șasiul
rezistent din oțel al unui Tractor
Compact de către doi muncitori de la
fabrica Augusta.



INTERVIURI



David King, 24 ani, este **Inginer de producție** și se ocupă de planificarea și supravegherea liniilor de producție pentru Tractoarele Compacte premium Seria 3 și 4. Acesta caută în fiecare zi modalități de a spori și mai mult calitatea prin intermediul instrumentelor, al proceselor și al verificărilor de control al calității pe care le specifică. „Sunt mândru că putem fabrica astfel de produse în SUA, în ciuda costurilor mari cu mâna de lucru pe care le implică acest lucru.”



Steve Sanner, 61 ani, este **Supervizor de testare pe câmp** și este angajat al companiei de 19 ani. Cu trei ani înainte de lansarea unui tractor nou, Steve începe să testeze prototipuri pentru a depista eventualele neajunsuri sau puncte slabe cu mult înainte de faza de producție. „Colegii mei sunt plătiți să le facă, eu sunt plătit să le stric”, zâmbește acesta. „Iar când o fac, căutăm cu toții să rezolvăm problema și să găsim soluția optimă.”



Fabrica Augusta produce Tractoare Utilitare Compacte de la un capăt la altul, pentru întreaga lume.

**„EUROPENII
NE UTILIZEAZĂ
MAȘINILE MULT
MAI MULT ȘI MAI
DIN GREU DECÂT
O FAC CLIEȚII
NOȘTRI DIN SUA.
DECI, DACĂ PUTEM
SATISFACE EUROPA,
PUTEM SATISFACE
PE ORICINE!”**

STEVE SANNER
SUPERVIZOR DE TESTARE
PE CÂMP

O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE

Când grădinarul peisagist Jean-Michel Bertaux și-a cumpărat prima mașină John Deere în 1993, acesta a plantat semințele unei relații care de atunci a continuat să prospere.

Astăzi, Domnul Bertaux are nu mai puțin de treisprezece mașini John Deere – toate furnizate și cu service asigurat de distribuitorul care i-a vândut prima mașină în urmă cu toți acești ani.

În calitate de 'createur des jardins' profesionist, Dl. Bertaux poate vedea o grădină frumoasă acolo unde alții nu văd decât teren gol. Totuși, în ciuda laturii sale artistice, nu are timp de sentimentalisme atunci când vine vorba de utilajele lui. Având un program aglomerat și multe provocări cărora trebuie să le facă față, acesta împreună cu puternica sa echipă de 33 de persoane au nevoie de mașini rezistente care pot funcționa întregul an cu nimic altceva în afară de întreținerea regulată.

În 1993, Dl. Bertaux a găsit toate acestea și multe altele la distribuitorul John Deere. În proprietarul Jean-Marc Bransard, acesta a întâlnit un om după placul lui: un expert pragmatic pasionat de serviciile de calitate. Domnul Bertaux a început cu o cositoare cu scaun seria 455, străbunicul seriei X700 de astăzi. Aceasta a funcționat cu loialitate ani buni – și a pavat drumul unui parc de utilaje John Deere care include acum nu mai puțin de patru tractoare compacte.



Afacerile sunt întotdeauna personale, după cum spune o vorbă. Acest lucru este adevărat mai ales în Franța, unde a mânca împreună merge deseori mână în mână cu a încheia o afacere.

Distribuitorul Jean-Marc Bransard este ceea ce francezii numesc 'John Deere până în vârful degetelor'. Acesta a cumpărat hotărât afacerea în 1993 și este deosebit de mândru de serviciile oferite de atelierul lui.

**„ESTE MAI MULT
DECÂT O SIMPLĂ
AFACERE.”**

DOMNUL BRANSARD



Jean-Michel Bertaux și soția sa Martine, în fața bisericii din pitorescul lor sat natal Saint-Denis-de-Palin.





DI. Bertaux și-a început afacerea
cu un camion și o idee bună.
Astăzi este mândrul proprietar a treisprezece
utilaje John Deere – și este mai plin
de idei ca niciodată!



**„VII PENTRU
MAȘINI, DAR RĂMÂI
PENTRU SERVICII.”**

DOMNUL BERTAUX,
“CREATEUR DES JARDINS”

Fie ploaie, fie soare, cele patru Tractoare Utilitare Compacte funcționează întregul an.



De atunci, Domnul Bertaux a avut încredere în John Deere care l-a ajutat să creeze și să întrețină numeroase grădini private de la sediul său din Saint-Denis-de-Palin. De la Tractoare Compacte neobosite la cositoare frontale de precizie și un Tango autonom, utilajele lor merg de dimineață până seara și chiar și după lăsarea acestora. Și datorită asistenței profesionale a D-lui Bransard, vor continua tot așa pentru mulți ani de acum înainte.

Ca mulți alți proprietari, Dl. Bertaux își apreciază din ce în ce mai mult utilajele John Deere cu fiecare an care trece. În timp, relația sa cu Jean-Marc Bransard a devenit o relație de prietenie bazată pe respect reciproc și încredere. După cum știe din experiență, distribuitorul său va găsi întotdeauna o soluție pentru orice provocare. Pentru client, acest nivel de angajament este ceea ce face ca marca John Deere să fie atât de specială. „Vii pentru mașini”, spune Dl. Bertaux zâmbind. „Dar rămâi pentru servicii.”

Partea din față a Tractorului Utilitar Compact al D-lui Bertaux, cu logo-ul John Deere clasic din 1968.



Acest Tractor Utilitar Compact cunoaște fiecare colț al terenului de 4 hectare deținut de societate, știe de unde pot cumpăra clienții orice, de la un măslin matur la o piscină modernă pentru noua lor grădină.



Această panou îi spune D-lui Bertaux dintr-o privire ce mașini s-au întors și ce mașini sunt încă pe teren.



PIESE, ASISTENȚĂ DE LA DISTRIBUITOR



Experiența John Deere – Fiecare utilaj John Deere este susținut de legendara noastră asistență din partea distribuitorului. Oriunde v-ați afla, orice ați dori, partenerul dumneavoastră John Deere deține expertiza și echipamentele necesare pentru ca activitatea dumneavoastră să se desfășoare fără probleme și în mod productiv ani de-a rândul.

Fiind sprijinit de resursele noastre globale, distribuitorul vă oferă servicii personale încă de la prima dumneavoastră vizită și până în ziua în care decideți să vindeți sau să înlocuiți actualul utilaj. Pentru a găsi cel mai apropiat distribuitor John Deere, vizitați **dealerlocator.deere.com**

SFAT

Distribuitorul dvs. John Deere are echipamentul ideal pentru orice sarcină și vă poate arăta cum să folosiți noile utilaje în siguranță și în mod adecvat. Distribuitorii John Deere sunt instruiți regulat și au mulți ani de experiență.

FAMILIARIZAREA CU PRODUSUL

Fiecare utilaj cumpărat de la distribuitorul dumneavoastră John Deere sosește configurat și gata de lucru. Oferim programe de instruire directă pentru funcționarea generală și caracteristici noi, plus sfaturi practice pentru eficientizarea consumului de combustibil și longevitate fără a face sacrificii în ceea ce privește performanța.

PIESE DE SCHIMB ȘI REPARAȚII

Chiar și o mașină John Deere are în cele din urmă nevoie de reparații. Când vine acea zi, distribuitorul dumneavoastră va înlătura toate piedicile pentru ca timpii de inactivitate să fie reduși la minim. Cu ajutorul unui atelier modern și a unei echipe tehnice bine instruite, aceștia pot repara aproape orice, rapid și la costuri eficiente. Pentru reparații mai mici pe care ați prefera să le faceți dumneavoastră înșivă, aceștia vă pot furniza în ziua următoare toate piesele de care aveți nevoie – chiar și pentru modele mai vechi.

POWERGARD*

Pentru o planificare proactivă și gestionarea costurilor alegeți un plan de întreținere PowerGard*. Acesta acoperă service-ul standard și înlocuirea planificată a pieselor folosind componente, lubrifianți și lichide de răcire originale John Deere.

SERVICE

Angajații de la distribuitorul local John Deere sunt întotdeauna acolo pentru dumneavoastră – cu servicii personale pe care vă puteți baza. Ca parte din comunitatea John Deere, aceștia combină stilul propriu cu toate avantajele unei companii globale puternice.

SOLUȚII DE FINANȚARE*

John Deere Financial facilitează investițiile în creșterea productivității și a performanței. Opțiunile noastre personalizate pentru utilizatorii comerciali includ soluții de cumpărare în rate, finanțare prin leasing și închiriere.



Piesele originale John Deere reprezintă alegerea optimă pentru performanță și fiabilitate.

UN SINGUR TRACTOR – O SUTĂ DE LUCRĂRI

Indiferent de provocare, tractoarele și accesoriile noastre sunt făcute să facă treaba bine. Nu sacrificăm niciodată performanța pentru versatilitate – și nici dumneavoastră nu ar trebui să faceți acest lucru.





Dacă nu vă place să lăsați lucrurile pe jumătate făcute, veți iubi Tractoarele Utilitare Compacte John Deere. În loc să ne mulțumim cu o soluție bună la toate, noi facem un efort în plus și producem mașini care pot face față cu brio oricăror provocări, la standarde profesionale. Veți vedea diferența în fiecare zi – în o sută de moduri diferite.



DOTĂRI EXTRAORDINARE



CABINA COMFORTGARD

Cabinele ComfortGard sunt concepute pentru a asigura un confort excelent de-a lungul întregului an.

O BAZĂ SOLIDĂ

Un șasiu robust asigură platforma pentru cele mai grele sarcini, de la remorcarea unor încărcături de mari dimensiuni, la rezistența la șocuri necesară pentru lucrul cu încărcătorul.



Priză de putere independentă: Uitați de zilele în care opreați tractorul și cuplați manual priza de putere. Cu priza de putere electro-hidraulică puteți porni utilajul atașat în timpul mersului, astfel încât să vă puteți termina treaba mai repede și mai ușor.

SERIA 1&2 – TRANSMISIE HIDROSTATICĂ

Transmisie hidrostatică cu pedale cu atingere dublă pentru ușurință de folosire și o funcționare de precizie.

SERIA 3&4 – TRANSMISII ELECTRO-HIDROSTATICE ȘI POWRREVERSER

- Transmisia eHydro oferă o transmisie electro-hidrostatică în trei trepte exclusivă cu pedale cu atingere dublă care se apasă fără efort.
- PowrReverser permite schimbarea hidraulică a vitezelor de mers înainte și înapoi, fără ambreiaj, cu o singură manetă.



POSTUL OPERATORULUI

Lucrați în siguranță, într-un mediu spațios și ergonomic.



TRACȚIUNE PE 4 ROȚI ȘI SISTEM DE BLOCARE A DIFERENȚIALULUI

Tracțiunea pe patru roți oferă tracțiune suplimentară în condiții dificile și o putere de tracțiune mai mare. De asemenea, un sistem de blocare al diferențialului asigură un plus de angrenare pe parcurs.



Cârligele de ridicare și de remorcare: O gamă largă de cârlige eficiente și puternice de ridicare și de remorcare pentru partea din față și pentru cea din spate, sporesc versatilitatea tractorului dumneavoastră.



Sistem de montare a încărcătorului Quik-Park: Încărcătoarele Seria H și R sunt proiectate pentru o montare și o demontare ușoară, fără unelte. Suportul de parcare este atașat pe cadrul frontal al tractorului și devine parte integrantă din încărcător în timpul lucrului cu încărcătorul. Pentru a coborî încărcătorul în poziția de 'parcare', nu trebuie decât să ridicați joystick-ul după ce ați deschis încuietorele.



ÎNCĂRCĂTOARELE

Atunci când vă trebuie un încărcător, aveți nevoie de unul care a fost conceput pentru a funcționa perfect cu tractorul și sistemul hidraulic al acestuia. Și cu John Deere veți primi exact acest lucru. Încărcătoarele seria H și R oferă cea mai bună performanță și comodate cu un sistem de montare Quik-Park cu suporturi de parcare încorporate. Modelul H180 are chiar și opțiunea de auto-echilibrare mecanică în care cupa se menține la unghiul setat de dumneavoastră în timpul ridicării și al coborârii. Încărcătoarele seria D sunt încărcătoare fixe montate care sunt o alegere excelentă dacă încărcătorul rămâne în permanență pe tractor.

		SERIA 1R	SERIA 2R		SERIA 3E	SERIA 3R	SERIA 4M	SERIA 4R
		H120	120R	220R	D160	H165	D170	H180
Capacitate de ridicare: Capacitatea de ridicare la pivot este o măsură brută a capacității de ridicare a încărcătorului.	Capacitatea de ridicare la punctul de pivotare (înălțime max.), kg (lb)	380 (838)	320 (706)	509 (1.120)	531 (1.171)	678 (1.492)	1.087 (2.391)	1.006 (2.213)
Ridicare și amplitudine: Gândiți-vă cât de sus și cât de departe aveți nevoie să ajungă încărcătorul dvs. De exemplu, trebuie să încărcăți un camion?	Înălțimea de pivotare maximă la punctul de pivotare, mm (in) Amplitudine la înălțime max., mm (in)	1.809 (71,2) 571 (22,5)	1.828 (72,0) 626 (24,7)	2.160 (85) 756 (30)	2.162 (85,1) 627 (24,7)	2.571 (101,2) 533 (20,1)	2.850 (112,1)	2.796 (110)
Forța de desprindere: Cu cât este mai mare forța de desprindere, cu atât este mai ușor să umpleți cupa.	Forța de desprindere la punctul de pivotare, kg (lb)	825 (1.819)	824 (1.817)	1.949 (886)	811 (1.788)	1.470 (3.242)	1.743 (3.835)	1.743 (3.835)
Încărcător cu parcare rapidă Quik-Park		■	■	■		■		■
Auto-echilibrare mecanică								■



PLATFORME DE TĂIERE AUTOCONNECT

Platforma de tăiere exclusivă John Deere AutoConnect se atașează în câteva secunde și vă ajută să economisiți timp de fiecare dată când lucrați. Platforma și arborele cardanic se conectează automat atunci când vă deplasați. Apoi, când ați terminat, nu trebuie decât să dați cu spatele pentru a le deconecta din nou – toate acestea din confortul scaunului dvs.



Veți vedea și ne veți crede! Urmăriți chiar astăzi materialul video despre 2R pe

**JohnDeere.com/
turf_info**

DRIVEOVER CU AUTOCONNECT

	54"	60"	62"	72"
1026R	■	■		
2026R	■		■	
2036R			■	■
3033R		■		■
3038R		■		■
3045R		■		■

Alegeți lățimea: Platformele noastre de tăiere au diferite lățimi, cu sistem opțional de colectare a materialului pentru și mai multă flexibilitate.



CABINĂ COMFORTGARD – SERIA 3R & 4R

Concepute pentru un confort excelent pe tot parcursul anului, cabinele ComfortGard sunt perfect etanșeizate și presurizate pentru a reduce nivelul de zgomot la doar 79 dB(A). Sistemele acestora de aer condiționat și de încălzire stabilesc noi standarde de performanță și eficiență, iar poziția înaltă a scaunului și ușile curbate asigură o vedere panoramică în toate direcțiile. Cabinele ComfortGard sunt standard la modelele 4R și opționale la modelele 3R.



Scaun rezistent: Scaunul cu tapițerie textilă ajută operatorii să rămână relaxați și concentrați pe parcursul întregii zile, oferind un confort sporit pe teren accidentat.



SERVICE ADVISOR

Diagnosticarea inteligentă a mașinilor prin intermediul tehnologiei Service ADVISOR asigură soluții eficiente și cu costuri reduse pentru ca mașina dumneavoastră să continue să funcționeze la un nivel optim.



SISTEME DE COLECTARE A MATERIALELOR

Vă îmbunătățesc utilajul prin adăugarea unui sistem de colectare a materialelor. Designul rezistent asistat de un ventilator oferă rezultate excelente sezon după sezon.



Colector 580 L/H: Colectorul de 600 sau 850 de litri are un sistem opțional de descărcare de la înălțime și sistem hidraulic de acționare cu o singură mână, pentru o descărcare ușoară.

Colectorul 345H: Colectorul de mare capacitate de 800 sau 1.200 de litri vă menține productiv pe o perioadă și mai mare de timp. Sistemul de descărcare de la o înălțime de 1,9 m ușurează descărcarea direct în remorcă. Disponibil pentru tractoarele seria 2020 și 3020.

SISTEME DE COLECTARE A MATERIALELOR

MCS580L MCS580H MCS580L MCS345H MCS345H

Descărcare de la înălțime mică cu capacitate de 600 L

Descărcare de la înălțime mare cu capacitate de 600 L

Descărcare de la înălțime mică cu capacitate de 850 L

Descărcare de la înălțime mare cu capacitate de 800 L

Descărcare de la înălțime mare cu capacitate de 1.200 L

Seria 1R	■	■			
Seria 2R	■	■	■	■	
Seria 3R				■	■

CABINA – SERIA 1&2

Spațioasă și bine dotată, cu scaun textil de lux, uși mari și lumini de lucru integrate. Asigură o vizibilitate excelentă și un design compact, ceea ce face ca lucrul în apropierea copacilor și alte obstacole să se desfășoare mult mai în siguranță.

DISPUNEREA INTUITIVĂ A CONTROALELOR ȘI AFIȘAJ CODAT PE CULORI

Consolă de comenzi inovativă, dispunere ergonomică. Sistemul de urmărire a performanței Performance Tracking System: indică situația fiecărui sistem vital al mașinii și ajută la monitorizarea performanței.



SERIA 1R

EXPERIMENTAȚI POSIBILITĂȚILE

Tractorul Utilitar Compact 1026R asigură o stabilitate perfectă și o deplasare confortabilă, fiind ușor de parcat și de depozitat. Proiectat pentru o gamă largă de aplicații, acest Tractor Compact vă permite să schimbați ușor și rapid uneltele și accesoriile. Printre dotările standard se numără transmisia hidrostatică, tracțiunea pe 4 roți și direcția Power Steering pentru o funcționare fără cusur – plus un scaun și suspensie de lux, volan înclinabil și kit de iluminare de lux pentru productivitate pe parcursul întregii zile.





CAPOTĂ CARE SE RIDICĂ UȘOR

Modelul 1026R are acum o capotă care se ridică ușor cu lonjeroane de ridicare pneumatice duble. Pentru a avea acces neobstrucționat în compartimentul motorului, nu trebuie decât să deschideți sistemul de închidere.



1026R

25.2 cp

Viteză de deplasare înainte: 16,1 km/oră

Transmisie hidrostatică în 2 trepte / automată cu două pedale

Șasiu mic

Capacitate de ridicare: 525 kg

Capacitate de remorcare: 1.370 kg

Greutate ROPS (Structură de protecție la răsturnare)/ Cabină: 700 kg /850 kg

Priză de putere mijloc și spate

Opțional:

- Priză de putere frontală
- Cabină
- Platformă de tăiere
- Sistem de Colectare a Materialelor
- Încărcător frontal
- Cârlig frontal

MOTOR

Un motor diesel fiabil cu 3 cilindri și cuplu mare cu suprafață mare de răcire pentru o performanță susținută.



VOLAN ÎNCLINABIL

Volanul înclinabil vă permite să țineți brațele într-o poziție naturală.



CALITATE

Tractorul Seria 1R are angrenaje finale cu roți dințate cilindrice și frâne cu disc umed pentru o putere mare de oprire.

SERIA 2R

EXPERIMENTAȚI VERSATILITATEA COMPACTĂ

De ce să faceți compromisuri? Tractoarele noastre versatile Seria 2R sunt ușor de folosit și manevrat și oferă stabilitatea unui tractor mare și fiabilitatea la care vă așteptați de la John Deere. Motoarele diesel răcite cu lichid oferă putere și viteză mare, în timp ce punțile rezistente, tracțiunea pe 4 roți și tirant spate cu prindere în 3 puncte categoria 1 sunt ideale pentru munci grele. Vizibilitatea și capacitatea de atașare sunt mai bune ca oricând pentru o productivitate continuă.





Veți vedea și ne
veți crede! Urmăriți
chiar astăzi
materialul video
despre 2R pe

**JohnDeere.com/
turf_info**

MOTORUL

Motorul diesel
compact cu 3 cilindri
are putere de tracțiune
în plus, o capotă care
se ridică ușor și
panouri laterale care
se pot detașa fără
unelte.



eTHROTTLE

Permite mașinii să crească sau să reducă
automat turația motorului pe măsură ce
operatorul apasă pe oricare dintre pedalele cu
atingere dublă. Acest lucru este folositor atunci
când transportați utilajul pe drumuri publice
deoarece permite operatorului să-și țină ambele
mâini pe volan și să aibă controlul deplin asupra
utilajului cu picioarele. Eficiența sporită ajută la
economisirea combustibilului.



MIC DAR ROBUST

Nu lăsați dimensiunea
compactă să vă păcălească:
ca și frații săi mai mari, modelul
2R este construit pentru a fi
dur!

CÂRLIG FRONTAL CU PRINDERE ÎN 3 PUNCTE

Compact și puternic pentru o versatilitate mai mare a mașinii. Modelul 2036R este dotat chiar și cu o electrovalvă cu sistem de deconectare care se activează ușor de pe scaunul operatorului, pentru operații de transport în siguranță. Ridicați-l, blocați-l, gata!



COMMANDCUT

Modelul 2036R are un sistem electronic de control al înălțimii de lucru pentru o reglare rapidă și precisă a platformei de tăiere prin simpla atingere a unui comutator. Înălțimea de lucru este afișată pe display-ul operatorului pentru comoditate. De aceea, repetarea operației este simplă.

CABINĂ CONFORTABILĂ

Cu o vizibilitate excelentă de jur împrejur și un scaun foarte confortabil cu suspensie pneumatică (2036R), cabina noastră opțională ajută operatorul să rămână odihnit și concentrat întreaga zi.





LA TOATE MODELELE SERIA 2R

– Priză de putere mijloc și spate

Opțional:

- Cabină
- Priza de putere frontală
- Platformă de tăiere
- Sistem de Colectare
- Încărcător frontal
- Cârlig frontal



TIRANTUL POSTERIOR

Acest tirant spate cu prindere în 3 puncte categoria 1 poate angrena o gamă largă de utilaje atașate. Pentru versatilitate și mai mare, comandați cârligul frontal de ridicare opțional.

2026R

25.2 cp
Viteză de deplasare înainte: 21 km/oră
Transmisie hidrostatică în 2 trepte / automată cu două pedale
Capacitate de ridicare: 560 kg
Capacitate de remorcare: 1.712 kg
Greutate ROPS (Structură de protecție la răsturnare)/ Cabină: 760/920 kg

2036R

36.6 cp
Viteză de deplasare înainte: 26,7 km/h
Transmisie hidrostatică în 2 trepte / automată cu două pedale
Capacitate de ridicare: 946 kg
Capacitate de remorcare: 2.500 kg
Greutate ROPS (Structură de protecție la răsturnare)/ Cabină: 1.100/1.325 kg

SERIA 3E

EXPERIMENTAȚI UN STANDARD ÎNALT

Un tractor utilitar compact chiar trebuie să vă facă să renunțați la performanță și capabilitate? Nu și atunci când este vorba de un tractor John Deere seria E. Modelul 3036E la un preț atractiv se poate ocupa de o gamă largă de activități fără efort sau fără a vă afecta bugetul. Datorită pedalelor cu atingere dublă, transmisiei hidrostactice și tirantului cu prindere în 3 puncte, acesta este un tractor capabil, competent și economic.



TIRANT SPATE CU PRINDERE ÎN 3 PUNCTE CATEGORIA 1

Capacitate mare de ridicare pentru a putea angrena o gamă largă de utilaje.

MOTOR

Un motor fiabil cu turbocompresor cu injecție directă de combustibil pentru un consum mai eficient și o pornire îmbunătățită la temperaturi mai joase.



3036E

36.6 cp

Transmisie hidrostatică cu două pedale

Șasiu central

Capacitate de ridicare: 946 kg

Capacitate de remorcă: 2.500 kg

Greutate: 1.050 kg

Priza de putere spate

Opțional:

– Încărcător frontal fix

PNEURI AGRICOLE

Atunci când tracțiunea este mai importantă decât potențiala deteriorare a solului, solicitați pneurile noastre agricole cu suprafață de rulare crestată R1 pentru o putere de tracțiune fără compromisuri pe parcursul întregului an.



SERIA 3R

EXPERIMENTAȚI MANAGEMENTUL PUTERII

Pentru a vă ajuta să folosiți puterea tractoarelor dumneavoastră Seria 3R la capacitate maximă, am instalat o gamă întreagă de dotări avansate în varianta standard. Printre acestea se numără tracțiunea pe 4 roți, un sistem digital de urmărire a funcționării și LoadMatch – un incredibil sistem electric de management al puterii motorului pentru performanță maximă la orice aplicație.



MOTOR

Un motor diesel cu 3 cilindri asigură o rezervă de cuplu mare pentru o putere de tracțiune impresionantă cu încărcătură. Modelele mai mari au și turbocompresor pentru o performanță sporită.



MAXIMIZAȚI-VĂ PRODUCTIVITATEA

Adaptați performanța tractorului dvs. la sarcina executată fără efort cu eHydro, transmisia noastră electronică în 3 trepte cu pedale cu atingere dublă:

- **LoadMatch:** adaptează viteza de deplasare la sarcina motorului pentru o performanță maximă și nicio oprire.
- **MotionMatch:** adaptează răspunsul transmisiei instant pentru o sarcină adaptată înainte și înapoi.
- **SpeedMatch:** setează o viteză constantă în trepte de 0,1 km/oră în timpul aerării/erbicidării sau în spații închise.
- **Cruise control:** setează o anumită viteză la sol și o menține, la fel ca mașina dvs.

JOYSTICK STANDARD CU O A 3-A FUNCȚIE

Permite operarea utilajelor montate în față sau pe mijloc cu o a 3-a funcție integrată care este ideală atunci când folosiți un accesoriu precum o cupă multifuncțională pe un încărcător.




FRÂNE CU DISC UMED

Frânele cu disc cu auto-reglare sunt răcite cu ulei pentru a preveni efectul de rezistență și a reduce uzura.

FRÂNE PE O SINGURĂ ROATĂ

Ajută la mărirea tracțiunii și permit întoarceri și mai strânse.

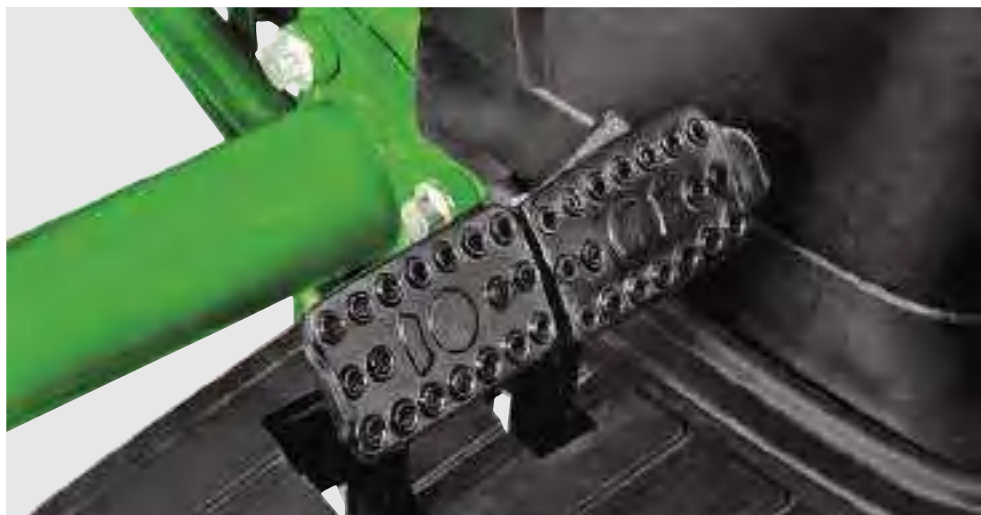



Transmisie eHYDRO SAU POWRREVERSER

- Transmisia eHydro oferă o transmisie electro-hidrostatică exclusivă în trei trepte cu pedale cu atingere dublă simplă.
- PowrReverser asigură o transmisie cu schimbare hidraulică a vitezelor de deplasare înainte și înapoi care permite schimbarea fără ambreiaj, între treptele de deplasare înainte și înapoi, cu o singură manetă (doar la 3038R)

LA TOATE MODELELE SERIA 3R

- Șasiu central
- Capacitate de ridicare: 1.148 kg
- Capacitate de remorcare: 4.000 kg
- Greutate ROPS (Structură de protecție la răsturnare)/Cabină: 1.400 kg/1.700 kg
- Priză de putere mijloc și spate

Opțional:

- Priza de putere frontală
- Platformă de tăiere
- Cabină
- Încărcător frontal
- Cârlig frontal



3033R

32.8 cp

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

3038R

37.1 cp

Opțiuni de transmisie

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

ePRT (Transmisie PowrReverser)

3045R

44.6 cp

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

SERIA 4M

EXPERIMENTAȚI VALOAREA

Seria 4M vă oferă puterea și controlul unui tractor agricol de dimensiuni mari. Cu un motor diesel cu 4 cilindri, o transmisie eHydro, tracțiune pe 4 roți și noua consolă de comenzi intuitive la îndemâna dumneavoastră, aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a aborda o gamă largă de lucrări în mod eficient și ușor.




POWRREVERSER

Transmisia PowrReverser este ideală pentru lucrul cu încărcătorul. Pentru a trece ușor de la treptele de deplasare înainte la cele de deplasare înapoi nu trebuie decât să împingeți o manetă – nu este necesar ambreiajul.



PNEURI AGRICOLE

Pentru aderență și putere de tracțiune fără compromisuri pe parcursul întregului an, alegeți aceste pneuri agricole cu suprafață de rulare crestată R1.



ANGRENAJE PLANETARE

Este aceeași structură de acționare finală pe care o montăm și la tractoarele noastre mai mari. Aceasta îmbunătățește fiabilitatea repartizând încărcarea pe trei roți dințate.

MOTOR

Motor diesel puternic cu 4 cilindri, cu rezervă de cuplu mare și proiectat pentru a fi silențios. Injecția directă asigură porniri rapide, chiar și la temperaturi scăzute și are o funcționare curată, îndeplinind standardele de emisie europene. În plus, modelul 4066M este dotat cu un filtru de particule diesel pentru emisii reduse ale motorului.

LA TOATE MODELELE SERIA 4M

- Șasiu mare
- Capacitate de ridicare: 1.420 kg
- Capacitate de remorcare: 5.000 kg
- Greutate: 1.710 kg (gol cu ROPS)
- Priza de putere spate

Opțional:

- Priza de putere frontală
- Încărcător frontal fix
- Cârlig de ridicare frontal
- Distanțiere de roți



4049M

48.3 cp

Opțiuni de transmisie

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

ePRT (Transmisie PowrReverser)

4066M

65 cp

Opțiuni de transmisie

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

ePRT (Transmisie PowrReverser)

SERIA 4R

EXPERIMENTAȚI CONFORTUL ȘI FUNCȚIONAREA PREMIUM

Tractoarele noastre Seria 4R premium sunt special proiectate pentru a vă ușura viața! LoadMatch elimină blocajele adaptând automat turația motorului la sarcina acestuia. Sistemul Standard Hitch Assist face ca tirantul posterior să fie mai rapid și mai sigur. Încărcătorul opțional cu auto-echilibrare Quik-Park se atașează în mai puțin de trei minute, iar scaunul Air Ride standard vă menține confortul și vă ajută să rămâneți productiv întreaga zi.





MOTOR CU RAMPĂ COMUNĂ ȘI FILTRU DE PARTICULE DIESEL

Motoarele inteligente cu rampă comună controlează temporizarea injectiei de combustibil și asigură un control de precizie asupra pornirii, a duratei și terminării injectiei, pentru o performanță crescută. În plus, modelul 4066R este dotat cu un filtru de particule diesel pentru emisii reduse ale motorului.




MAXIMIZAȚI-VĂ PRODUCTIVITATEA

Adaptați performanța tractorului dumneavoastră la sarcina executată fără efort cu eHydro, transmisia noastră electronică în 3 trepte cu pedale cu atingere dublă:

- **LoadMatch:** adaptează viteza de deplasare la sarcina motorului pentru o performanță maximă și nicio oprire.
- **MotionMatch:** adaptează răspunsul transmisiei instant pentru o sarcină adaptată înainte și înapoi.
- **SpeedMatch:** setează o viteză constantă în trepte de 0,1 km/oră în timpul aerării / erbicidării sau în spații închise.
- **Cruise Control:** setează o anumită viteză la sol și o menține, la fel ca mașina dumneavoastră.

SISTEME HIDRAULICE PUTERNICE

Pompele hidraulice mari asigură o direcție responsabilă, cicluri de încărcare rapide și muncă fără efort. Puteți chiar să aplicați presiune de apăsare opțională pe tirantul cu prindere în 3 puncte atunci când săpați gropi pentru stâlpi.

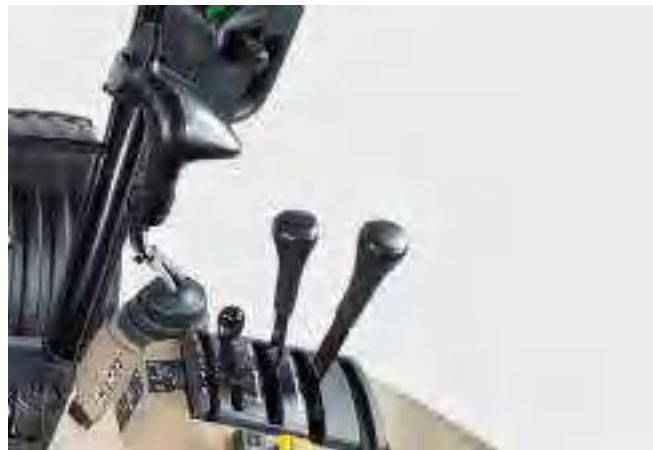

KITUL PENTRU FORȚA DE DEPORTANȚĂ

Kitul opțional de deportanță care apasă pe tirantul cu prindere în 3 puncte permite aplicarea forței suplimentare de 500 lb (226,8 kg) pe brațele de jos ale tirantului pentru a împinge utilajul în solul tare și compactat. Acest lucru este util în special la săparea gropilor pentru stâlpi, la lucrări de arătură și cu lama posterioară.

JOYSTICK STANDARD CU O A 3-A FUNCȚIE


- Permite angrenarea utilajelor montate în față sau pe mijloc.
- A 3-a funcție integrată (ideală atunci când folosiți o cupă multifuncțională – ridicare/coborâre, golire, prindere)
- Plus cea de-a 4-a și a 5-a SCV (Valvă de control selectiv)

FRÂNE CU DISC UMED

Frânele cu disc cu auto-reglare sunt răcite cu ulei pentru a preveni efectul de rezistență și a reduce uzura.

FRÂNE PE O SINGURĂ ROATĂ

Ajută la mărirea tracțiunii în condiții foarte dure și permit întoarceri și mai strânse.



ANGRENAJE PLANETARE

Este aceeași structură de acționare finală pe care o montăm și la tractoarele noastre mai mari. Aceasta îmbunătățește fiabilitatea repartizând încărcarea pe trei roți dințate.

CUPLARE ASISTATĂ

Accesoriiile cu cuplă sau remorcile se atașează la tirantul posterior mai rapid și mai sigur cu sistemul inteligent John Deere.



LA TOATE MODELELE SERIA 4R

- Șasiu mare
- Capacitate de ridicare: 1.420 kg
- Capacitate de remorcă: 5.000 kg
- Greutate: 2.120 kg
- Priza de putere spate
- Cabină ComfortGard
- Cuplare asistată

Opțional:

- Priza de putere frontală
- Cârlig frontal
- Încărcător frontal



4049R

49 cp

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

Cabină ComfortGard

4066R

65 cp

Transmisie electro-hidrostatică (E-Hydro) cu două pedale

Cabină ComfortGard

ACCESORII



CÂRLIG FRONTAL

1 Cârliș frontal cu prindere în 3 puncte

Cu un cadru A pentru schimbarea rapidă a utilajelor generice.

2 Cuplare rapidă JD Quick Hitch

Schimbați utilajele John Deere cât ai clipi.



3 Perie cu JD Quick Hitch

Pentru îndepărtarea ușoară a zăpezii superficiale sau pentru curățarea împrejurimilor.

4 Lamă cu JD Quick Hitch

Pentru îndepărtarea sau rașchetarea zăpezii.

5 Priză de putere

Viteze și întoarceri diferite de direcție disponibile în funcție de aplicație.



SISTEME HIDRAULICE

Sistemul hidraulic ușurează activitatea de acționare a prizei de putere, a sistemelor de atașare și a încărcătoarelor frontale. Obțineți randament maxim de la tractorul dumneavoastră adăugându-i accesorii opționale dacă acestea nu sunt deja dotări standard ale mașinii.*

6 Kit derivator

Deviați puterea către spatele tractorului cu ajutorul acestui comutator comod. Cuplați-l pentru a acționa hidraulic utilajele din spate cu ajutorul joystick-ului pentru încărcător. Decuplați-l pentru a transfera putere înapoi la utilajele din față. Priză pentru 4 cuple suplimentare în partea din spate a tractorului.

7 Supra-putere

Duceți puterea în spatele tractorului pentru a acționa accesorii care au valvă de control cum ar fi retroexcavatorul sau suflanta de zăpadă.

Valve de control selectiv (SCV) suplimentare

Unele modele oferă posibilitatea de a adăuga SCV suplimentare atunci când este necesar pentru anumite accesorii și operațiuni.

Cuplele hidraulice spate

Cu ajutorul acestor cuple puteți desface rapid și fără efort conexiunile hidraulice.

*Toate depind de tipul de model. Pentru informații specifice, vorbiți cu distribuitorul dvs.



TIRANTUL POSTERIOR

8 Tirant posterior reglabil pe înălțime

Reglaje pe înălțime ușor de folosit pentru toate remorcile cu inel și sistem de prindere cu bilă.



LUMINI

9 Lumini de lucru posterioare

Faceți puțină lumină, mai ales atunci când lucrați cu utilajele tractate.





PNEURI

1 R1 AGRICOLE

Pentru aplicații de tip agricol.

2 R1 AGRICOLE

O opțiune de pneuri mai late pentru aplicații agricole.

3 R3 Turf

Pentru tăierea ierbii, alegeți pneurile R3 cu suprafață de rulare pentru pajiști care au un model mai puțin agresiv.

4 R3 Turf Special

Pentru pajiștile fine sau terenurile de golf, alegeți aceste pneuri speciale R3.

5 R3 Turf Radial

Tot pentru pajiști fine sau aplicații pentru golf.

6 R4 Industrial

Pentru un mix bun între tracțiune și grijă pentru sol, luați în calcul această soluție care se poate folosi pe parcursul întregului an.



APĂRĂTOARE

7 Aripi frontale

Ajută la protecția împotriva mizeriei și a noroiului nedorit pe partea din sticlă a cabinei sau a postului operatorului.

8 Extensii aripi posterioare

Vă ajută să țineți la distanță resturile de pe pneurile posterioare, de pe tractor și de pe utilaj.





GREUTĂȚI

10 Greutăți frontale

Greutăți individuale cu mânere integrate pentru atașare și detașare rapidă.

11 Greutăți roți spate

Pentru o mai bună tracțiune și un echilibru îmbunătățit pe teren alunecos, de exemplu, atunci când încărcați sau dați la o parte zăpada.

APĂRĂTOARE CAPOTĂ

9 Apărătoare capotă

Protejați-vă grilajul de arbuști, resturi și acele lovituri inevitabile din timpul aplicațiilor de aruncare sau încărcare.



	SERIA 1R	SERIA 2R	SERIA 3E	SERIA 3R	SERIA 4M	SERIA 4R
Cârlig frontal cu priză de putere	■	■		■	■	■
Cuplare rapidă JD Quick Hitch	■	■ (doar 2026R)				
Perie cu JD Quick Hitch	■	■ (doar 2026R)				
Lamă cu JD Quick Hitch	■	■ (doar 2026R)				
Cuplare remorcă		■		■	■	■
Alarmă pentru marșarier				■	■	Standard
Lumină de lucru posterioară	■	■		■		■
Sisteme hidraulice suplimentare	■	■	■	■	■	■
Pneuri R1 AGRICOLE	■	■	■	■	■	■
Pneuri R1 AGRICOLE			■	■	■	■
Pneuri pentru pajiști R3 Turf	■	■	■	■	■	■
Pneuri speciale pentru pajiști R3 Turf Special				■	■	■
Pneuri radiale pentru pajiști R3 Turf Radial		■				
Pneuri industriale R4 Industrial	■	■	■	■	■	■
Aripi frontale				■	■	■
Extensii aripi posterioare				■	■	■
Greutăți frontale	■	■	■	■	■	■
Greutăți roți spate	■	■	■	■	■	■
Apărătoare capotă	■	■	■	■	■	■

SERIA 1R

1026R



MOTOR		
Tip	Diesel cu 3 cilindri	
Putere nominală a motorului în kW (cp), 97/68/EC la turația motorului	18,5 (25,2) la 3.200	
Putere nominală a motorului în kW (cp), ECE-R24 la turația motorului	17,5 (23,8) la 3.200	
Putere nominală priză de putere în kW (cp)	13,4 (18)	
Cilindree, litri	1,115	
Cuplu max, Nm la rpm	63,7 la 1.900	
Sistem de curățare a aerului	Tip uscat cu element de siguranță	
Capacitate rezervor de combustibil, litri	21,2	
TRANSMISIE		
Transmisie – cutie de viteze	Nu este cazul	
Transmisie – hidrostatică	Transmisie hidrostatică în 2 trepte / automată cu două pedale	
Viteză max. km/oră(m/oră)	14,6 (9,1)	
Ambreiaj PowrReverser	Nu este cazul	
Frânele	Disc umed	
Direcția	Power Steering	
Sistem de blocare a diferențialului	Standard	
Tracțiune pe 4 roți	Standard	
SISTEMUL HIDRAULIC		
Tip	Centru deschis	
Debit total, l/min	24	
Utilaj atașat, l/min	13,2	
Direcție, l/min	10,8	
SISTEM DE ATAȘARE		
Tirant spate cu prindere în 3 puncte categoria 1	Standard	
Capacitate de ridicare la punctele de ridicare, kg	525	
Capacitate de ridicare 610 mm (24") în spatele capetelor de ridicare, kg	309	
PRIZĂ DE PUTERE		
Tip	Independentă	
Localizare	Standard Spate, Mijloc Standard și Față Opțional	
Viteză	540 Spate 2100CCW Mijloc și Față	
Ambreiaj / Frână	Disc umed multiplu	
SIGURANȚĂ		
ROPS (Structură de protecție la răsturnare) / Cabină	Respectă standardele ASAE, OSH	
Sistem pentru siguranța șoferului		
– Frână priză de putere	Standard	
– Prezență operator	Standard	
DIMENSIUNI		
Lungime totală cu sistem de prindere în 3 puncte, mm	2.846	
Lățime totală, mm	1.200	
Ampatament, mm	1.450	
Înălțime cu ROPS, mm	2.280	
Înălțime cu cabină, mm	1.985	
Greutate fără încărcătură cu ROPS / cu cabină, kg	700 / 850	
Greutate totală admisibilă, kg	1.327	
Punte față, kg	612	
Punte spate, kg	715	
Capacitate de remorcare, kg	1.370	
PNEURI		
R1 AGRICOLE	– Față	–
	– Spate	–
R1 AGRICOLE	– Față	–
	– Spate	–
R3 TURF	– Față	18x8.5–10 4PR
	– Spate	26x12–12 4PR
R3 TURF Special	– Față	–
	– Spate	–
R3 TURF Radial	– Față	–
	– Spate	–
R4 Industrial	– Față	18x8.5–10 4PR
	– Spate	26x12–12 4PR
R4 Industrial	– Față	–
	– Spate	–

*Opțional pentru PowrReverser

SERIA 2R		
2026R		
		
2036R		
		
Diesel cu 3 cilindri	Diesel cu turbocompresor și 3 cilindri	
18,5 (25,2) la 3.200	26,9 (36,6) la 2.500	
17,5 (23,8) la 3.200	26,4 (35,9) la 2.500	
13,4 (18)	22 (30)	
1,115	1,5	
63,7 la 1.900	120 la 1.800	
Tip uscat cu element de siguranță	Tip uscat cu element de siguranță și lumină de indicare a restricțiilor	
24	32	
Nu este cazul	Nu este cazul	
Transmisie hidrostatică în 2 trepte / automată cu două pedale	Transmisie hidrostatică în 2 trepte / automată cu două pedale	
21 (13)	26,7 (16,6)	
nu	nu	
Disc umed	Disc umed	
Power Steering	Power Steering	
Standard	Standard	
Standard	Standard	
Centru deschis	Centru deschis	
28	35,2	
14	20,2	
14	15	
Standard	Standard	
560	946	
400	615	
Independentă	Independentă	
Standard Spate, Mijloc Standard și Față Opțional	Standard Spate, Mijloc Standard și Față Opțional	
540 Spate	540 Spate	
2100CCW Mijloc și Față	2100CCW Mijloc și Față	
Disc umed multiplu	Disc umed multiplu	
Respectă standardele ASAE, OSH	Respectă standardele ASAE, OSH	
Standard	Standard	
Standard	Standard	
2.808	2.875	
1.200–1.280	1.280–1.400	
1.600	1.725	
2.364	2.370–2.380	
1.995–2.005	2.135–2.145	
760 / 920	1.100 / 1.325	
1.712	2.400	
612	880	
1.100	1.800	
1.712	2.500	
–	7.00–12 4PR	
–	12.4–16 6PR	
–	–	
–	–	
210/65 – R12 4PR	23 x 8.5–14 6PR	
345/60 – R15 4PR	14–17.5 6PR	
–	–	
–	–	
220/55 – 12 4PR	200/60R15	
280/70 – 16 4PR	300/70R20	
210/65 – R12 4PR	23 x 8.5–14 6PR	
310/70 – R 16.5 4PR	14–17.5 6PR	
–	–	
–	–	

SERIA 3E

3036E



Diesel cu turbocompresor și 3 cilindri

26,9 (36,6) la 2.500

26,4 (35,9) la 2.500

22 (30)

1,5

120 la 1.800

Tip uscat cu element de siguranță și lumină de indicare a restricțiilor

24

Nu este cazul

Transmisie hidrostatică cu două pedale

24 (15)

Nu este cazul

Disc umed

Power Steering

Standard

Standard

Centru deschis

35,2

20,2

15

Standard

946

615

Independentă

Standard Spate

540 Spate

Nu este cazul

Disc umed multiplu

Respectă standardele ASAE, OSH

Standard

Standard

2.820

1.434

1.525

2.322

Nu este cazul

1.050

2.000

800

1.200

2.500

7–14 6PR

11.2–24 6PR

200/70R16

320/70R24

27x8.5–15 6PR

41x14–20 6PR

–

–

–

–

25x8.5–14 6PR

15–19.5 6PR

–

–

SERIA 3R

3033R



Diesel cu 3 cilindri

24,1 (32,8) la 2.600

23,1 (31,4) la 2.600

19 (25)

1,6

107 la 1.200

Tip uscat cu element de siguranță și lumină de indicare a restricțiilor

Stație deschisă –51

Cabină –45

Nu este cazul

Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale

30,6 (19)

Nu este cazul

Disc umed

Power Steering

Standard

Standard

Centru deschis

52,5

32,5

20

Standard

1.148

999

Independentă

Standard Spate, Mijloc* Standard și Față Opțional

540 Spate

1000CW, 1000CCW sau 2100CCW Toate acționate cu motor

Disc umed multiplu

Respectă standardele ASAE, OSH

Standard

Standard

3.230

1.323–1.728

1.727

2.332–2.370

2.257–2.278

1.400 / 1.700

3.180

1.450

2.000

4.000

7.00–14 6PR

11.2–24 6PR

240/70R16

360/70R24

27x8.5–15 6PR

41x14–20 6PR

25x10.50LL–15 6PR

41LLx18–16.1 6PR

25x10.50LL–15 6PR

41LLx18–16.1 6PR

25x8.5–14 6PR

15–19.5 6PR

27x8.5–15 6PR

43x16.00–20 4PR

3038R



Diesel cu turbocompresor și 3 cilindri

27,3 (37,1) la 2.600

26,6 (36,2) la 2.600

23 (30)

1,5

116 la 1.400

Tip uscat cu element de siguranță și lumină de indicare a restricțiilor

Stație deschisă –51

Cabină –45

12 x 12 PowrReverser

Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale

30,6 (19)

Disc umed multiplu

Disc umed

Power Steering

Standard

Standard

Centru deschis

52,5

32,5

20

Standard

1.148

999

Independentă

Standard Spate, Mijloc* Standard și Față Opțional

540 Spate

1000CW, 1000CCW sau 2100CCW Toate acționate cu motor

Disc umed multiplu

Respectă standardele ASAE, OSH

Standard

Standard

3.230

1.323–1.728

1.727

2.332–2.370

2.257–2.278

1.400 / 1.700

3.180

1.450

2.000

4.000

7.00–14 6PR

11.2–24 6PR

240/70R16

360/70R24

27x8.5–15 6PR

41x14–20 6PR

25x10.50LL–15 6PR

41LLx18–16.1 6PR

25x10.50LL–15 6PR

41LLx18–16.1 6PR

25x8.5–14 6PR

15–19.5 6PR

27x8.5–15 6PR

43x16.00–20 4PR

3045R



Diesel cu turbocompresor și 3 cilindri/ Răcitor intermediar

32,8 (44,6) la 2.600

32,4 (44) la 2.600

26 (35)

1,5

137 la 1.560

Tip uscat cu element de siguranță și lumină de indicare a restricțiilor

Stație deschisă –51

Cabină –45

Nu este cazul

Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale

30,6 (19)

Nu este cazul

Disc umed

Power Steering

Standard

Standard

Centru deschis

52,5

32,5

20

Standard

1.148

999

Independentă

Standard Spate, Mijloc* Standard și Față Opțional

540 Spate

1000CW, 1000CCW sau 2100CCW Toate acționate cu motor

Disc umed multiplu

Respectă standardele ASAE, OSH

Standard

Standard

3.230

1.323–1.728

1.727

2.332–2.370

2.257–2.278

1.400 / 1.700

3.180

1.450

2.000

4.000

7.00–14 6PR

11.2–24 6PR

240/70R16

360/70R24

27x8.5–15 6PR

41x14–20 6PR

25x10.50LL–15 6PR

41LLx18–16.1 6PR

25x10.50LL–15 6PR

41LLx18–16.1 6PR

25x8.5–14 6PR

15–19.5 6PR

27x8.5–15 6PR

43x16.00–20 4PR

SERIA 4M

4049M



4066M



MOTOR			
Tip		Diesel cu turbocompresor și 4 cilindri	Diesel cu turbocompresor / răcitor intermediar și filtru de particule diesel și cu 4 cilindri
Putere nominală a motorului în kW (cp), 97/68/EC la turația motorului		36,2 (49) la 2.600	48,5 (65) la 2.600
Putere nominală a motorului în kW (cp), ECE-R24 la turația motorului		33,5 (46) la 2.600	46,6 (63) la 2.600
Putere nominală priză de putere în kW (hp)		27,5 (36,9)	40,2 (54)
Cilindree, litri		1,995	2,091
Cuplu max, Nm la rpm		156 la 1.700	207 la 1.690
Sistem de curățare a aerului		Tip uscat, două etape	Tip uscat, două etape
Capacitate rezervor de combustibil, litri		Stație deschisă – 49,2	Stație deschisă – 49,2
TRANSMISIE			
Transmisie – cutie de viteze		12 x 12 PowrReverser	12 x 12 PowrReverser
Transmisie – hidrostatică		Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale	Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale
Viteză max. km/h (mph)		32,8 (20,3)	32,8 (20,3)
Ambreiaj PowrReverser		Disc umed	Disc umed
Frânele		Disc umed	Disc umed
Direcția		Power Steering	Power Steering
Sistem de blocare a diferențialului		Standard	Standard
Tracțiune pe 4 roți		Standard	Standard
SISTEMUL HIDRAULIC			
Tip		Centru deschis	Centru deschis
Debit total, l/min		60,2	60,2
Utilaj atașat, l/min		38,7	38,7
Direcție, l/min		21,5	21,5
SISTEM DE ATAȘARE			
Tirant spate cu prindere în 3 puncte categoria 1		Standard	Standard
Capacitate de ridicare la punctele de ridicare, kg		1.420	1.420
Capacitate de ridicare 610 mm (24") în spatele capetelor de ridicare, kg		1.134	1.134
PRIZĂ DE PUTERE			
Tip		Independentă	Independentă
Localizare		Standard Spate / Față Opțional	Standard Spate / Față Opțional
Viteză		540 Spate	540 Spate
		1000CW, 1000CCW or 2100CCW Toate acționate cu motor	1000CW, 1000CCW or 2100CCW Toate acționate cu motor
Ambreiaj / Frână		Disc umed	Disc umed
SIGURANȚĂ			
ROPS (Structură de protecție la răsturnare) / Cabină		Respectă standardele ASAE, OSH	Respectă standardele ASAE, OSH
Sistem pentru siguranța șoferului			
– Frână priză de putere		Standard	Standard
– Operator prezent		Standard	Standard
DIMENSIUNI			
Lungime totală cu sistem de prindere în 3 puncte, mm		3.318	3.318
Lățime totală, mm		1.806 – 1.987	1.806 – 1.987
Ampatament, mm		1.854	1.854
Înălțime cu ROPS, mm		2.545	2.545
Înălțime cu cabină, mm		Nu este cazul	Nu este cazul
Greutate fără încărcătură cu ROPS / cu cabină, kg		1.710 / Nu este cazul	1.710 / Nu este cazul
Greutate totală admisibilă, kg		4.000	4.000
Punte față, kg		1.600	1.600
Punte spate, kg		2.400	2.400
Capacitate de remorcare, kg		5.000	5.000
PNEURI			
R1 AGRICOLE	– Față	8.00 – 16	8.00 – 16
	– Spate	13.6 – 28	13.6 – 28
R1 AGRICOLE	– Față	280/70R16	280/70R16
	– Spate	380/70R28	380/70R28
R3 TURF	– Față	27 x 10.50 – 15	27 x 10.50 – 15
	– Spate	44 x 18.00 – 20	44 x 18.00 – 20
R3 Special pentru PĂȘUNI	– Față	27 x 12LL – 15	27 x 12LL – 15
	– Spate	22.5LL – 16.1	22.5LL – 16.1
R4 Industrial	– Față	10.00 – 16,5	10.00 – 16,5
	– Spate	16.9L – 24	16.9L – 24
R4 Industrial	– Față	–	–
	– Spate	–	–

*Opțional pentru PowrReverser

4R SERIES

4049R



4066R



Diesel cu turbocompresor și 4 cilindri	Diesel cu turbocompresor / răcitor intermediar și filtru de particule diesel și cu 4 cilindri
36,2 (49) la 2.600	48,5 (65) la 2.600
33,5 (46) la 2.600	46,6 (63) la 2.600
27,5 (36,9)	40,2 (54)
1,995	2,091
156 la 1.700	207 la 1.690
Tip uscat, două etape	Tip uscat, două etape
Cabină – 52	Cabină – 52
Nu este cazul	Nu este cazul
Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale	Transmisie electro-hidrostatică cu două pedale
32,8 (20,3)	32,8 (20,3)
Nu este cazul	Nu este cazul
Disc umed	Disc umed
Power Steering	Power Steering
Standard	Standard
Standard	Standard
Centru deschis	Centru deschis
60,2	60,2
38,7	38,7
21,5	21,5
Standard	Standard
1.420	1.420
1.134	1.134
Independentă	Independentă
Standard Splate / Față Opțional	Standard Splate / Față Opțional
540 Splate	540 Splate
1000CW, 1000CCW or 2100CCW Toate acționate cu motor	1000CW, 1000CCW or 2100CCW Toate acționate cu motor
Disc umed	Disc umed
Respectă standardele ASAE, OSH	Respectă standardele ASAE, OSH
Standard	Standard
Standard	Standard
3.318	3.318
1.806–1.987	1.806–1.987
1.854	1.854
Nu este cazul	Nu este cazul
2474	2.474
Nu este cazul / 2.120	Nu este cazul / 2.120
4.000	4.000
1.600	1.600
2.400	2.400
5.000	5.000
8.00–16	8.00–16
13.6–28	13.6–28
280/70R16	–
380/70R28	–
27x10.50–15	27x10.50–15
44x18.00–20	44x18.00–20
27x12LL–15	27x12LL–15
22.5LL–16.1	22.5LL–16.1
10.00–16.5	10.00–16.5
16.9L–24	16.9L–24
–	–
–	–

EXPERIMENTAȚI CONFORTUL

Seria 5M vă răsfăță cu adevărat prin posibilitățile de alegere. Motoarele cu consum eficient de combustibil au între 55 și 85 kW (75–115 cp) și puteți solicita special o stație deschisă, o cabină spațioasă Comfort Cab sau o versiune de cabină LowProfile special proiectată pentru grajduri sau hambare. Există chiar și o versiune îngustă de 5M pentru pomicultori și viticultori. Pentru a avea și mai multe opțiuni, toate modelele 5M pot fi dotate cu o varietate de transmisii și sisteme hidraulice de capacitate mare. Solicitați detalii de la distribuitorul John Deere!



JOHN DEERE