



Cultivator de adâncime cu discuri și dinți
PERFORMER





Rezumat

- 04** Versatilitate de top
 - 06** Cultivare superficială
 - 08** Nivelare precisă din scaunul operatorului
 - 09** Reglaje simple și confortabile
 - 11** Specificații tehnice
-

PERFORMER 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000

Cultivator de adâncime cu discuri și dinți

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ ÎNTR-O SINGURĂ TRE-CERE

OPTAȚI PENTRU PERFORMER, PENTRU A VĂ PUTEA ADAPTA DIFERITELOR TIPURI DE SOL ȘI LUCRĂRI, PENTRU A REALIZA RAPID O LUCRARE DE CALITATE CU UN UTILAJ SIMPLU, ROBUST, EFICIENT ȘI POLIVALENT. DE ASE-MENEA, VĂ VEȚI DOBORÎ RECORDURILE ÎN MATERIE DE PRODUCTIVITATE CU ACEASTĂ MAȘINĂ DIN GAMA DE TOP CU 4 ACȚIUNI ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE PENTRU UTILIZARE OPTIMIZATĂ.



- Aveți ferestre de lucru foarte limitate și doriți să optimizați trecerile de cultivare.
- Vă doriți o mașină ultra-versatilă pe care să puteți adapta modulele nevoilor dumneavoastră: dezmiriștire superficială, cultivare de profunzime, decompactare, o singură trecere.
- Doriți să combinați avantajele agronomice cu interesele economice.
- Doriți să creșteți productivitatea și să reduceți costurile cu forța de muncă, mecanizarea și combustibilul.
- Considerați ca fiind de deosebită importanță reglarea rapidă și facilă.
- Vă doriți o mașină modernă, de încredere, din gama de top, cu echipare de înaltă tehnologie.

PERFORMER 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000

VERSATILITATE DE TOP

Fiecare parcelă este diferită și e nevoie să fie lucrată în conformitate cu textura și structura solului, cultura precedentă și perioada din an. PERFORMER este o mașină ultra-versatilă care este perfect capabilă să răspundă acestor diferențe. Se va adapta tuturor situațiilor, oferindu-vă cele mai bune rezultate posibile.



"O TRECERE", PENTRU A FACE ECONOMII



Când fereastra climatică este foarte scurtă și aveți nevoie să pregătiți solul în profunzime într-o singură trecere după recoltat, folosiți PERFORMER cu toate modulele sale.

Discurile frontale taie paie și rădăcinile. Dinții realizează un amestec în profunzime, încorporând paie în sol. Dinții sunt folosiți cu dălțile de 80 mm. Economii semnificative, o mașină, un operator, o trecere și consum mai mic decât folosind o tehnologie convențională.

Pentru o trecere de toamnă cu deschidere a solului fără recompartare, pentru a permite gerului să fărâmițeze bulgării în mod natural, puteți folosi mașina fără tăvălug. În acest caz, controlul adâncimii se face cu roțile. În spatele fiecărei roți este un dinte ce va elimina urmele acesteia. Greutatea tăvălugului poate fi susținută de roți și pentru folosirea pe soluri ușoare sau în condiții de umiditate.



DEZMIRIȘTIRE SUPERFICIALĂ ȘI DECOMPACTARE ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE



Solul dumneavoastră are nevoie de o restructurare de adâncime fără o angrenare excesivă... Montați o daltă de decompactare de 50 mm pe dinte.

Într-o singură trecere, discurile pot efectua o dezmiriștire de calitate în orice tip de resturi vegetale, apoi dinții decompactează solul până la 35 cm adâncime. Solul fin este menținut la suprafață, se realizează decompactare la adâncime fără angrenare excesivă. Capacitatea de portanță a solului dumneavoastră este menținută, iar materia organică este păstrată la suprafață pentru a face solul mai fertil. Cu dalta de 50 mm, realizați economii în comparație cu un subsolier clasic.

CULTIVARE SUPERFICIALĂ

Doriți să lucrați solul cât mai puțin posibil și să rețineți materia organică la suprafață și să decompați numai zona de mulcire.

Folosiți PERFORMER cu discurile și aripioarele pe dinți pentru dezmiriștire superficială. Discurile realizează dezmiriștire de calitate în orice tip de resturi vegetale, și aripioarele taie sistemul radicular pe toată lățimea de lucru a utilajului, amplificând efectul de amestecare al dintelui curbat. Folosind combinația de discuri și dinți puteți elimina toate buruienile. În această configurație, puteți combina viteza și calitatea lucrării pentru productivitate ridicată și respect total pentru solul dumneavoastră.

DEZMIRIȘTIRE ÎN VITEZĂ : NUMAI DISCURI

Profitați la maximum de versatilitatea utilajului dumneavoastră!

Poate fi folosit numai cu discurile pentru dezmiriștire în viteză. Discurile independente de 510 mm așezate pe două rânduri taie paie și rădăcinile pentru a intensifica descompunerea. Materia organică este reținută la suprafață pentru creșterea fertilității solului dumneavoastră prin mixarea intensivă a stratului superior.



2 RÂNDURI DE DISCURI PENTRU TĂIERE EFICIENTĂ



Cele două rânduri de discuri taie și amestecă intensiv paie în stratul superior de sol. Discurile independente sunt echipate cu lagăre cu șuruburi, gresate pe viață, ce reduc întreținerea pentru mașină.

Cu diametru 510 mm, profil ușor curbat, și creneluri, realizează o dezmiriștire omogenă pe toată lățimea de lucru a mașinii. Grosimea de 6 mm asigură o uzură redusă și longevitate neegalată.

AMESTEC DE ÎNALTĂ CAPACITATE : NUMAI DINȚI

Obțineți maximul de la utilajul dumneavoastră!

Poate fi folosit numai cu dinții la fel ca CULTIMER. De la dezmiriștire cu aripioarele la amestecare de semi-adâncime cu dalta de 80 mm, trebuie să schimbați numai piesele de uzură pentru a vă adapta la lucrarea necesară, asta-i tot. Curbura dintelui CULTIMER este renumită astăzi pentru capacitatea sa ridicată de amestecare, intensificată de deflectorul curbat.



4 RÂNDURI DE DINȚI PENTRU MIXARE LA ADÂNCIME SAU DECOMPACTARE



Dinții sunt așezați pe 4 rânduri pentru a îmbunătăți trecerea resturilor vegetale printre ei și pe sub cadru. Este un dinte la fiecare 28 cm.

Dintele lucrează eficient în condiții cu pietre datorită degajării laterale de 15 cm.

Curba sa largă și deflectorul răsucit asigură o capacitate de amestecare excepțională.

Adâncimea de lucru a dintelui este menținută la un nivel constant datorită noului sistem de siguranță Non-Stop hidraulic. Presiunea la vârf de 900 kg, asigură o lucrare omogenă mai ales în condiții de sol pietros.



Dezmiriștire: DALTĂ de 80 mm și ARIPIOARE de 350 mm : STANDARD sau CARBURĂ

Pentru o dezmiriștire în profunzime folosiți dalta de 80 mm și aripioarele de 350 mm. La adâncimi cuprinse între 7 și 15 cm, aceste aripioare garantează o amestecare intensă de-a lungul întregii brazde.



Dezmiriștire: DALTĂ de 80 mm : STANDARD sau CARBURĂ

Acest vârf permite o amestecare de calitate până la o adâncime de 35 cm. Ideal pentru încorporarea unor cantități mari de reziduuri. Profilul său în formă de V favorizează penetrarea chiar și în condiții uscate.



Dezmiriștire : DALTĂ de 50 mm : CARBURĂ

La decompactarea solurilor grele la o adâncime de până la 35 cm, dalta de 50 mm ajută la reducerea necesarului de putere prevenind în același timp ridicarea solului.

NIVELARE PRECISĂ DIN SCAUNUL OPERATORULUI

Discurile de nivelare sunt reglabile continuu, deci se pot adapta condițiilor din câmp în orice moment.

Au siguranță cu elastomer pentru versatilitate crescută în condiții cu pietre și sunt montate pe lagăre ce nu necesită întreținere.



CONSOLIDARE EXCEPȚIONALĂ, TRIDIMENSIONALĂ

Noul tăvălug greu HD-Liner 700 are capacitate ridicată de consolidare, 225 kg/m și formă în "V" pentru a repartiza presiunea pe verticală și oblic, pentru reconsolidare la adâncime pe toată lățimea sa. Profilul său crenelat și diametrul foarte mare de 700 mm îi asigură o rotație bună chiar și în condiții de umiditate. Eroziunea este redusă datorită profilului V format pe sol. Suprafața solului între 2 cupe de tăvălug nu este presată, își menține structura grosieră ce asigură o infiltrare bună a apei.



Tăvălug U dublu

Asigură contactul sol cu sol, consolidare la suprafață și fragmentarea efectivă a solului.
- Ø 600 mm și 175 kg/m

Packliner

Rouleau à bandage caoutchouc, idéal en terres légères ou pour garantir une surface maximale de rappui du sol.
- Ø 600 mm et 165 kg/m.

REGLAJE SIMPLE ȘI CONFORTABILE



Pentru confort excepțional toate reglajele sunt controlate hidraulic din cabina tractorului.

- Puteți interveni în orice moment, pentru a schimba adâncimea de lucru a discurilor deschizătoare **2** pentru a optimiza tăierea și mixarea.
- Același lucru este valabil și pentru discurile de nivelare **3**, pentru a perfecționa nivelarea mașinii.
- Dinții sunt fixați pe cadru, deci adâncimea lor de lucru este reglată pentru mașină ca ansamblu.
- Cilindrul de pe proțap **1** și cilindrii tăvălugului **5** reglează adâncimea de lucru a dintelui pentru o poziționare perfectă a mașinii în lucru.
- Selectorul hidraulic cu 4 funcții KTS 10 **4** vă permite să centralizați toate funcțiile hidraulice. Mașina are nevoie de numai 2 valve cu acțiune dublă.



ȘI MAI MULTE POSIBILITĂȚI



Puteți alege o atașare simplă sau articulație sferică pentru o adaptare perfectă la tractoarele dumneavoastră.

- Mai puțin de 3 m lățime de transport.



Semănătoare de culturi ecologice. Pentru optimizarea pregătirii solului într-o singură trecere și semănatul de culturi ecologice în același timp.

Cu un buncăr de semințe cu capacități de 200, 380 sau 600 litri, această semănătoare vă asigură autonomie pentru lucrări mari sau mici. Puteți semăna și semințe de rapiță într-o singură trecere.

Specificații tehnice

	3000	4000	5000	6000	7000
Putere min. " lucrare superficială "(CP)	180	240	300	360	420
Putere maximă admisibilă (CP)	300	400	500	600	700
Lățime de lucru (m)	2.95	3.85	5	6	7
Lățime de transport (m)	3				
Viteză de lucru recomandată (km/h)	8 până la 10				
Adâncime maximă de lucru (cm)	Disc: 10 / dinți: 35				
Număr de discuri deschizătoare	22	30	38	46	54
Diametrul și grosimea discurilor (mm)	510-6				
Număr de dinți	10	14	18	22	26
Tipul dinților	NSH 900 kg				
Număr de discuri de nivelare	8	10	12	14	18
Tăvălug	HD-Liner 700, Tăvălug dublu U, Packliner				
Roți de transport	500/60/22,5	550/60/22,5			
Greutate (kg) cu tăvălug HD-Liner 700	4930	6900	7600	8600	9700
Atașare	ochi de atașare 40 sau 62 mm sau bilă K80 sau articulație sferică 71/53/42 mm cu bară orizontală posibilă la PERFORMER 3000 și 4000 bară de tracțiune cat. 3 și 4 la PERFORMER 5000				
Reglarea adâncimii de lucru	Hidraulic cu KTS 10				
Necesar prize hidraulice	2 DA: bară de tracțiune / tren rulare + KTS 10 (pliere, discuri deschizătoare, nivelare) + 1SA: NSH				
Omologare	Omologare de tip europeană				




KUHN PARTS



Proiectat și fabricat pentru a rivaliza cu timpul

Turnătoriile și forja KUHN, precum și un proces de fabricație de nivel înalt permit ca producția de piese de schimb să sfideze timpul. Vă puteți baza cu adevărat pe know-how-ul nostru și pe piesele noastre originale. Fermierii beneficiază de serviciile noastre de asistență pentru clienți și de logistică prin intermediul oricărui depozit KUHN PARTS, care oferă soluții de reparații rapide și fiabile în colaborare cu cel mai apropiat distribuitor autorizat KUHN.

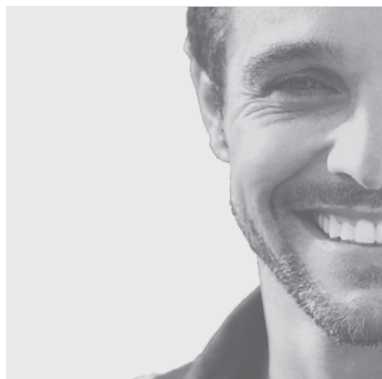

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Primiți piesa dvs. 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an**.

KUHN protect + - Alegerea profesioniștilor!

KUHN i tech - Pentru reparații mai rapide!

KUHN finance - Investiți cu înțelepciune!

*Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările. **cu excepția zilelor de 1 ianuarie, 1 mai și 25 decembrie

MyKUHN

LEGĂTURA MEA CU SUCCESUL!

MyKUHN este spațiul dumneavoastră online pentru clienți. Înscrieți-vă astăzi și descoperiți cum serviciile exclusive oferite de MyKUHN vă vor facilita gestionarea mașinilor și terminalelor KUHN și vă vor ajuta să le maximizați performanța. Odată logat, de pe computer, mobil sau tabletă, veți avea acces la cataloage de piese, documentație tehnică și la o multitudine de servicii conectate.



Descoperiți cultivatoarele de miriște KUHN



1. PROLANDER - 2. OPTIMER L-XL - 3. CULTIMER M-L - 4. PERFORMER- 5. DISCOVER-DISCOLANDER - 6. STRIGER 100

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHATEAUBRIANT - France

Pentru mai multe informații despre cel mai apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru www.kuhn.com

Informațiile oferite în acest document sunt numai cu scop consultativ și nu prezintă obligații contractuale. Mașinile noastre corespund normelor în vigoare din țara de destinație. În documentele noastre, pentru o ilustrare îmbunătățită a anumitor detalii, anumite dispozitive de siguranță pot să nu fie în poziția de operare. Când folosiți aceste mașini, aceste dispozitive trebuie să fie în poziția corespunzătoare conform indicațiilor din manualele de operare și asamblare. Respectați încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și încărcarea maximă autorizată pe ax și cauciucuri. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna în concordanță cu normele din țara de destinație (în Europa, trebuie să fie minim 20% din greutatea netă a tractorului). Ne rezervăm dreptul de a modifica fără preaviz modelele noastre, specificațiile sau materialele listate. Mașinile și echipamentele prezentate în acest document pot fi acoperite de cel puțin un brevet și/sau o marcă înregistrată. Marcele înregistrate citate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

Pentru a proteja mediul această broșură este printată pe hârtie netratată cu clor.
Imprimat în Franța - 950053 RO - 09.21 - Copyright 2021 KUHN

