

# SOLUȚII DE ÎNGRIJIRE A GAZONULUI



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE







## CUPRINS

Rețeaua globală de distribuitori .....	4 – 5
Work. Done Well. ....	6 – 7

## MAȘINI DE TUNS GAZONUL, CU SCAUN

Seria X100 .....	10 – 13
Caracteristici .....	14 – 17
Seria X300 .....	18
Seria X500 .....	19

## MAȘINI DE TUNS IARBA CU RAZĂ DE BRACAJ ZERO

Seriile Z300 și Z500 .....	20 – 23
----------------------------	---------

## TRACTOARE DIESEL DE TĂIAT IARBA

Seria X900 .....	24 – 25
------------------	---------

<b>ACCESORII</b> .....	26 – 33
------------------------	---------

<b>SPECIFICAȚII PRODUS</b> .....	34 – 39
----------------------------------	---------



JOHN DEERE este membră a  
EGMF – Federația europeană  
de echipamente de grădinărit

# NIMIC NU SE COMPARĂ CU DISTRIBUITORII NOȘTRI

REȚEAUA GLOBALĂ DE DISTRIBUITORI

Aici, la John Deere, credem că produsele de calitate merg mână în mână cu serviciile de calitate. Pentru a fi siguri că primiți întotdeauna sfaturi și asistență excelente, ne desfacem produsele de îngrijire a gazonului numai prin intermediul distribuitorilor autorizați John Deere.



Distribuitorul dvs. local John Deere este un profesionist complet instruit, care cunoaște produsele noastre pe dinafară. De la consiliere pre-vânzare la service și reparații, acesta este întotdeauna gata să se asigure că vă veți bucura la maxim de produsele dvs. John Deere. Veți găsi distribuitori John Deere în întreaga lume, la câțiva pași de dvs. Pentru a-l găsi pe cel mai apropiat de dvs., accesați [dealerlocator.deere.com](http://dealerlocator.deere.com)

## CE MODEL SĂ ALEG?

Distribuitorul dvs. John Deere are echipamentul ideal pentru orice sarcină și vă poate arăta cum să folosiți noile mașini în siguranță și în mod adecvat. Distribuitorii John Deere sunt instruiți regulat și au ani mulți de experiență.

## SFATURI UTILE

Distribuitorul John Deere pregătește fiecare mașină pe care o cumpărați, astfel încât aceasta să fie gata configurată și pregătită de lucru, atunci când ajungeți acasă. Aceștia vă oferă și sfaturi practice cu privire la realizarea de economii și pentru o durată de funcționare îndelungată.



## REPARAȚII RAPIDE

În rara ocazie în care mașina dvs. de la John Deere are nevoie de reparații, centrul de servicii de distribuție de care aparțineți poate soluționa rapid problema.

## SERVICII AMIABILE

Angajații distribuitorului dvs. local John Deere vă stau mereu la dispoziție – cu servicii personale pe care vă puteți baza. Ca membri ai comunității John Deere, aceștia îmbină stilul propriu cu toate avantajele oferite de o companie puternică, dezvoltată la nivel global.

## ASISTENȚĂ PE TERMEN LUNG

O mașină John Deere este pe viață. Chiar și după mulți ani de funcționare, ne asigurăm că veți putea comanda piesele de schimb de care modelul dvs. ar putea avea nevoie. Datorită rețelei noastre strânse de distribuitori, ajutorul nu este niciodată departe.

## AVEȚI ÎNTREBĂRI?

Rețeaua noastră de distribuitori cu experiență este pregătită și așteaptă să vă acorde asistență. Găsiți un reprezentant John Deere în zona dvs.: [dealerlocator.deere.com](http://dealerlocator.deere.com)





# WORK DONE WELL.

**»REDESCOPERĂ CONFORTUL. LUCREAZĂ EFICIENT.«**

Principala bucurie pentru un proprietar de locuință este să creeze ceva care-i aparține în totalitate. Constă în a avea o viziune căreia să-i dea viață. Dar știți din experiență că fără un mare efort, nu se obține nimic extraordinar. Un gazon și o grădină frumoase nu apar peste noapte.

De aceea este necesară foarte multă atenție în tot ceea ce faceți. În atenția acordată detaliilor constă toată diferența. Căminul dvs. este un loc de care să fiți mândru și meritați instrumente care să vă ofere aceeași senzație.

Pentru a obține performanțe maxime, aveți nevoie de mașini de cea mai bună calitate – mașini pe care proprietarii de locuințe de oriunde le folosesc de decenii pentru a-și transforma viziunile în realitate. Acesta este John Deere.





# MAȘINI DE TUNS GAZONUL, CU SCAUN

S-A DOVEDIT CĂ ECONOMISEȘTE TIMP





Mari sau mici, mașinile noastre de tuns gazonul, cu scaun combină puterea și fiabilitatea cu simplitatea, confortul și controlul care protejează grădina.



# SERIA X100

FLEXIBILE ȘI DE ÎNCREDERE

Cu șase modele și cu o gamă largă de caracteristici și de opțiuni dintre care să alegeți, Seria X100 are câte ceva pentru fiecare. Concepute pentru suprafețe cu gazon de 3.000 la 6.000 m<sup>2</sup>, aceste tractoare de gazon robuste sunt proiectate pentru ani de zile de funcționare fără probleme și combină o calitate deosebită a tăierii cu o ușurință în utilizare cu adevărat uimitoare.

## COMENZILE SUNT UȘOR DE GĂSIT ȘI COMOD DE UTILIZAT

Panoul de bord conturat este funcțional și atractiv, cu comenzi amplasate în mod logic și codate pe culori, pentru funcționare ușoară. O manetă de ridicare acționată de arc, cu efort redus, simplifică setarea și reglarea înălțimii de tăiere a mașinii de tuns în pași de 0,64 cm (0,25 inch).

PÂNĂ LA

**3**

ANI\*

PROTECȚIE


### Liniște sufletească inclusă:

Garanția pentru client acoperă un număr nelimitat de ore de funcționare pentru primii 2 ani. Mergeți cu mașina la service în fiecare an la un Distribuitor autorizat John Deere și perioada acoperită se va extinde la 3 ani sau la 120 de ore, oricare dintre acestea are loc mai întâi.

\* Exclusiv pentru uz privat rezidențial. Pentru uzul comercial al mașinilor de tuns gazonul Seria X100, garanția este de 12 luni.



**Schimbările de ulei sunt mai comode:** Sistemul John Deere Easy Change™ de schimbare a uleiului în 30 de secunde face ca schimbările complete de ulei să aparțină trecutului. Canistra conține cu 40 la sută mai mult ulei, motorul funcționează la temperaturi mai scăzute, iar întregul proces este ușor, rapid și curat. Designul inteligent reduce într-o foarte mare măsură riscul de scurgeri, în timp ce închiderea automată a supapei filtrului de ulei împiedică particulele filtrate să ajungă din nou în motor atunci când acesta se oprește. Standard pentru modelul X167.

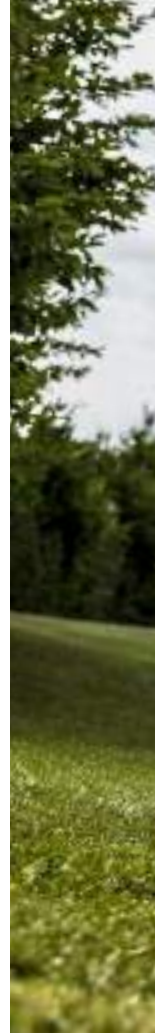





#### Comanda intuitivă a transmisiei:

Datorită pedalelor dispuse una lângă alta, puteți controla direcția și viteza, fără să fiți nevoit să ridicați piciorul. Comanda tip autoturism a accelerației asigură funcționarea ușoară, în timp ce suprafața mare a pedalei asigură confort superior în timpul utilizării. Tempomatul facilitează deplasarea. Standard pentru modelele X127 și X167.



#### Indicatorul modern și transparent de

nivel al carburantului: Nu este necesar să vă ridicați: chiar și în zilele însorite, indicatorul digital de nivel al carburantului se poate citi în mod clar din scaunul dvs. confortabil (numai X127 și X167).

## DOUĂ MODURI DE DESCĂRCARE

Platformele robuste și eficiente ale cositoarei reprezintă dotarea standard pentru modelele X107, X127 și X167 și sunt prevăzute cu un port de spălare pentru curățare rapidă și fără probleme. Descărcarea laterală reciclează resturile tăiate de iarbă pe gazon, ca fertilizator natural bogat în nutrienți, în timp ce descărcarea prin spate colectează resturile într-un vas colector de 300 de litri – standard pentru modelele X117R, X147R și X167R.



## Descoperiți gama noastră largă de accesorii

Paginile 26-33



### X107

Viteză de deplasare înainte: 8,9 km/h (5,5 mph)

#### PLATFORMA COSITOAREI

42 Edge™ (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CP)\* la 3.200 rpm
- Cuplarea platformei: mecanică
- Scaun: standard
- Capacul dispozitivului de mulcire: opțional
- Set de mulcire: opțional
- Sistem de colectare: opțional
- Tampon: opțional



### X127

Viteză de deplasare înainte: 8,9 km/h (5,5 mph)

Tempomat

#### PLATFORMA COSITOAREI

42 Edge™ (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CP)\* la 3.050 rpm
- Cuplarea platformei: mecanică
- Scaun: înălțime standard
- Capacul dispozitivului de mulcire: standard
- Set de mulcire: opțional
- Sistem de colectare: opțional
- Tampon: opțional



### X167

Viteză de deplasare înainte: 8,9 km/h (5,5 mph)

Tempomat

#### PLATFORMA COSITOAREI

48 Edge™ (122 cm / 48 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CP)\* la 3.350 rpm
- Sistem de schimbare a uleiului cu schimbare simplă, în 30 de secunde
- Cuplarea platformei: electrică
- Scaun: înălțime standard
- Capacul dispozitivului de mulcire: standard
- Set de mulcire: opțional
- Sistem de colectare: opțional
- Tampon: standard



### X117R

Viteză de deplasare înainte: 8,9 km/h (5,5 mph)

Colectare posterioară

#### PLATFORMA COSITOAREI

Descărcare posterioară 36 (92 cm / 36 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CP)\* la 3.100 rpm
- Cuplarea platformei: mecanică
- Capacitate de colectare: 300 l
- Scaun: standard
- Set de mulcire: opțional
- Tampon: opțional



### X147R

Viteză de deplasare înainte: 8,9 km/h (5,5 mph)

Colectare posterioară

#### PLATFORMA COSITOAREI

Descărcare posterioară 36 (92 cm / 36 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CP)\* la 3.050 rpm
- Cuplarea platformei: electrică
- Capacitate de colectare: 300 l
- Scaun: înălțime standard
- Set de mulcire: opțional
- Tampon: opțional



### X167R

Viteză de deplasare înainte: 8,9 km/h (5,5 mph)

Colectare posterioară

#### PLATFORMA COSITOAREI

Descărcare posterioară 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CP)\* la 3.050 rpm
- Cuplarea platformei: electrică
- Capacitate de colectare: 300 l
- Scaun: înălțime standard
- Set de mulcire: opțional
- Tampon: standard





## CONFORT ȘI COMODITATE

Tractoarele noastre pentru gazon seria X100 reprezintă soluția excelentă pentru persoanele cărora le place să taie iarba și care doresc o mașină fără probleme, care face viața ușoară. Stația ergonomică pentru operator are comenzi codate pe culori, pentru operare ușoară, plus un scaun reglabil, pentru o deplasare mai lină. Controlați-vă viteza și direcția fără efort, cu pedalele dispuse una lângă alta – nu este nevoie să ridicați piciorul. Puteți chiar și să ajustați înălțimea de tăiere din mers, numai prin glisarea unei manete! ■



**WORK**  
DONE WELL.

»REDESCOPERĂ CONFORTUL. LUCREAZĂ EFICIENT.«

# CARACTERISTICI

## SERIILE X300 ȘI X500

Acces nelimitat: Concepute pentru suprafețe mari de gazon, aceste tractoare de gazon au toată puterea și confortul de care aveți nevoie pentru a duce lucrul la bun sfârșit. Modelele din seria X300 au caracteristici impresionante și sunt ușor de operat. Pentru performanțe superioare și putere, alegeți seria X500. Versatilitatea deosebită a acestor mașini se datorează centrului de greutate jos, ampatamentului mare și mecanismului de blocare a diferențialului.



### **PEDALELE TWIN TOUCH™ FAC TĂIEREA IERBII MAI SIMPLĂ**

Pedalele hidrostactice Twin Touch™ foarte eficiente vă permit să controlați ușor viteza și direcția de deplasare, fără a vă ridica picioarele de pe platformă. Comanda accelerației tip autoturism se utilizează în mod familiar, iar suprafața mare a pedalei asigură confort superior pentru operator.



### **ODIHNIȚI-VĂ PICIOARELE**

Tempomatul funcționează la apăsarea unui buton, exact ca la mașină și este variantă standard pe toate tractoarele pentru gazon seria X300, X500 și X900.







## SCAUNE ULTRACONFORTABILE

Testați senzația supremă a plăcerii condusului. Indiferent de teren, scaunul Deluxe (standard pentru modelele X350 și X350R) și scaunul Deluxe High (standard pentru modelele X354, X370, X380 și pentru seria X500) transformă tăierea ierbii într-o activitate plăcută și confortabilă.

PÂNĂ LA

**4**

ANI\*

PROTECȚIE

**Liniște sufletească inclusă:** Garanția pentru client acoperă un număr nelimitat de ore de funcționare pentru primii 2 ani. Mergeți cu aparatul la service în fiecare an la un Distribuitor autorizat John Deere și perioada acoperită se va extinde la 4 ani sau la 300 de ore (X300) sau 500 de ore (X500), oricare din acestea are loc mai întâi.

\* Exclusiv pentru uz privat rezidențial. Pentru uzul comercial al X300 și X500, garanția este de 12 luni, cu număr nelimitat de ore de utilizare.





## AFIȘAJ CURAT ȘI MODERN

Panoul de instrumente clar, stil autoturism, are iluminare de fundal și oferă o vizibilitate excelentă în toate condițiile, fără a-i distrage pe operatori. Panoul de bord conturat este funcțional și atractiv, cu comenzi amplasate în mod logic și codate pe culori, pentru utilizare comodă. Comenzile separate pentru turația motorului și pentru clapeta de pornire facilitează încălzirea și pornirea motorului pe vreme rece.



### Indicator electronic de nivel al carburantului:

Indicatorul de nivel clar de pe bord, similar celor cu care sunt prevăzute autoturismele, indică imediat cât carburant a mai rămas. Acesta este vizibil în orice condiții (nu și la modelul X350R, care are un indicator de nivel situat într-o poziție joasă).



**Zonă țintă „Cea mai bună tăiere” optimă:** Afișajul vă indică viteza optimă a motorului pentru o calitate deosebită a tăierii. Rămâneți întotdeauna în cea mai bună zonă de tăiere.





## REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

Utilizați discul comod pentru a regla înălțimea de tăiere în pași de 6 mm (0,25 in) – totul din scaunul dvs. confortabil.

## MOTOR CU DOI CILINDRI ÎN V CU FUNCȚIONARE LINĂ

Motorul cu doi cilindri în V are injecție electronică de carburant (EFI) și un regulator de viteză constantă pentru poriri rapide și performanțe superioare de tăiere a ierbii (numai la seria X590).



**Platformele Accel Deep™** ale cositoarei oferă noi niveluri de calitate a tăierii, productivitate, curățenie, durabilitate și versatilitate: 11,4 cm (4,5 in) în adâncime, pe întreaga suprafață a platformei, pentru performanțe optime de tăiere, mulcire și colectare în saci. Designul din oțel nealiat elimină muchiile și colțurile ascuțite acolo unde materialul se poate aduna și poate afecta performanțele de tăiere.



**Diracție pe 4 roți:** Dotare standard la modelele X354 și X584 pentru o manevrabilitate remarcabilă și prelucrare ușoară în jurul obstacolelor.

# SERIA X300

## LA TOATE MODELELE DIN SERIA X300

- Cuplarea platformei:  
electrică
- Pedale de accelerație  
Twin Touch™
- Tempomat



### X350

Viteză de deplasare înainte: 8,2 km/h (5 mph)

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI

Mulcire Edge™ 42 (107 cm / 42 in)

Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CP)\* la 3.100 rpm
- Controlul mulcirii: Standard cu Accel Deep™ 42
- Sistem de colectare: opțional (Accel Deep™ 42)
- Scaun: Deluxe (38 cm / 15 in)



### X350R

Viteză de deplasare înainte: 8,5 km/h (5,3 mph)

Colectare posterioară

#### PLATFORMA COSITOAREI

Descărcare posterioară 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CP)\* la 3.100 rpm
- Plug de mulcire: standard
- Scaun: Deluxe (38 cm / 15 in)



### X354

Viteză de deplasare înainte: 8,2 km/h (5 mph)

Direcție pe 4 roți

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI

Mulcire Edge™ 42 (107 cm / 42 in)

Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CP)\* la 3.100 rpm
- Controlul mulcirii: Standard cu Accel Deep™ 42
- Scaun: Deluxe High (46 cm / 18 in)



### X370

Viteză de deplasare înainte: 8,6 km/h (5,3 mph)

Servodirecție hidraulică pe 2 roți

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI

Mulcire Edge™ 42 (107 cm / 42 in)

Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CP)\* la 3.100 rpm
- Sistem de ridicare a platformei: hidraulic
- Controlul mulcirii: Standard cu Accel Deep™ 42
- Sistem de colectare: opțional (Accel Deep™ 42)
- Scaun: Deluxe High (46 cm / 18 in)



### X380

Viteză de deplasare înainte: 10,0 km/h (6,2 mph)

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI

Accel Deep™ 48 (122 cm / 48 in)

Accel Deep™ 54 (137 cm / 54 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 15,2 kW (20,7 CP)\* at 3.350 rpm
- Controlul mulcirii: opțional
- Sistem de colectare: opțional
- Scaun: Deluxe High (46 cm / 18 in)



# SERIA X500

Descoperiți gama noastră largă de accesorii  
Paginile 26 – 33

## PE TOATE MODELELE SERIA X500

- Cuplarea platformei: electrică
- Tempomat
- Scaun Deluxe înalt
- Servodirecție
- Pedale de accelerație Twin Touch™



### X584

Viteză de deplasare înainte: 11,6 km/h (7,2 mph)

Servodirecție hidraulică pe 4 roți

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 48 (122 cm / 48 in)

Accel Deep™ 54 (137 cm / 54 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CP)\* la 3.350 rpm
- Sistem de ridicare a platformei: hidraulic
- Controlul mulcii: opțional
- Sistem de colectare: opțional
- Scaun: Deluxe Extra High (53 cm / 21 in)



### X590

Viteză de deplasare înainte: 11,6 km/h (7,2 mph)

Servodirecție hidraulică pe 2 roți

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 48 (122 cm / 48 in)

Accel Deep™ 54 (137 cm / 54 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CP)\* la 3.250 rpm
- Sistem de ridicare a platformei: hidraulic
- Controlul mulcii: opțional
- Sistem de colectare: opțional
- Scaun: Deluxe Extra High (53 cm / 21 in)



## MULCIREA TOCMAI A DEVENIT ȘI MAI UȘOARĂ

Faceți cunoștință cu MulchControl™ – opțiunea perfectă pentru performanță sporită de mulcire și versatilitate. Acest sistem ușor de utilizat vă permite să comutați de la descărcarea în lateral la mulcire (și înapoi) prin manevrarea unei manete. MulchControl™ funcționează împreună cu lamele noastre speciale de mulcire și este disponibil ca opțiune la toate tractoarele din Seriile X300 și X500 (cu excepția X350R și X354).

Pentru a utiliza colectorul de iarbă spate Power Flow™ cu accesoriul MulchControl™ și lamele de mulcire instalate, setați maneta în poziția „descărcare în lateral”.

# MAȘINI ZTRAK™ DE TUNS IARBA CU RAZĂ DE BRACAJ ZERO

MAI RAPIDE ÎN TOATE PRIVINȚELE

Cu agilitatea lor remarcabilă și vitezele de până la 14,5 km/h, mașinile noastre de tuns iarba fără virare ZTrak™ vă ajută să obțineți mai rapid finisaje excelente. Sunt disponibile două serii care includ în total șase modele, inclusiv unul care este conceput exact pentru grădina dvs.

360°



## AGIL

Când vine vorba de manevrabilitate, ZTrak™ este superioară altor mașini de tuns – chiar și celor produse de noi! Combinați aceasta cu performanțele excepționale de tundere și veți vedea cu ușurință de ce atât de mulți profesioniști aleg ZTrak™.



## TĂIAȚI IARBA BINE ȘI REPEDE

Pentru a regla înălțimea de tăiere din scaunul dvs. confortabil, deplasați pur și simplu pinul între 25 și 104 mm (1 – 4 in), în pași de 6 mm (0,25 in). Împreună cu platformele noastre Accel Deep™ sau de mare capacitate, acest sistem asigură calitate remarcabilă de tăiere, cu minimum de probleme.







## CONFORT ȘI COMODITATE ÎN FIECARE DETALIU



**ComfortGlide™:** În timpul pornirilor și opririlor bruște sau pe teren accidentat, scaunul amortizează șocul alunecând înainte și înapoi cu până la 5,1 cm (2 in).



**Frână de parcare:** Frâna de parcare este amplasată comod și foarte eficientă în a reține mașina într-o poziție parcată, chiar și pe teren înclinat.



**Întoarcere pe loc:** Manetele pentru controlul mișcării pot fi reglate la două setări diferite de înălțime și la optsprezece setări longitudinale diferite, care îmbunătățesc confortul operatorului și asigură control mai precis.

# SERIILE Z300 ȘI Z500

## LA TOATE MAȘINILE ZTRAK™ DE TUNS IARBA CU RAZĂ DE BRACAJ ZERO

- înălțime de tăiere 25 – 102 mm (1 – 4 in), pași de 6 mm (0,25 in)
- Cuplarea platformei: electrică
- Sistem de colectare: opțional

### 3 niveluri de confort:

Modelele noastre E se livrează cu tot ceea ce aveți nevoie pentru o tăiere lină și consecventă. Modelele din seria M adaugă un scaun mai înalt și mai mult confort, în timp ce modelul seriei R oferă cel mai mare confort și cea mai mare comoditate.



**Capacitate de colectare:** Transformați ușor mașina de tuns iarba ZTrak™ într-o mașină de colectare, adăugând un sistem opțional de colectare.



## Z335E

Viteză de deplasare înainte: 10,8 km/h (6,7 mph)
Înălțimea spătarului scaunului: 38 cm (15 in)
Viteza și direcția Manete duble

### PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CP)\* la 3.050 rpm
- Mulcire: opțional (MulchControl™)



## Z345M

Viteză de deplasare înainte: 10,8 km/h (6,7 mph)
Înălțimea spătarului scaunului: 45,7 cm (18 in)
Cotiere
Viteza și direcția Manete duble

### PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CP)\* la 3.050 rpm
- Mulcire: opțional (MulchControl™)



## Z345R

Viteză de deplasare înainte: 10,8 km/h (6,7 mph)
Înălțimea spătarului scaunului: 45,7 cm (18 in)
Cotiere
Viteza și direcția Twin premium

### PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CP)\* la 3.050 rpm
- Ridicarea platformei pentru picioare
- Mulcire: opțional (MulchControl™)





## Z545R CU MOTOR CU INECȚIE ELECTRONICĂ A CARBURANTULUI:

Z545R combină injecția electronică a carburantului (EFI) și controlul electronic al clapetei de accelerație (ETC) pentru economie de carburant, curbă de putere și ușurință în utilizare remarcabile. În condiții de încărcare mai ușoară, apăsați butonul pentru modul eco, pentru a reduce și mai mult turația motorului, zgomotul și cheltuielile cu carburantul.

## RIDICAREA PLATFORMEI PENTRU PICIOARE

Pentru a ridica, a coborî sau a schimba înălțimea platformei cositoare în timp ce lucrați, apăsați, pur și simplu, pe bara de picior (accesoriu Standard la modelele seriilor Z345R și Z500).

**Descoperiți gama noastră largă de accesorii**  
Paginile 26 – 33



## Z515E

Viteză de deplasare înainte: 12,9 km/h (8 mph)
Înălțimea spătarului scaunului: 45,7 cm (18 in) mediu-spate
Cotiere
Viteza și direcția Manete duble

### PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 48 (122 cm / 48 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CP)\* la 3.350 rpm
- Ridicarea platformei pentru picioare
- Mulcire: opțional (MulchControl™)



## Z530M

Viteză de deplasare înainte: 12,9 km/h (8 mph)
Înălțimea spătarului scaunului: 50,8 cm (20 in)
Cotiere
Viteza și direcția Manete duble

### PLATFORMA COSITOREI

Accel Deep™ 48 (122 cm / 48 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 16,1 kW (21,6 CP)\* la 3.350 rpm
- Ridicarea platformei pentru picioare
- Mulcire: opțional (MulchControl™)



## Z545R

Viteză de deplasare înainte: 14,5 km/h (9 mph)
Înălțimea spătarului scaunului: 57,1 cm (22,5 in)
Cotiere
Viteza și direcția Twin premium

### PLATFORMA COSITOREI

48 Capacitate mare (122 cm / 48 in)

- Putere nominală EC (testată în conformitate cu SAE J1349): 15,3 kW (20,5 CP)\* la 3.250 rpm
- Ridicarea platformei pentru picioare
- Mulcire: opțional (Set de mulcire)



# SERIA X900

## TRACTOARE DIESEL DE TUNS IARBA

Dacă doriți performanțe profesionale deosebite, aveți în vedere tractoarele noastre diesel de tuns iarba din binecunoscuta serie X900. Acestea sunt disponibile în versiunile cu transmisie pe 2 roți, pe 4 roți/direcție pe 4 roți – plus o descărcare posterioară la X950R, un model cu colectare posterioară, pentru putere și capacitate fără compromisuri.

### CONTROLUL MULCIRII

Caracteristica de control al mulcirii crește productivitatea reducând semnificativ volumele de colectare (și ciclurile de golire), atunci când se face colectarea în saci. De asemenea, aceasta sporește flexibilitatea: în cazul în care condițiile nu sunt favorabile mulcirii adecvate, operatorii pot opta pentru descărcarea în lateral, în doar 30 de secunde.



### X940

Viteză de deplasare înainte: 13,7 km/h (8,5 mph)
Servodirecție hidraulică, pe cele 2 roți din față
Tracțiune pe 2 roți
Opțional, scaun standard sau cu suspensie pneumatică

– Sistem de colectare: Colector opțional cu 3 saci



### X948

Viteză de deplasare înainte: 13,7 km/h (8,5 mph)
Servodirecție hidraulică, pe cele 2 roți din față
Tracțiune pe 4 roți
Opțional, scaun standard sau cu suspensie pneumatică

– Sistem de colectare: Colector opțional cu 3 saci



Solicitați distribuitorului dvs. broșura „Echipamente comerciale de tuns iarba” sau descărcați-o de pe [JohnDeere.com](http://JohnDeere.com)

\* Informațiile cu privire la putere și cuplu sunt furnizate de producătorul motorului și vor fi utilizate numai în scopul comparării. Puterea și cuplul dezvoltate efectiv ar putea avea o valoare mai mică.



## SISTEME HIDRAULICE UȘOR DE UTILIZAT

Manetele ergonomice ridică și coboară hidraulic platforma cositoare și accesoriile de tuns iarba. Poziția de „flotare” permite echipamentelor montate în față să urmărească conturul solului. Comenzile intuitive asigură o utilizare simplă.



### X949

Viteză de deplasare înainte: 13,7 km/h (8,5 mph)
Servodirecție hidraulică, pe 4 roți
Tracțiune pe 4 roți/Direcție pe 4 roți
Opțional, scaun standard sau cu suspensie pneumatică

– Sistem de colectare: Colector opțional cu 3 saci



### X950R

Viteză de deplasare înainte: 14,5 km/h (9 mph)
Tempomat
Servodirecție hidraulică pe 2 roți față
Opțiuni sistem de colectare: Descărcare de la înălțime mică/mare
Opțional, scaun standard sau cu suspensie pneumatică

#### OPȚIUNI COMERCIALE DE PLATFORME DE COSITOARE CU DESCĂRCARE SPATE

122 cm / 48 in
137 cm / 54 in

- Motor, putere nominală: 18,5 kW (25,2 CP)\* la 3.200 rpm
- Pedale de accelerație Twin Touch™
- Sistem de ridicare a platformei: Hidraulică
- Cuplarea platformei: Electrică

## LA TOATE MODELELE DIN SERIA X940

- Motor, putere nominală: 18 kW (24,5 CP)\* la 3.400 rpm
- Pedale de accelerație Twin Touch™
- Tempomat
- Sistem de ridicare a platformei: Hidraulică
- Cuplarea platformei: Electrică
- Set de omologare pentru drum: opțional

#### OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI COMERCIALE

48 in descărcare laterală (122 cm / 48 in)
54 in descărcare laterală (137 cm / 54 in)
60 in descărcare laterală (152 cm / 60 in)

- Înălțime de tăiere 25 – 133 mm (1 – 5,25 in), pași de 6 mm (0,25 in)



# ACCESORII

CÂTE CEVA PENTRU ORICE LUCRARE





Vor exista întotdeauna unele proiecte care necesită acel mic ajutor suplimentar. Indiferent cu ce lucrare vă confrunțați, există un accesoriu John Deere care să vă ajute să o realizați așa cum trebuie.





## TĂIERE IARBĂ

În cele din urmă, este vorba despre tăiere. Platformele cositoare fabricate cu precizie asigură întotdeauna o tăiere curată și uniformă și un aspect elegant al gazonului dvs. În ce privește resturile de la tăiere, alegerea vă aparține: mulcire, colectare sau descărcare laterală.

### 1+2 MulchControl™ opțional

Comutați de la descărcarea în lateral la mulcire (sau viceversa) numai prin manevrarea unei manete.

Pentru seria X940, opțiunea MulchControl™ poate fi operată și prin utilizarea unei manete hidraulice, aflate lângă scaun (opțional).

Consultați pagina 24 pentru detalii.

## GREUTĂȚI

### 3 Roată și valiză

Seriile X100, X300, X500, X900

Plasarea de greutate în partea frontală este recomandată pentru colectoarele de iarbă posterioare pe pante și poate fi necesară și în cazul montării echipamentelor grele în partea din spate. Greutățile plasate în spate se recomandă pentru tracțiune suplimentară, în special atunci când se folosesc lame pentru zăpadă, mătură și suflante de zăpadă.

### 4 Deflector spate

X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Deviază resturile de tăiere conform unui tipar uniform, în spatele tractorului. Se instalează ușor în locul unei bene, nu sunt necesare unelte.

## ÎMPRĂȘTIETOR

### 5 Împrăștiator tras în spate, 80 kg

Seriile X100, X300, X500, X900

Această benă multifuncțională din polipropilenă are capacitatea de 100 litri sau de 80 kg. Caracteristicile includ funcția Autoflow, care oprește răspândirea materialului atunci când tractorul se oprește și funcția Control direcțional al debitului, care reglează tiparul de răspândire departe de poteci, căi de acces și straturi de flori. Bena are un mâner lung din oțel pentru deschidere/închidere ușoară și feronerie din oțel inoxidabil pentru a preveni ruginirea și coroziunea. Cutia de viteze inclusă nu necesită întreținere, iar datorită anvelopelor pneumatice fără cameră de aer, coeficientul de frecare este redus.



6



7



8



## COLECTARE

Colectoarele noastre de iarbă sunt ideale pentru a colecta eficient resturile de iarbă tăiată și frunzele. Designul benei asigură o performanță mare la colectare și o funcționare mai curată, ușurând golirea sacilor.

Sistemul Power Flow™ include o suflantă prevăzută cu balamale pentru montare ușoară. Ventilatorul suflantei se rotește în sens orar (văzut din dreapta) pentru a deplasa eficient materialul în sus, către jgheab. Datorită ventilatorului ușor al suflantei și carcasi din polietilenă, precum și jgheabului cu diametru mare, materialul se deplasează ușor. Atunci când sacii sunt aproape plini, indicatorul de umplere ajută la prevenirea blocării jgheabului, avertizându-vă în timp util.

### 6 Sistem de colectare de 230 l

Seria 100	Platformă 42 Edge™ și platformă 48 Edge™
Z335E, Z345M, Z345R	Platformă 42 Accel Deep™ opțională în combinație cu Mulchcontrol™
Z515E, Z530M	Platformă 48 Accel Deep™, sistem de colectare Power Flow™
Z545R	48 Platformă de mare capacitate, Sistem de colectare Power Flow™

## SISTEM DE COLECTARE A MATERIALELOR

### 7 Sistem de colectare Power Flow™ de 500 de litri

X584, X590	Platformă 48 Accel Deep™ platformă 54 Accel Deep™
Seria X940	Platformă 48 Accel Deep™ 54 HC 60 HC

### Sistem de colectare de 250 l

X350, X354, X370	Platformă 42 Accel Deep™
------------------	--------------------------

### 8 Sistem de colectare de 250 l cu Power Flow™

X380	Platformă 48 Accel Deep™ platformă 54 Accel Deep™
X584, X590	Platformă 48 Accel Deep™ platformă 54 Accel Deep™





## ÎNDEPĂRTAREA ZĂPEZII

### 1+2 Lamă frontală

Seria X100	Lamă frontală 117 cm (46 in)
Seria X300	Lamă frontală 112 cm (44 in)
Seria X500	Lamă frontală 122 cm (48 in)
Seria X900	Lamă frontală 137 cm (54 in)

Aceste lame frontale sunt excelente pentru degajarea în față a zăpezii sau a altor materiale, la dreapta sau la stânga. Suprafața curbată a lamei este proiectată să ruleze materialul, nu să îl împingă; ceea ce necesită mai puțină forță și crește capacitatea lamei.

### 3 Lanțuri pentru anvelope (pereche)

Seriile X100, X300, X500, X900

Recomandate pentru utilizare cu lama frontală sau cu suflantele de zăpadă.



#### 4 Suflantă de zăpadă

Seria X300	112 cm (44 in)
Seria X500	120 cm (47 in)
Seria X900	120 cm (47 in) cu cuplaj rapid

Suflantele de zăpadă sunt un produs de calitate superioară, cu carcase care acoperă întreaga înălțime, fabricate din oțel de mare calibru care, alături de designul robust, în două faze, garantează performanțe superioare și durată îndelungată de funcționare. Un sistem de montare cu cuplaj rapid ajută la o instalare și îndepărtare ușoară a suflantelor de zăpadă. Suflanta de zăpadă se montează și se blochează în cuplajul frontal, cu ajutorul știfturilor de fixare atașate.



## TRANSPORT

Prevăzute cu o platformă din oțel sau din polipropilenă, aceste cărucioare sunt ideale pentru transportul resturilor de gazon, nisipului, murdăriei, resturilor de mulcire sau plantelor. Acestea sunt concepute pentru îndepărtarea ușoară a deșeurilor și se înclină la un unghi mare, pentru golirea completă a materialului. Căruciorul din oțel este prevăzut cu un capac fără consolă în spate, prin urmare nu există canale laterale care să rețină materialele la golire. Capetele ieșite în afară ale șuruburilor nu împiedică descărcarea cu lopata. Platforma robustă din polipropilenă este rezistentă la rugină și la lovituri și este extrem de durabilă. Disponibilă în două dimensiuni.

### 1 Cărucior utilitar, polipropilenă

X100, X300, X500, Seria X900	7P	160 l
X100, X300, X500, Seria X900	10P	240 l

### 2 Cărucior utilitar, oțel

X100, X300, X500 Seria X900	Cărucior 13	280 l
Seriile X500, X900	Cărucior 18	420 l

### 3 Sistem de filtrare a uleiului cu schimbare ușoară

X167
------

Un mod foarte convenabil de a efectua schimburi de ulei: ușor, curat și în numai 30 de secunde.

### 4 Trusă de întreținere pentru acasă

Seriile X100, X300, X500
--------------------------

Cel mai simplu mod de a comanda toate piesele de întreținere specificate în manualul de utilizare. Setul include un filtru de ulei de motor, un filtru de carburant, un element al filtrului de carburant și spumă pentru elementul filtrului de aer, precum și bujie(ii) pentru motoarele pe benzină.

### 5 Dispozitiv pentru pat de frunze cu o lățime de 40 in (1 m)

Seriile X100, X300, X500
--------------------------

Poate fi utilizat pentru scarificare sau îndepărtarea frunzelor cu cei 20 de dinți arc instalați. Puteți adăuga o greutate de până la 45 kg.

Mod de transport pentru a permite traversarea facilă a zonelor pavate.





## SET PROTECȚIE/RECEPTOR POSTERIOR/SET CUPLAJ

### 6 Bară față

Seria X100	Bară dublă
Seria X300	Bară simplă

Tractorul dvs. va avea un aspect mai elegant și mai impunător, iar partea frontală va fi protejată de deteriorări.

### 7 Bară spate

Z335E, Z345M, Z345R tamponul din spate este livrat cu un cuplaj posterior, inclus într-un set, Z515E, Z530M, Z545R

Șuruburi care se fixează de cadrul tubular pentru protecția părții posterioare a mașinii de tuns iarba ZTrak™.

### 8 Greutate Quick-Tatch de 19 kg

Seriile X100, X300, X500

Cu ajutorul greutateților din față veți putea contrabalansa un accesoriu greu și/sau veți beneficia de o tracțiune mai puternică și de o stabilitate mai mare. Unele aplicații necesită o consolă pentru greutateți.

### 9 Cuplaj spate

Z335E, Z345M, Z345R tamponul din spate se livrează cu un cuplaj posterior, inclus într-un set, Z515E, Z530M, Z545R

Șuruburi fixate solid de cadrul tubular. Consola colectorului de iarba din spate este inclusă în același set cu cuplajul posterior.

### 10 Treaptă pentru picioare și preș din cauciuc

Seria Z300, seria Z500  
(Standard pentru modelele Z345R, Z545R)

Fac tăierea mai confortabilă.

## SPECIFICAȚII

	X107	X127	X167	X117R	X147R
	SERIA X100				
<b>MOTOR</b>					
Tip	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină
Putere nominală CE și viteză în kW (CP)*	11,11 (14,9) la 3.200 rpm	12,36 (16,9) la 3.050 rpm	15,00 (20,1) la 3.350 rpm	10,84 (14,5) la 3.100 rpm	12,36 (16,9) la 3.050 rpm
Cilindree, cm <sup>3</sup>	500	656	724	500	656
Cilindru	Simplu, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV	Simplu, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV
Capacitate carburant, l	9,1	9,1	9,1	7,5	7,5
<b>TRANSMISIE</b>					
Tip	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic
Sistem de transmisie	Pedale de accelerație alăturate, tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație alăturate, tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație alăturate, tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație alăturate, tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație alăturate, tracțiune pe 2 roți
Tempomat	Nu	Da	Da	Nu	Nu
Deplasare înainte/marșarier, km/h	8,9/4,8	8,9/4,8	8,9/4,8	8,9/3,2	8,9/3,2
<b>DIRECȚIE</b>					
Tip	Direcție pe 2 roți	Direcție pe 2 roți	Direcție pe 2 roți	Direcție pe 2 roți	Direcție pe 2 roți
Raza cercului fără tăiere, cm	63,5	63,5	50,8	68,6	68,6
<b>OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI</b>					
Descărcare posterioară 36 (92 cm / 36 in)				■	■
Mulcire 42 Edge™ (107 cm / 42 in)					
42 Edge™ (107 cm / 42 in)	■	■			
Accel Deep™ 42 (107 cm / 42 in)					
Descărcare posterioară 42 (107 cm / 42 in)					
48 Edge™ (122 cm / 48 in)			■		
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)					
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)					
Mulcire	Capac al dispozitivului de mulcire opțional, Set de mulcire opțional	Capac al dispozitivului de mulcire standard, Set de mulcire opțional	Capac al dispozitivului de mulcire standard, Set de mulcire opțional	Opțional	Opțional
Înălțime de tăiere, mm	25 – 100	25 – 101	25 – 101	25 – 90	25 – 90
Sistem de ridicare a platformei cositoarei	Manuală	Manuală	Manuală	Manuală	Manuală
Cuplarea platformei cositoarei	Mecanică	Mecanică	Electrică	Mecanică	Electrică
<b>COLECTOR</b>					
Standard/Opțional	Opțional	Opțional	Opțional	Standard	Standard
Capacitate, l	230	230	230	300	300
<b>TIP SCAUN</b>	Standard	Standard, înalt	Standard, înalt	Standard	Standard, înalt
<b>PNEURI</b>					
Dimensiune față	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	16 × 6,5 – 8	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
Dimensiune spate	20 × 8 – 8	20 × 8 – 8	22 × 9,5 – 12	18 × 18,5 – 8	18 × 8,5 – 8
<b>DIMENSIUNI</b>					
Înălțime (incl. Scaun), cm (in)	102 (40)	112 (44)	114 (45)	102 (40)	102 (40)
Lungime, totală, cm (in)	177 (70)	177 (70)	192 (76)	242 (95)	242 (95)
Lățime, cm (in)	118 (46)	118 (46)	131 (52)	96 (38)	96 (38)
Lățime, aprox., kg (lb)	193 (425)	205 (452)	228 (503)	234 (516)	239 (527)

■ Standard □ Opțional

\* Informațiile cu privire la putere și cuplu sunt furnizate de producătorul motorului și vor fi utilizate numai în scopul comparării. Puterea și cuplul dezvoltate efectiv ar putea avea o valoare mai mică.

X167R	X350	X350R	X354	X370	X380
SERIA X300					
Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină	Benzină
12,36 (16,9) la 3.050 rpm	14,1 (19,2) la 3.100 rpm	14,1 (19,2) la 3.100 rpm	14,1 (19,2) la 3.100 rpm	14,1 (19,2) la 3.100 rpm	15,2 (20,7) la 3.350 rpm
656	726	726	726	726	726
Cu doi cilindri în V, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV	Cu doi cilindri în V, OHV
7,5	12,5	7,6	12,5	12,5	12,5
Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic
Pedale de accelerație alăturate, tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți
Nu	Da	Da	Da	Da	Da
8,9/3,2	8,2/5,9	8,5/6,4	8,2/5,9	8,6/4,9	10,0/5,6
Direcție pe 2 roți	Direcție pe 2 roți	Direcție pe 2 roți	Direcție pe 4 roți	Servodirecție hidraulică, pe 2 roți	Direcție pe 2 roți
71,1	66 (42 Accl Deep)	58 partea dreaptă	40,6 (Mulcire 42 Edge™)	76 (42 Accl Deep™)	53,3 (48 Accl Deep™)
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■		■			<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Opțional	Standard cu Accl Deep™ 42	Standard (numai plug de mulcire)	Standard cu Accl Deep™ 42	Standard cu Accl Deep™ 42	Opțional
25 – 100	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Manuală	Pedală de picior	Pedală de picior	Pedală de picior	Hidraulică	Pedală de picior
Electrică	Electrică	Electrică	Electrică	Electrică	Electrică
Standard	Opțional numai cu platformă 42 Accl Deep™	Standard	Opțional numai cu platformă 42 Accl Deep™	Opțional numai cu platformă 42 Accl Deep™	Opțional numai cu platformă 48 Accl Deep™, platforma 54 Accl Deep™
300	250	300	250	250	250
Standard, înalt	Deluxe	Deluxe	Deluxe, înalt	Deluxe, înalt	Deluxe, înalt
15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6,5 – 8
18 × 8,5 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 10	20 × 10 – 8	22 × 11 – 10
102 (40)	117 (46)	117 (46)	124 (49)	124 (49)	124 (49)
253 (100)	183 (72)	252 (99)	183 (72)	183 (72)	183 (72)
111 (44)	118 (46) (Mulcire 42 Edge™)	118 (46)	118 (46) (Mulcire 42 Edge™)	118 (46) (42 Accl Deep™)	156 (61) (48 Accl Deep™)
246 (542)	261 (575) (Mulcire 42 Edge™)	314 (692)	286 (631) (Mulcire 42 Edge™)	275 (606) (42 Accl Deep™)	313 (690) (48 Accl Deep™)



## SPECIFICAȚII

	X584	X590
SERIA X500		
<b>MOTOR</b>		
Tip	Benzină	Benzină
Putere nominală CE și viteză în kW (CP)*	16,1 (21,9) la 3.350 rpm	16,7 (22,7) la 3.250 rpm
Cilindree, cm <sup>3</sup>	726	726
Cilindru	Cu doi cilindri în V	Cu doi cilindri în V
Capacitate carburant, l	16,7	16,7
<b>TRANSMISIE</b>		
Tip	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic
Sistemul de transmisie	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, Tracțiune pe 2 roți
Tempomat	Da	Da
Deplasare înainte/marșarier, km/h (mph)	11,6/8,4	11,6/8,4
<b>DIRECȚIE</b>		
Tip	Servodirecție hidraulică, pe 4 roți	Direcție pe 2 roți
Raza cercului fără tăiere, cm	38,1 (48 Accel Deep™)	68,6 (48 Accel Deep™)
<b>OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI</b>		
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)		
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48 Capacitate mare (122 cm / 48 in)		
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mulcire	Opțional	Opțional
Înălțime de tăiere, mm	25 – 102	25 – 102
Sistem de ridicare a platformei cositoarei	Hidraulică	Hidraulică
Cuplarea platformei cositoarei	Electrică	Electrică
<b>COLECTOR</b>		
Standard/Opțional	Opțional	Opțional
Capacitate, l	250 sau 500	250 sau 500
<b>TIP SCAUN</b>		
Înălțime spătar	53 cm	53 cm
Cotieră	Opțional	Opțional
<b>PNEURI</b>		
Rotile față	16 × 6,5 – 8	16 × 6,5 – 8
Pneuri spate	24 × 9,5 – 12	24 × 12 – 12
<b>DIMENSIUNI</b>		
Înălțime (incl. Scaun), cm (in)	140 (55)	140 (55)
Lungime, totală, cm (in)	191 (75)	201 (79)
Lățime, cm (in) – incl. platforma cositoarei	156 (61) (48 Accel Deep™)	156 (61) (48 Accel Deep™)
Lățime, aprox., kg (lb)	396 (873)	381 (840)

■ Standard □ Opțional

\* Informațiile cu privire la putere și cuplu sunt furnizate de producătorul motorului și vor fi utilizate numai în scopul comparării. Puterea și cuplul dezvoltate efectiv ar putea avea o valoare mai mică.

	Z335E	Z345M	Z345R
<b>MAȘINI ZTRAK™ DE TUNS IARBA CU RAZĂ DE BRACAJ ZERO</b>			
<b>MOTOR</b>			
Tip	Benzină	Benzină	Benzină
Putere nominală CE și viteză în kW (CP)*	13,4 (18) la 3.050 rpm	14,7 (19,7) la 3.050 rpm	14,7 (19,7) la 3.050 rpm
Cilindree, cm <sup>3</sup>	656	724	724
Cilindru	Cu doi cilindri în V	Cu doi cilindri în V	Cu doi cilindri în V
Capacitate carburant, l	7,9	7,9	7,9
<b>TRANSMISIE</b>			
Tip	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic
Sistemul de transmisie	Manete de control al vitezei și direcției cu dublu stick, tracțiune pe 2 roți	Manete de control al vitezei și direcției cu dublu stick, tracțiune pe 2 roți	Manete de control al vitezei și de marșarier cu dublu stick, direcție pe 2 roți
Tempomat	Nu	Nu	Nu
Deplasare înainte/marșarier, km/h (mph)	10,8/5,4	10,8/5,4	10,8/5,4
<b>DIRECȚIE</b>			
Tip	Fără virare	Fără virare	Fără virare
Raza cercului fără tăiere, cm	Rază de virare zero	Rază de virare zero	Rază de virare zero
<b>OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI</b>			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)	■	■	■
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)			
48 Capacitate mare (122 cm / 48 in)			
Mulcire	Opțional (MulchControl™)	Opțional (MulchControl™)	Opțional (MulchControl™)
Înălțime de tăiere, mm (in)	25 – 102 (1 – 4), pași de 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), pași de 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), pași de 6 mm (0,25)
Sistem de ridicare a platformei cositoarei	Manetă manuală	Manetă manuală	Manual – manetă și dispozitiv ridicare picioare
Cuplarea platformei cositoarei	Electrică	Electrică	Electrică
<b>COLECTOR</b>			
Standard/Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Capacitate, l	230	230	230
<b>TIP SCAUN</b>			
Înălțime spătar, cm (in)	Spătar standard	Spătar mediu	Spătar mediu
Cotieră	Nu	Da	Da
<b>PNEURI</b>			
Rotile față	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5
Pneuri spate	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
<b>DIMENSIUNI</b>			
Înălțime (incl. Scaun), cm (in)	92 (36)	102 (40)	102 (40)
Lungime, totală, cm (in)	185 (73)	185 (73)	185 (73)
Lățime, cm (in) – incl. platforma cositoarei	128 (50)	128 (50)	128 (50)
Lățime, aprox., kg (lb)	231 (509)	237 (522)	239 (527)

■ Standard □ Opțional

\* Informațiile cu privire la putere și cuplu sunt furnizate de producătorul motorului și vor fi utilizate numai în scopul comparării. Puterea și cuplul dezvoltate efectiv ar putea avea o valoare mai mică.

## SPECIFICAȚII

	Z515E	Z530M	Z545R
<b>MOTOR</b>			
Tip	Benzină	Benzină	Benzină
Putere nominală CE și viteză în kW (CP)*	13,4 (18,0) la 3.350 rpm	16,1 (21,6) la 3.350 rpm	15,3 (20,5) la 3.250 rpm
Cilindree, cm <sup>3</sup>	708 (43,2)	726 (44,3)	724 (44,2)
Cilindru	Cu doi cilindri în V	Cu doi cilindri în V	Cu doi cilindri în V
Capacitate carburant, l	17	17	17
<b>TRANSMISIE</b>			
Tip	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic
Sistemul de transmisie	Manete de control al vitezei și direcției cu dublu stick, tracțiune pe 2 roți	Manete de control al vitezei și direcției cu dublu stick, tracțiune pe 2 roți	Manete de control al vitezei și de marșarier cu dublu stick, direcție pe 2 roți
Tempomat	Nu	Nu	Nu
Deplasare înainte/marșarier, km/h (mph)	12,9 (8,0)/6,4 (4)	12,9 (8,0)/6,4 (4)	14,5 (9,0)/7,2 (4,5)
<b>DIRECȚIE</b>			
Tip	Fără virare	Fără virare	Fără virare
Raza cercului fără tăiere, cm	Rază de virare zero	Rază de virare zero	Rază de virare zero
<b>OPȚIUNI PENTRU PLATFORMA COSITOAREI</b>			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)			
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)	■	■	
48 Capacitate mare (122 cm / 48 in)			■
Mulcire	Opțional (MulchControl™)	Opțional (MulchControl™)	Opțional (Set de mulcire)
Înălțime de tăiere, mm (in)	25 – 102 (1 – 4), pași de 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), pași de 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), pași de 6 mm (0,25)
Sistem de ridicare a platformei cositoarei	Ridicare picioare	Ridicare picioare	Ridicare picioare
Cuplarea platformei cositoarei	Electrică	Electrică	Electrică
<b>COLECTOR</b>			
Standard/Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Capacitate, l	230	230	230
<b>TIP SCAUN</b>			
Spătar mediu	Spătar mediu	Spătar înalt/ComfortGlide™	Spătar înalt/ComfortGlide™
Înălțime spătar, cm	45,7 cm (18 in) mediu-spate	50,8 cm (20 in)	57,1 cm (22,5 in)
Cotieră	Da	Da	Da
<b>PNEURI</b>			
Rotile față	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6
Pneuri spate	22 × 9,5 – 10	22 × 9,5 – 10	23 × 10,5 – 12
<b>DIMENSIUNI</b>			
Înălțime (incl. Scaun), cm (in)	121 (47,6)	121 (47,6)	122,8 (48,3)
Înălțime (incl. Scaun), cm (in) – Structură ROPS ridicată	178 (70,1)	178 (70,1)	179,6 (70,7)
Lungime, totală, cm (in)	195,3 (76,9)	195,3 (76,9)	208 (81,9)
Lățime, cm (in) – incl. platforma cositoarei	158,7 (62,4)	158,7 (62,4)	158,7 (62,4)
Lățime, aprox., kg (lb)	351 (772)	353 (776)	379 (834)

■ Standard □ Opțional

\* Informațiile cu privire la putere și cuplu sunt furnizate de producătorul motorului și vor fi utilizate numai în scopul comparării. Puterea și cuplul dezvoltate efectiv ar putea avea o valoare mai mică.



	X940	X948	X949	X950R
	SERIA X900			
<b>MOTOR</b>				
Tip	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Putere nominală motor kW (CP)*, brută SAE J1995	18 (24,5) la 3.400 rpm	18 (24,5) la 3.400 rpm	18 (24,5) la 3.400 rpm	18,5 (25,2) la 3.200 rpm
Cilindree, cm <sup>3</sup> (cu in)	903 (55,1)	903 (55,1)	903 (55,1)	1.116 (68,1)
Cilindri	Trei garnituri din fontă	Trei garnituri din fontă	Trei garnituri din fontă	Trei garnituri din fontă
Injectie	Indirect	Indirect	Indirect	Indirect
Capacitate rezervor combustibil, litri (gal)	19,7 (5,2)	19,7 (5,2)	19,7 (5,2)	20,4 (5,4)
<b>VEHICUL</b>				
Acționare tracțiune	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic	Sistem hidrostatic
Sistemul de transmisie	Pedale de accelerație Twin Touch™, tracțiune pe 2 roți, direcție pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, tracțiune pe 4 roți, direcție pe 2 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, tracțiune pe 4 roți, direcție pe 4 roți	Pedale de accelerație Twin Touch™, tracțiune pe 2 roți, direcție pe 2 roți
Viteză maximă km/h (mph) deplasare înainte	13,7 (8,5)	13,7 (8,5)	13,7 (8,5)	14,5 (9)
Viteză maximă km/h (mph) marșarier	9,7 (6)	9,7 (6)	9,7 (6)	9,7 (6)
Tempomat	Standard	Standard	Standard	Standard
Mecanism de blocare a diferențialului	Standard	Standard	Standard	Standard, asistență hidrolică tracțiune
Sistem de frânare	Frâne cu disc umed intern; frână de parcare controlată manual; frânare dinamică	Frâne cu disc umed intern; frână de parcare controlată manual; frânare dinamică	Frâne cu disc umed intern; frână de parcare controlată manual; frânare dinamică	Frâne cu disc umed intern; frână de parcare controlată manual; frânare dinamică
<b>SISTEME HIDRAULICE</b>				
Supape de control selectiv (SCV)	2 dublu	2 dublu	2 dublu	Joystick multifuncțional
Debit hidrolic, l/min	21,6	21,6	21,6	20,9
<b>PLATFORMELE COSITOARELOR</b>				
Lățimi/tipuri disponibile, cm (in)	122 (48)/137 (54)/152 (60)	122 (48)/137 (54)/152 (60)	122 (48)/137 (54)/152 (60)	122 (48)/137 (54)
Structură platformă	Oțel ștanțat – 137/152 tracțiune pe construcție	Oțel ștanțat – 137/152 tracțiune pe construcție	Oțel ștanțat – 137/152 tracțiune pe construcție	Oțel ștanțat
Cuplare priză de putere	Electrohidraulică	Electrohidraulică	Electrohidraulică	Ambreiaj electric
Acționare platformă	Arbore – 137/152 opțional AutoConnect™	Arbore – 137/152 opțional AutoConnect™	Arbore – 137/152 opțional AutoConnect™	Arbore
Ridicare/coborâre platformă	Hidrolică	Hidrolică	Hidrolică	Hidrolică
Interval/pas pentru înălțimea de tăiere, cm (in)	2,5 – 13,3 (1 – 5,25)/0,6 (0,25)	2,5 – 13,3 (1 – 5,25)/0,6 (0,25)	2,5 – 13,3 (1 – 5,25)/0,6 (0,25)	2,5 – 11,2 (1 – 4,5)/0,6 (0,25)
Număr de cuțite	3	3	3	2
Presetați înălțimea de tăiere	De la platforma operatorului – standard	De la platforma operatorului – standard	De la platforma operatorului – standard	De la platforma operatorului – standard
<b>COLECTOR (opțional)</b>				
Tip	Colector cu 3 saci	Colector cu 3 saci	Colector cu 3 saci	Descărcare de la înălțime mică sau mare
Capacitate, l	500	500	500	Descărcare de la înălțime mică: 570; Descărcare de la înălțime mare: 650*
Înălțime maximă de ridicare, cm (in)	–	–	–	Descărcare de la înălțime mare: 203,7 (80,2)
Indicator de umplere	–	–	–	Detectare ultrasonică în timp real a umplerii
<b>POSTUL OPERATORULUI</b>				
Standard	Scaun confortabil profesional, din 2 bucăți (înălțime spătar 53,3 cm/21 in), suspensie, cotieră opțională, șină glisantă cu 14 poziții (14,8 cm/7 in)	Scaun confortabil profesional, din 2 bucăți (înălțime spătar 53,3 cm/21 in), suspensie, cotieră opțională, șină glisantă cu 14 poziții (14,8 cm/7 in)	Scaun confortabil profesional, din 2 bucăți (înălțime spătar 53,3 cm/21 in), suspensie, cotieră opțională, șină glisantă cu 14 poziții (14,8 cm/7 in)	Scaun confortabil profesional, din 2 bucăți (înălțime spătar 53,3 cm/21 in), suspensie, cotieră opțională
Opțional	Scaun standard sau cu suspensie pneumatică	Scaun standard sau cu suspensie pneumatică	Scaun standard sau cu suspensie pneumatică	Scaun standard sau cu suspensie pneumatică
<b>DIMENSIUNI</b>				
Lungime, cm (in)	191 (75)	191 (75)	191 (75)	Descărcare de la înălțime mică: 338 (133) Descărcare de la înălțime mare: 345 (135,8)
Înălțime fără cabină, structură ROPS ridicată, cm (in)	198 (78)	198 (78)	198 (78)	208 (82)
Înălțime cu cabină, cm (in)	189 (74,3)	189 (74,3)	189 (74,3)	194 (76)
Greutate, kg (lb) fără carburant sau platforma cositoare	472 (1.042)	513 (1.132)	550 (1.213)	Descărcare de la înălțime mică: 822 (1.812) Descărcare de la înălțime mare: 1.014 (2.235) – inclusiv colector de iarbă
Lățime fără platformă, cm (in)	119 (47)	119 (47)	122 (48)	118 (46)
Gardă la sol, cm (in)	18 (7,1)	18 (7,1)	18 (7,1)	14,5 (5,7)
Pneuri față	18 × 8,50-8	18 × 8,50-10	18 × 8,50-10	18 × 8,5-8
Pneuri spate	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12-12
<b>SIGURANȚĂ</b>	Opțiune de marșarier a utilajului (RIO)	Opțiune de marșarier a utilajului (RIO)	Opțiune de marșarier a utilajului (RIO)	Opțiune de marșarier a utilajului (RIO)

# AJUNGEȚI RAPID LA FAȚA LOCULUI ȘI TERMINAȚI LUCRAREA

DE LA ECHIPAMENTELE DE LUCRU EXTREM DE ROBUSTE  
PÂNĂ LA CELE ADAPTATE PENTRU DEPLASĂRI PE TERENURI  
ACCIDENTATE, EXISTĂ UN VEHICUL UTILITAR GATOR™  
PENTRU ORICE APLICAȚIE



48 - 27A0



**IPSO**  
**Agricultură**

S.C. IPSO SRL  
Șos. București-Târgoviște 174D,  
Mogoșoaia, Jud. Ilfov  
Tel: +40 21 207 200 0

Acest text a fost realizat pentru o circulație la nivel mondial. Deși sunt oferite informații generale, imagini și descrieri, unele ilustrații și texte pot include finanțare, credite, asigurări, opțiuni pentru produse și accesorii ce nu sunt disponibile în toate regiunile. Vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local pentru mai multe detalii. John Deere își rezervă dreptul de a schimba specificațiile și designul produselor descrise în acest text fără o înștiințare anterioară. Combinația de culori verde cu galben, logo-ul ce reprezintă căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE sunt mărci înregistrate ale Deere & Company.