

Semănători mecanice

PREMIA



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



be strong, be **KUHN**



Rape

PREMIA

SEMĂNĂTORI MECANICE

# TOTUL PENTRU CALITATEA SEMĂNATULUI

Cu lunga sa experiență în semănători mecanice, KUHN oferă modele purtate de la 2.50 la 4 m cu capacități ale buncărelor de la 380 la 1450 l. Un model pentru fiecare fermă mică sau medie!

## SEMINȚE DE ORICE MĂRIME CU O SINGURĂ SEMĂNĂTOARE

Doriți să semănați diferite tipuri de semințe și în același timp să respectați rata de aplicare și distribuția pe rând? Atunci ar trebui să vă uitați mai atent la unitățile de distribuție volumetrică canelate HELICA disponibile pe semănătorile mecanice de la KUHN.

## AVEȚI NEVOIE DE O CALITATE RIDICATĂ LA SEMĂNAT

Semănătorile PREMIA asigură rezultate de înaltă calitate cu unități de semănat capabile să semene cu presiune adaptabilă pe bara de semănat, cu soluții pentru tipuri diferite de sol și o grapă de acoperire concepută să lucreze în condiții variabile.

## CĂUTAȚI O MAȘINĂ UȘOR DE REGLAT

Inginerii KUHN au acordat atenție specială reglajelor facile și accesului către punctele de reglare.

## Semănătorile mecanice PREMIA pe scurt:

	Lățime de lucru (m)	Număr de rânduri	Capacitate buncăr (l)
<b>PREMIA 250</b>	2,50	20	380
<b>PREMIA 300</b>	3,00	20 sau 24	480 (780)
<b>PREMIA 3000</b>	3,00	20 sau 24	780 (1080)
<b>PREMIA 3500</b>	3,50	24 sau 27	900 (1250)
<b>PREMIA 4000</b>	4,00	28 sau 32	1080 (1450)



Wheat



Fava beans

# TOTUL PENTRU CALITATEA SEMĂNATULUI

Puteți alege dintre două versiuni de unități de semănat potrivite pentru diferite metode de cultivare și cerințe economice. Ambele se adaptează foarte bine condițiilor variate datorită presiunii mari pe bara de semănat, tălpicilor sau roților de ghidare și presare, posibilității de reglare a presiunii în timpul lucrului și grapei de acoperire cu degete.

Toate aceste caracteristici înseamnă: eficiență ridicată la semănat și calitate pe numeroase tipuri și condiții de sol!



## DUPĂ PLUG SAU CULTIVATOR, ALEGEȚI MODELUL CU SIMPLU DISC

Unitățile de însămânțare sunt în două rânduri compensate cu 32 cm. Aceasta înseamnă că lucrează bine chiar și în condiții dificile. Presiunea brută este de 32 kg pe unitate astfel încât să puteți menține o adâncime suficientă de însămânțare în pământ dur și să transportați la semănături profunde la viteze mari. Unghiul mic al discului reduce mișcarea solului la minimum atunci când mergeți înainte, ceea ce este extrem apreciabil la viteze mari. Un cap de însămânțare din fontă, poziționat în linie cu discul, consolidează brazda și poziționează precis semințele.

Forma discurilor facilitează, de asemenea, penetrarea solului și se asigură că adâncimea de însămânțare de care aveți nevoie rămâne constantă.



## BRĂZDARE PATINĂ SUFFOLK: ALTERNATIVA ECONOMICĂ

Patinele cu formă specială ghidează semințele în sol cu mare precizie și lucrează bine în special în solurile grele și pietroase. Distanța mare, de 34 cm, între rânduri limitează riscul de înfundare. Clapeta anti-înfundare închide brăzdarul automat

## EXCLUSIV



## CONTROLUL PERFECT AL ADÂNCIMII DE SEMĂNAT, CHIAR ȘI ÎN SOL MIXT

Întoarceți mânerul pentru a regla poziția scăzută și pentru a determina adâncimea maximă de însămânțare. Acest sistem este un avantaj real pentru însămânțarea combinată în sol mixt. Vă permite să lucrați cu presiune ridicată, prevenind în același timp semințele de a pătrunde prea adânc în soluri ușoare. Grapă de acoperire cu tines este reglabilă la presiune pentru a produce rezultate excelente în orice tip de sol în resturile vegetale!

# UȘOR DE REGLAT, BUNCĂR DE MARE CAPACITATE

Toate opțiunile de reglare pe modelele PREMIA au fost concepute și plasate în așa fel încât pot fi efectuate rapid și facil.




## UȘOR, ACCES DIRECT PENTRU CONTROLUL DEBITULUI

Debitul poate fi verificat în timp ce mașina este pe pământ; nu trebuie să fie atașat la tractor. Pur și simplu întoarceți maneta pentru a avea acces complet pentru calibrarea sau golirea buncărului. După aceea, setați deschiderea cu un șurub micrometric și rotiți-l după cum este necesar. Testul de curgere este deosebit de simplu de făcut. Un sistem paralelogram înclină bara de însămânțare pentru a crea mai mult spațiu pentru găleata de colectare.



## UȘOR DE ÎNCĂRCAT, UȘOR DE GOLIT

Această buncăr de mare capacitate poate conține până la 1.450 L, cu extensie. Pentru a facilita încărcarea, buncărul are o deschidere largă, iar capacul se deschide la 110°. Acesta este un avantaj real atunci când umpleți cu găleată sausaci mari! Arcurile cu gaz facilitează deschiderea capacului, chiar și pe mașini cu o lățime de 4 m. Semănătorile PREMIA au fundul buncărului în formă de V pentru a reduce semințele reziduale și a asigura o alimentare uniformă a dozatoarelor și golirea completă. Agitatorul oscilant standard gestionează semințele cu cea mai mare grijă.

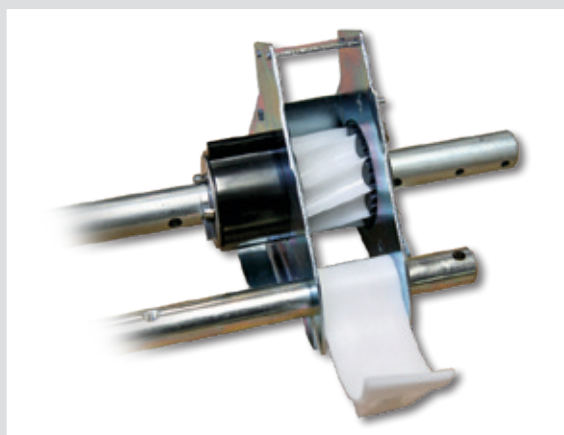

## DISTRIBUITOR HELICA PRECIS, VERSATIL, DE ÎNCREDERE

Dozarea volumetrică a semințelor HELICA prin roți dințate este potrivită pentru toate dimensiunile și formele semințelor. Sistemul dozează valori de aplicare de la 1,5 la 450 kg. Precis și exact pe toată durata de utilizare. Oferă rate regulate de distribuție și distribuie în rând, chiar și pe pante și pământ neuniform și nu este afectat de vibrații. Sistemul de contorizare PREMIA este controlat de cele două roți ale semănătoarei printr-un selector cu 6 came. Rotirea uniformă asigură un control de încredere și un debit regulat, ideal pentru semințe fine, cu rate mici de aplicare.

## HECTOR 3000: ASISTENTUL DVS. LA SEMĂNAT

Caseta de control HECTOR 3000 monitorizează principalele funcții de semănat în timpul lucrului.



## IMPLANTARE UNIFORMĂ A SEMINȚELOR

Pentru semănat în soluri ușoare, un set de ștergători de urme cu disc este disponibil opțional (numai pentru roțile standard). Aceștia aduc sol fi n pe urmele compactate ale roților. Nu există riscul ca resturile vegetale să se blocheze, nici probleme în condiții cu pietre.

## AGITATOR PENTRU SEMINȚE DE SECARĂ

Fluxul de semințe poate fi dificil pentru unele semințe, cum ar fi cele de secară în cazul agitatorului oscilant standard, și un agitator suplimentar poate fi montat pentru a îmbunătăți fluxul de semințe.



## MARCATORI DE MARGINE CU SISTEM DE SIGURANȚĂ

Semănătorile PREMIA pot fi echipate cu marcatori laterali. Aceștia se ridică întotdeauna la verticală pentru dimensiuni reduse în timpul manevrelor și sunt echipați cu siguranță cu bolț de forfecare pentru protecția în cazul lovirii unui obstacol. Pe modelele de 3.50 și 4.00 m sunt și pliabili pentru reducerea înălțimii în timpul transportului.

**Specificații tehnice**
**Semănători mecanice**

		PREMIA 250	PREMIA 300	PREMIA 3000	PREMIA 3500	PREMIA 4000
Lățime de lucru (m)		2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Capacitate aprox. buncăr (l)		380	480 (780 cu extensie)	780 (1080 cu extensie)	900 (1250 cu extensie)	1,080 (1450 cu extensie)
Înălțime aprox. de încărcare (m) fără extensie		1,25		1,42		
Agitator		oscilant				
Indicatori presiune bară de semănat și nivel buncăr		◆		◆ / HECTOR 3000 (nivel buncăr)		
Atașare		cat.2				
Roți		6.00 x 16				10/75-15.3
Număr de rânduri		20	20 sau 24	24 sau 27	28 sau 32	
Distanța între rânduri (cm)		12,5	15 sau 12,5	14,3 sau 12,5		
Dozare		prin caneluri cu canelură de semințe mici integrată (reglare cu șurub micrometric)				
Acționare		cu două roți și selector				
Unități de semănat		Brăzdare tip patină sau cu un singur disc				
Reglarea presiunii pe bara de semănat		centralizată cu manivelă (hidraulic ca echipament opțional), cadru întărit în spatele roților				
Ștergători de urme*		◇				
Marcatori laterali cu dispozitiv de protecție*		◇ (pliabili vertical)				
Lumini pentru transport*		◇		◆		
Greutate aprox. cu grapă de acoperire la 12.5 cm (kg)	Brăzdare patină	550	575	680	870	1080
	Brăzdare cu disc	605	665	745	955	1145
Echipament electronic*		Casetă de control HECTOR 3000 cu monitorizare a unității de dozare; contoare de suprafață zilnice și totale; control al trasării de cărări tehnologice cu 2 x 2 rânduri				
Echipament hidraulic		1 valvă cu acțiune simplă pentru marcatorii laterali*				

◆ Standard ◇ Opțional - Indisponibil

\*Denumirea echipamentului poate varia funcție de țara de destinație

**Echipament opțional:** extensie de buncăr pentru PREMIA 3 și 4 m - închidere pe jumătate din lățime pentru PREMIA 300 - marcatori laterali - marcatori de pre-emergentă - reglarea ratei de aplicare - reglarea hidraulică a presiunii pe bara de semănat - set de doi ștergători de urmă - set de ștergători de urmă pentru roțile semănătorii - echipament HECTOR 3000 sau KLC 10 - platformă de încărcare pentru PREMIA seria 100 (necesară cu extensia sau pentru mașina cu discuri cu roți de tasare) - roată de tasare pentru unitatea de semănat cu disc - limitator de adâncime reglabil - tălpi de limitare a adâncimii pentru brăzdarile cu patină - agitator pentru secară - levier de control pentru închiderea a mai mult de 2 x 2 rânduri - atașări inferioare pivotante - set de lumini pentru transport - set de panouri reflectorizante laterale - buncăr suplimentar pentru semănat de semințe mici - senzor de poziție pentru trasarea automată a cărărilor tehnologice.


 be strong, be **KUHN**

## PIESE DE SCHIMB KUHN

**Concepute și executate să sfideze timpul**

Turnătorile și forjele KUHN, ca și procesele de producție de înaltă calitate, permit producerea de piese de uzură care sfidează timpul. Puteți cu adevărat să vă bazați pe experiența noastră precum și pe piesele noastre de origine. În plus puteți beneficia de suportul clienți și de serviciile noastre logistice oferite de oricare dintre depozitele KUHN PARTS, ce asigură soluții de reparații rapide și de încredere în colaborare cu dealer dumneavoastră KUHN.



PREMIA

300 - 3000 - 4000

SH

30 - 40

# CULTURI DIFERITE CU RATE DIFERITE DE APLICARE

## SH 30 AND SH 40

Cu cutiile SH 30 și SH 40, puteți semăna diferite culturi la diferite rate de aplicare fără a fi necesar să le amestecați. Aveți mai multă autonomie cu o capacitate de 130 litri și puteți plasa semințele la adâncimea necesară în fața grapei de acoperire sau în zona ei de lucru.



## Iată cea mai completă gamă de semănători de pe piață



1. purtate mecanice / 2. integrate mecanice / 3. cu buncăr frontal / 4. integrate pneumatice / 5. combinații de semănat tractate / 6. purtate semi-directe / 7. tractate semi-directe / 8. de precizie.

Pentru mai multe informații despre cel mai apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

### KUHN SAS

4 Impasse des Fabriques - BP 50060  
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE



Vizitați-ne pe canalele noastre YouTube.



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

Dealerul dumneavoastră KUHN

Informațiile oferite în acest document sunt numai cu scop consultativ și nu prezintă obligații contractuale. Mașinile noastre corespund normelor în vigoare din țara de destinație. În documentele noastre, pentru o ilustrare îmbunătățită a anumitor detalii, anumite dispozitive de siguranță pot să nu fie în poziția de operare. Când folosiți aceste mașini, aceste dispozitive trebuie să fie în poziția corespunzătoare conform indicațiilor din manualele de operare și asamblare. Respectați încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și încărcarea maximă autorizată pe ax și cauciucuri. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna în concordanță cu normele din țara de destinație (în Europa, trebuie să fie minim 20% din greutatea netă a tractorului). Ne rezervăm dreptul de a modifica fără preaviz modelele noastre, specificațiile sau materialele listate. Mașinile și echipamentele prezentate în acest document pot fi acoperite de cel puțin un brevet și/sau o marcă înregistrată. Marcele înregistrate citate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe țări.

Găsiți KUHN și pe

